



MT917

摩托罗拉用户手册

设备型号: **MT917**

欢迎您成为摩托罗拉大家庭的一员

恭喜您成为摩托罗拉移动电话的用户!

我们非常高兴您选择了本款**MT917**触摸屏移动电话,该手机使您瞬间拥有快速便捷的上网体验;简洁流畅的外形,**13百万像素的照相机**,**1.2GHz的双核处理器**,超大屏幕的广阔视野,酷炫的操作界面,会让您享受全新的用户体验!

MT917更类似一台电脑,许多功能都会产生数据流量费用,如:**MT917**的软件更新、**GPS**星历的更新、天气预报、电子邮件、您安装的聊天软件、免费软件中的在线广告等。因此,建议您使用**MT917**互联网手机时申请运营商的数据流量套餐,如果您只申请了按时长计费的数据套餐,在不使用数据业务时,请将“数据传输”设置项下的“数据已启用”关闭,以免产生不必要的流量费用。

本手册系统地介绍了该款手机的多种功能,使用技巧和注意事项,请在使用手机前仔细阅读本手册。

- 注:**
- 部分应用程序和功能可能仅在部分国家/地区可用。
 - 本产品经过杜比实验室的许可而制造。杜比和双D符号是杜比实验室的注册商标。

摩托罗拉全质量服务网页:

<http://www.motorola.com.cn/service>

服务电话:

400-810-5050, (021) 38784655

服务时间:

周一至周日, 早9:00—晚20:00

热线传真: (010) 65668800

若您有意订购摩托罗拉原装配件或手机,
请访问www.motostore.com.cn,
或致电销售热线4006-123456。

MOTOROLA 及 M 标识, 还有这里所用的其他商标均为摩托罗拉公司所有。蓝牙商标为其专利所有者所有, 摩托罗拉获得使用许可。**Java** 和其他基于**Java** 的标志均为美国或其他国家**SUN**公司的商标或注册商标。所有其他产品和服务名称均为各自所属公司所有。

© 2011 摩托罗拉公司版权所有。

本款手机某些功能的使用取决于您的网络服务供应商的网络设置及性能。另外, 由于网络服务供应商的不同, 手机的某些功能可能无法使用, 并且/或者是网络服务供应商限制此项功能的使用。关于手机的功能及功能的可用性, 请向您的网络服务供应商咨询。

摩托罗拉将保留对本手册更正或更改其中信息及说明的权力, 恕不另行通知且不承担任何责任。

目录

目录

引言	1
目录	3
快速入门	6
关于手册	6
原装配件	6
手机外观	7
安装与准备	8
开机与关机	9
重启手机	10
开启和关闭屏幕	10
设备锁定和解锁	10
触摸屏的使用	11
主要按键	14
主屏幕	14
状态栏和指示符	16
使用提示	17
设置日期和时间	18
拨打电话	18
信息	19
输入文本	20
社交网络	22
手机基本设置	26
声音设置	26
显示设置	28
恢复出厂设置	31
锁定屏幕	32

屏幕设置	34
重力感应	38
通话指南	40
拨打电话	40
拒绝或接听电话	42
免提功能	43
保持通话	43
通话中使用静音	44
电话会议	44
通话记录	45
呼叫转移	45
呼叫等待	46
拨打紧急号码	46
降温模式	46
通讯录	47
查看联系人	47
创建联系人	48
编辑联系人	48
删除联系人	48
备份/恢复/导入联系人	49
复制联系人	49
设置一键拨号	50
创建群组	50
信息功能	52
创建短信	48
回复信息	48
创建彩信	49

管理信息	53
设置信息提示音	54
电子邮件	55
设置电子邮件	55
发送邮件	57
接收邮件	57
多媒体	59
关于音乐	59
获取音乐	61
使用照相机	62
使用摄像机	66
WEBtop	67
收音机	69
录音机	70
浏览器	72
连接设备	76
蓝牙无线连接	76
WLAN 连接	78
Motocast	80
更多应用程序	84
闹钟	84
日历	84
搜索功能	86
计算器	86
防火墙	87
Quickoffice	88
故障处理	89
电磁波能量吸收比值	93
安全和法律信息	95
开放源代码软件信息	119

快速入门

警告: 在使用手机前,请阅读手册的安全和法律信息。

关于手册

本手册向您介绍本款手机的基本功能。

快速入门

符号	说明
	带有此标志的功能项表示可选的网络功能、需UIM/SIM卡支持或需申请的数据服务。这些功能不是所有地区的网络服务供应商都能提供的。请与您的网络服务供应商联系以获取更多信息。
	带有此标志的功能要求您必须使用摩托罗拉原装可选配件。

原装配件



您购买的手机通常配有一块电池和一个充电器,本手机使用的是不可拆卸的主电池。为了使手机发挥最佳的性能,您也可以根据需要选购摩托罗拉提供的原装可选配件。

购买摩托罗拉原装配件,请拨打服务热线:
400-810-5050。

注: 手机为电子存储设备,希望您在电脑中及时备份您手机中的信息,以免丢失。

手机外观



快速入门

- 注：**
- 手册中的图片仅供参考，请以手机实际为准。
 - 该手机所配备的耳机和耳机接口()符合中华人民共和国通信行业标准YD/T1885-2009。建议您使用带有OMTP标志的摩托罗拉原装耳机。更多配件信息请登录摩托罗拉官方网站。

• 手机软件不断更新,请以实际为准,本手册可能未涵盖所有功能的说明,仅供参考。最新更新信息请登录摩托罗拉公司官方网站查阅最新版手册, <http://www.motorola.com.cn/service/product.asp>。

安装与准备

快速入门

1. 安装Micro-SIM卡



Micro-SIM卡

2. 安装microSD卡



3. 为手机充电



4. 开启手机



注: 本手机所配备的电池为摩托罗拉设备专用。试图移除或更换您的手机电池将损坏您的移动设备。

提示: · 在移除内存卡前,请先确认将内存卡与手机断开连接。

按 > > 设置 > SD卡和手机内存 > 卸载SD卡

· SIM卡不支持热插拔,请确认关机后再插拔SIM卡,以免造成不必要的损坏。

· 关于电池的使用方法和安全资讯请参阅“安全和法律信息”。

开机与关机

1. 开机时,请长按电源/解锁键几秒钟,直至屏幕上出现摩托罗拉标志。手机初始化需要一定时间,请耐心等待。
2. 关机时,请长按电源/解锁键,弹出“手机选项”对话框,点按**关机**后,关闭手机。



—— 电源/解锁键

重启手机

如果您的手机无响应，只需同时按住电源键和音量下键8秒以上，即可重新启动手机。

开启和关闭屏幕

关闭屏幕：

您可以按电源/解锁键关闭屏幕以节省电量，防止误按。

提示：为节约电池能量，延长电池的使用寿命，您可以设置屏幕自动锁定前的延迟时间，按主屏键  >  > 设置>显示>屏幕待机>选择时间。

开启屏幕：

要开启屏幕，按电源/解锁键即可点亮屏幕。

设备锁定和解锁


为防止意外操作，您可以对设备和屏幕进行锁定。

锁定设备：

短按电源/解锁键。请注意，若您在系统默认或者设定的锁屏时间之内对设备没有任何操作，设备将被自动锁定。

解锁设备：

点按电源/解锁键开启手机屏幕后，向右滑动手机屏幕界面的  为设备解锁。

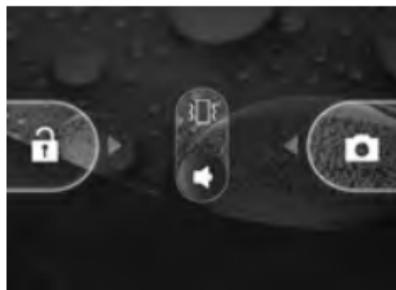

触摸屏的使用

您可使用以下几种方式对手机进行相应操作：

点按功能

您可在显示屏中通过使用点按功能选择一个图标或选项。如在主屏幕上，点按浏览器图标可打开浏览器界面。



点按住功能


您可通过点按住功能，点按住当前操作界面、图标或者输入栏以获取更多操作选项。例如：

在联系人列表中点按住一个联系人，此时会打开一个弹出菜单，您可以执行菜单上的某些选项功能。



拖动功能

拖动触摸屏或点按住滚动条，然后向上或向下拖动。如，浏览联系人列表时使用拖动功能。

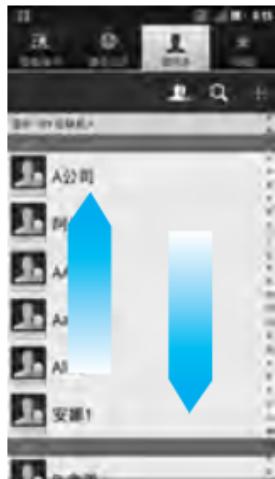

两指缩放功能

查看网页或照片时，您可以使用两指缩放功能。用两指点按住屏幕，展开两指，可放大屏幕中的图像；合并两指，可缩小屏幕中的图像。



主要按键

“主屏幕”指手机已开机，但并未进行通话或使用任何功能的标准状态。

请使用指腹触按屏幕及屏幕下方四个按键：

菜单键  弹出当前屏幕应用相关选项菜单

主屏键  回到待机主屏幕

返回键  返回前一操作屏幕

搜索键  进行相关搜索



按住主屏键  显示最近使用的应用程序，点按所需应用程序可将其开启。

主屏幕

您可以通过触摸屏的操作来使用手机的各项功能。本手机共有五个屏幕，向左或向右划动可进行相互切换。在任意界面按主屏键可返回到主屏幕。点按屏幕上的程序图标，即可打开该程序。

点按应用程序托盘  可以查看全部程序。

事件通知 指示栏



注: 您的手机主屏幕可能有所不同,请以实际为准。

提示: 在主屏幕界面,点按主屏键 [?] 可以查看五连屏的缩略图,点按任意缩略图可以查看此屏幕。



状态栏和指示符

手机屏幕顶部会显示状态栏。用手指按住状态栏处轻轻向下滑动，会显示所有的通知信息，点按各通知信息，即可查看相应内容。

符号	说明	符号	说明
	信号满		HSPA
	蓝牙已开启		网络未连接
	USB连接		警告
	语音通话		WLAN已连接
	下载文件		未接来电
	新信息		音乐播放中
	电池充电中		扬声器
	电量满		通话静音

提示： 您可以向下滑动状态指示栏查看当天日期。

注： 手机软件不断升级，状态指示符可能与您的手机有所不同，请以手机实际为准。

使用提示

返回主屏幕	按  键
查看通话记录	按  键>  >拨号>通话记录
搜索	按  键
显示最近使用的程序	按住主屏键 
开启 / 关闭 GPS	按  键>  > 设置 >位置和安全>使用GPS卫星
开启 / 关闭飞行模式	按住电源/解锁键> 飞行模式
设置锁屏时间	按  键>  >设置 >显示>屏幕待机
开启 / 关闭蓝牙	按  键>  >设置 >无线和网络 > 蓝牙
开启 / 关闭 WLAN	按  键>  >设置 >无线和网络>WLAN

设置日期和时间

您可以设置日期、时间、时区和格式。

查找此功能：

按 键 > > 设置
> 日期和时间

拨打电话

查找此功能：

按 键 > > 拨号



信息

您可以发送和接收短信或包含多媒体文件的彩信。

查找此功能：

按 键 > > 信息



您可以上下拖动信息列表，查看更多信息。

输入文本

当您需要编辑文本时，可以使用**Android键盘**或**Moto中/英文输入法**来编辑中文、英文、数字符号等文本，如添加联系人信息，编辑信息等。

提示： 输入状态不同，输入法的键盘显示也会有所不同，请以手机实际为准。

切换输入法：


1. 打开文本编辑界面。
2. 点按住文本编辑区，弹出编辑文字菜单。
3. 点按**输入法**，在输入法菜单中点按要使用的输入法，您可以选择**Android键盘**或**Moto中/英文输入法**。

Moto中/英文输入法：

Moto中/英文输入法包括全屏手写输入法、全键盘输入法和9键键盘输入法。

Moto中/英文输入法之间的切换

1. 将文本输入法切换到**Moto中/英文输入法**（见“**切换输入法**”）。
2. 点按键盘键，在**Moto中/英文输入法**菜单中点按要使用的输入法，您可以选择**全屏手写**、**全键盘**或**9键键盘**。

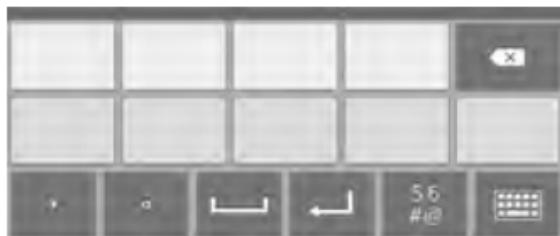

全屏手写



全键盘



9键键盘

Android键盘:

您也可以使用Android键盘编辑您要发送的内容。



添加帐户

按住屏幕的空白处，直到手机打开**添加到主屏幕**窗口，点按**Android小部件**，选择**社交状态**，屏幕空白处即会显示该部件。点按该小部件，然后根据提示逐步设置帐户。



注：您可以将社交网络帐户添加到您的手机上。
如果您没有帐户，可以登录相关网站设置帐户。

查找此功能：

按 键 > > 设置 > 帐户 > 添加帐户

在计算机上设置帐户后，使用相同的用户名和密码可在手机上登录该帐户。

登录社交网络帐户后，您可从联系人列表中查看您的好友和联系人，同时您的状态和更新会显示在社交状态和社交网络小部件中。

更新状态

初次使用手机时，注册或登录MOTOBUR 帐户，并添加社交网络帐户后，您可以更新社交状态小部件并查看当前状态。



点按社交状态小部件后输入文字，可更新您的状态。如果您同时拥有多个帐户，可选择需要更新的帐户。

向左或向右轻划主屏幕，可在延伸屏幕上添加社交状态小部件：

1. 点按住屏幕空白处，在打开的添加到主屏幕窗口中选择**Android小部件**。
2. 选择**社交状态**，手机屏幕空白处即会显示该部件。当您的手机通过网络更新后会自动显示您当前的状态。

注：在屏幕上添加“社交状态”小部件之前，请确保该屏幕有足够的空间。

查看帐户更新和功能

当添加了一个社交网络帐户后，您可以在手机屏幕上添加社交网络或社交状态小部件查看好友的更新状态等。

点按社交网络或社交状态小部件可打开更新，点按社交网络图标可打开相应网站。

注： 网络状态或其他因素可能会影响部件的更新速度。

编辑/删除帐户

查找此功能：

按  键>设置> 帐户

点按住某个帐户，在弹出的菜单中点按**打开帐户**，可编辑该帐户；或点按**删除帐户>是**，将该帐户删除。

提示: 如果您想删除MOTOBLUR 帐户, 请您按
[] >设置>隐私性>恢复出厂设置> 重置手
机> 清除全部内容, 以重设出厂数据。该操
作会将手机重设为其初始出厂状态, 所有
数据和下载的应用程序将被删除。

手机基本设置

声音设置

设置手机铃声

您可以将您喜欢的铃声设置为手机来电铃声。

查找此功能：

- 按  键 > 
> 设置
> 声音
> 手机铃声

设置手机振动

您可以将手机设置为来电时振动。

查找此功能：

- 按  键 > 
> 设置
> 声音

点按**振动**后，点按相应的条目进行选择。

设置信息提示音

您可以设置信息提示的铃声。

查找此功能：

按  键 > 
> 信息

按菜单键 ，打开菜单选项。

点按 **设置**，打开设置列表。

点按 **短信提示音** 后，选择您喜欢的提示音后，点按 **确定**，保存设置。

注：您也可以点按 **振动**，将信息通知设置为振动。

设置屏幕按键音

您可以将手机设置为使用拨号键盘时播放按键音效。

查找此功能：

按  键 > 
> 设置
> 声音

点按 **屏幕按键音**，按键操作音状态栏将显示绿色  指示符。

设置静音模式

开启静音模式后，除媒体和闹钟之外，所有声音都将设为静音。

查找此功能：

按  键 > 
> 设置
> 声音

点按静音模式，静音模式状态栏将显示绿色  指示符。

快捷方式：长按电源/解锁键，点按手机选项菜单中的静音模式，可快速开启静音模式。

显示设置

设置壁纸

您可以设置手机屏幕壁纸。

查找此功能：

按  键，显示主屏幕待机界面。

按菜单键 ，打开菜单选项。

点按壁纸后，点按壁纸。

拖动壁纸缩略图，选择您喜欢的图片，点按设置壁纸。



您还可以将手机屏幕设置为动态壁纸。

查找此功能：

按 键，显示主屏幕待机界面。

按菜单键 ，打开菜单选项。

点按**壁纸**后，点按**动态壁纸**。

选择您喜欢的动态壁纸后，点按**设置壁纸**。

您也可以将媒体库中的图片设为壁纸。

查找此功能：

按 键，显示主屏幕待机界面。

按菜单键 ，打开菜单选项。

点按**壁纸**后，点按**媒体库**。

选择您喜欢的图片，拖动黄色框调整图片后，点按**保存**。

设置屏幕亮度

您可以将屏幕亮度设置为自动亮度。

查找此功能：

- 按  键 > 
> 设置
> 显示
> 亮度

点按**自动亮度**，状态栏将显示绿色  指示符，点按**确定**，完成设置。



您也可以手动调节屏幕亮度。

再次点按**自动亮度**，状态栏  指示符变为灰色，拖动亮度条，点按**确定**，完成设置。



设置屏幕待机

您可以设置屏幕待机时间，调整屏幕自动关闭前的延迟时间。

查找此功能：

按  键 > 

- > 设置
- > 显示
- > 屏幕待机
- > 选择时间

点按您选择的屏幕待机时间，完成设置。

恢复出厂设置

查找此功能：

按  键 > 

- > 设置
- > 隐私性
- > 恢复出厂设置

1. 点按重置手机。
2. 点按清除全部内容，手机重新启动并恢复出厂设置。

警告： 这将清除所有应用程序数据，包括：

- 您的帐户
- 系统及应用程序的数据和设置
- 已下载的应用程序

- 用户备份的联系人和信息数据
- 其他复制的数据

不会删除：

- 手机软件和捆绑的应用程序
- 手机闪存和外置SD卡中的文件

注：点按清除手机闪存>重置手机>清除全部内容，将清除手机闪存中的内容，包括：

- 音乐，视频或照片
- 导航程序的预置地图数据
- 游戏数据

锁定屏幕

您可以锁定屏幕，以防他人未经允许使用您的手机。

按  > 设置>位置和安全>设置屏幕锁定，选择您需要的锁定模式。

- **无**——停用屏幕解锁保护。
- **图案**——绘制图案给屏幕解锁。
- **PIN**——输入数字PIN给屏幕解锁。
- **密码**——输入密码给屏幕解锁。

注: 手机锁定时, 您可以拨打紧急电话。有电话呼入时, 仍可接听来电。


图案锁定

查找此功能:

按  键 > 

- > 设置
- > 位置和安全
- > 设置屏幕锁定
- > 图案

首次设置时, 系统会为您演示一个简短教程, 教您创建解锁图案。

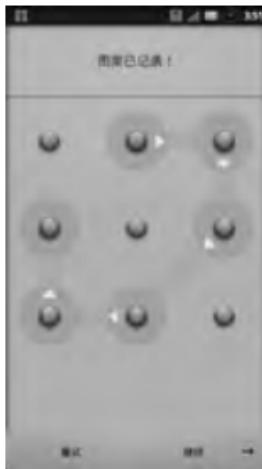

当手机提醒您绘制解锁图案时, 绘制您已设置的图案为屏幕解锁。

密码锁定

查找此功能:

按  键 > 

> 设置

> 位置和安全

> 设置屏幕锁定

> 密码

输入新密码后点按 ，再次输入密码，然后点按  进行确认。

PIN锁定

查找此功能

按  键 > 

> 设置

> 位置和安全

> 设置屏幕锁定

> PIN

输入PIN码后点按 ，再次输入PIN码后点按  进行确认。

屏幕设置

本手机共有五个屏幕，向左或向右滑动可进行相互切换。在任意界面按下主屏键均可返回到主屏幕。

您可以根据您的需要在屏幕上添加Android小部件、应用程序、文件夹等。

提示: 在屏幕上添加图标前,请确保该屏幕有足够的空间。

在屏幕上添加应用程序

查找此功能:

1. 按  键, 显示主屏幕待机界面。
2. 在有足够的空间的屏幕上按菜单键  , 打开菜单选项。
3. 点按 **添加后**, 在弹出列表中点按 **应用程序**。
4. 点按要添加的应用程序, 保存该应用程序到屏幕。



在屏幕上添加Android小部件

查找此功能：

1. 按  键，显示主屏幕待机界面。
2. 在有足够的屏幕上按菜单键 ，打开菜单选项。
3. 点按 **添加** 后，在弹出列表中点按**Android小部件**。
4. 点按要添加的小部件，保存到屏幕。



您可以在屏幕上添加电量控制小部件，随时控制电量使用，延长电池使用寿命。

删除屏幕上的图标

1. 按 **[主]** 键，打开主屏幕界面。
2. 向左或向右滑动到任何屏幕，点按住要删除的图标，当手机振动时，屏幕顶部出现 **[删除]**，将要删除的图标拖动至 **[删除]**，删除该图标。

提示：您也可以将图标拖动至屏幕下方的应用程序处，替换屏幕界面的快捷方式（**[主]** 不可替换）。



还原已删除的应用程序

方法同“在屏幕上添加应用程序”。

查找此功能：

1. 按  键，显示主屏幕待机界面。
2. 在有足够空间的屏幕上按菜单键 ，打开菜单选项。
3. 点按 **添加后**，在弹出列表中点按 **应用程序**。
4. 点按要添加的应用程序，保存该应用程序到屏幕。

重力感应

当您在进行某些操作（如浏览网页）时，向左或向右旋转手机可自动改变显示方向。

查找此功能：

- 按  键 > 
> 设置
> 显示
> 自动旋转屏幕



点按**自动旋转屏幕**，状态指示符显示为绿色 图标时，表示开启重力感应功能。

注：本手机具有重力感应功能，但只限于某些特定操作，具体请以手机实际为准。

通话指南

拨打电话

查找此功能：

1. 点按 > > 拨号，打开拨号键盘。
2. 点按数字键，输入电话号码。
3. 点按 键，进行拨打电话。
4. 点按结束通话键，结束通话。

通话指南





提示: • 拨号时,依次点按联系人姓名的拼音所对应的数字键,可以快速查找联系人。
• 通话过程中,您可以按 键或 键隐藏通话显示屏幕,进行其他操作;
点按 > > 拨号 > 返回正在进行的通话,
可以重新打开通话显示界面。

注: 驾驶过程中使用手机和配件可能会造成注意力分散,违反交通法规。为了您的安全,请务必遵守交通法规和关于安全驾驶的各项规定。

拒绝或接听电话

当屏幕锁定有电话呼入时，向右拖动绿色接听键  接听电话，或向左拖动红色挂断键  拒接电话。

当屏幕未锁定有电话呼入时，点按**应答**接听电话或点按**忽略**拒绝接听电话。

当您拒绝接听电话时，您可以选择文本信息的范本后点按**发送**，向呼叫者发送短信；或者点按**取消**不发送短信且退出此界面。



提示: 当有电话呼入时,您可以点按电源键或音量键关闭来电铃声。

注: 通话过程中,当您将您的手机靠近耳朵时,您的手机显示屏将自动变暗防止意外触碰;当您的手机离开耳朵时,您的手机显示屏将自动变亮。

免提功能

您可以在驾驶时使用免提功能确保行车安全。

功能	说明
使用免提扬声器	在通话过程中,点按 扬声器 可开启或关闭免提扬声器。 

保持通话

通话过程中,点按  >**保持**, 保持通话。
要恢复通话,点按**恢复**。



通话中使用静音

在通话过程中，您可以使对方无法听到您的声音。



点按**静音**，开启或关闭静音。

电话会议

您可以与多人通话进行电话会议。

1. 点按**拨号键**>**多方通话**>**拨号**，打开拨号键盘。
2. 点按数字键输入第一方的号码。
3. 点按**呼出**键，呼出电话。
4. 对方应答后，点按**添加通话**，显示拨号键盘。

5. 点按数字键输入下一方电话后点按  键，呼出电话。

6. 接通后，点按**合并**，可与多人通话进行电话会议。

通话记录

查找此功能：

按  键 > 
> 拨号
> 通话记录

呼叫转移

您可以随时或者仅在手机忙、无应答或无网络服务时将语音呼叫转移到另一个电话号码。



查找此功能：

按  键 > 
> 设置
> 通话设置
> 呼叫转移

呼叫等待

查找此功能：

- 按 键 >
> 设置
> 通话设置
> 其他设置
> 呼叫等待

拨打紧急电话

查找此功能：

1. 点按 > > 拨号，打开拨号键盘。
2. 点按数字键输入紧急号码。
3. 点按 键，呼叫紧急号码。

注： •不同的国家有不同的紧急呼叫号码，所以您手机中的紧急呼叫号码不会在所有地区都生效。有时由于网络、环境或干扰事件的影响，紧急电话有可能无法拨打。
•本手机可以使用GPS和AGPS信号帮助紧急服务找到您的位置。如需了解更多内容，请查看本手册安全和法律信息中的“GPS和AGPS”部分。

降温模式

在某些极端情况下，如手机置于极热的环境中，手机屏幕将会显示“降温”信息。为了保护您的电池和手机，请根据屏幕提示进行操作，使手机温度恢复到建议的正常值范围内。手机处于降温模式时，您只能拨打紧急电话。

您可以在通讯录中保存联系人姓名、电话号码和邮件地址等内容。

查看联系人

查找此功能：

按 键 > > 通讯录



通讯录

上下拖动联系人列表来查看更多联系人。

按菜单键 可以进行新建联系人、删除联系人等操作。

创建联系人

查找此功能:

按 键 > > 通讯录

按 键 > 新建联系人

1. 选择您要保存的位置，如手机或SIM卡。
2. 点按相应条目输入联系人相关信息。
3. 输入相关信息后点按**完成**，保存联系人。

编辑联系人

查找此功能:

1. 按 键 > > 通讯录，打开联系人列表。

2. 点按要编辑的联系人后，按 键 > **编辑联系人**。

3. 输入完成相关信息后点按**完成**，保存联系人。

删除联系人

查找此功能:

1. 按 键 > > 通讯录，打开联系人列表。

2. 点按要删除的联系人后，按 键 > **更多** > **删除联系人** > **确定**，将联系人删除。

备份/恢复/导入联系人

查找此功能：

- 1.按 键 > > 通讯录，打开联系人列表。
- 2.按 键 > 更多>备份/恢复/导入。
- 3.选择要备份/恢复/导入的类型后进行相应操作，可以将联系人备份/恢复/导入。



复制联系人

查找此功能：

- 1.按 > >通讯录，打开联系人列表。
- 2.按 >更多>复制至卡/手机，可将联系人从SIM卡复制至手机或从手机复制至SIM卡。

设置一键拨号

查找此功能：

- 1.按 > >通讯录，打开联系人列表。
- 2.按 >更多>设置一键拨号，点按手机屏幕显示的1-9数字中的任意一个。
- 3.从联系人列表中选择一个联系人后，可设置一键拨号。设置完成后，您只需要点按住一个数字，可呼叫此联系人。

创建群组

您可以创建群组，如：“朋友”、“家人”和“工作”等，用于管理联系人。

查找此功能：

- 1.按 > >通讯录，打开联系人列表。
- 2.按 >群组管理后，按 >新建群组。
- 3.输入新建的群组名称后，点按完成。

4. 打开新建的群组后，按  >增加群组成员，
选择要添加的联系人后，点按完成。

注： 您只能将存储在手机中的联系人添加为
群组联系人。

信息功能



您可以发送和接收短信或包含多媒体文件的彩信。

创建短信息

信息功能

查找此功能：

按 键 > > 信息

1. 点按 后，点按接收者文本框，编辑信息收件人，或点按 从通讯录中添加联系人。
2. 点按输入内容文本框，输入要发送的文字内容。
3. 点按 **发送**，发送信息。

本手机的信息以会话形式显示，无收件箱和发件箱，以方便您的查阅。

回复信息

当您收到新信息时，顶部事件通知指示栏显示并发出提示。您可以查看信息后进行回复。

查找此功能：

按 键 > > 信息

点按相应的信息后：

1. 点按输入内容文本框；
2. 在文本输入区编辑回复内容，点按**发送**，发送信息。

创建彩信

查找此功能：

按 键 > > 信息

1. 点按 后，点按接收者文本框，编辑信息收件人，或点按 从通讯录中添加联系人。
2. 按 >**添加主题**，点按主题文本框，输入要发送的彩信主题。
3. 点按输入内容文本框，编辑彩信内容后，点按**发送**，发送信息。

提示：您可以按 键，进行添加抄送、附加、插入表情符号等操作。

管理信息

删除信息

按 > > 信息，打开一个会话，点按住一条信息，选择**删除信息**，点按**删除**，该信息被删除。

删除会话

按 > > 信息，点按住一个会话，选择删除会话，点按删除，该会话被删除。

注：您也可以删除多个会话，打开信息列表，点按 >删除，选择您要删除的多个会话后，点按完成>删除，可删除多个会话。

转发信息

按 > > 信息，打开一个会话，点按住一条信息，选择转发，转发该信息。

提示：您可以将手机中的信息备份到SD卡。按 > >数据备份>一键备份>信息，点按确定，将信息备份到SD卡。

设置信息提示音

您可以在信息设置中设置信息通知的提示音。

查找此功能：

按 键 > > 信息

按菜单键 ，打开菜单选项。

点按设置，打开设置列表。

点按短信提示音，选择您喜欢的提示音后，按确定键，保存设置。



您可以使用电子邮件发送或接收邮件信息。

- 注:**
- 您必须先设置您的电子邮件信箱，然后才可以发送和接收电子邮件。
 - 电子邮件须以互联网连接方式发送和接收邮件信息。具体设置参数请咨询您的服务供应商。

设置电子邮件

查找此功能:

按 键 >
> 电子邮件

选择您要设置的类型后，输入电子邮件地址和密码，点按**下一步**后，点按**完成**可成功设置电子邮件帐户。

发送邮件

您可以给一个或多个收件人发送邮件。

在发送前可以手动添加收件人邮件地址，也可以从通讯录中选择。



查找此功能：

按 键 >

> 电子邮件

1. 点按 ，打开邮件信息编辑屏幕。
2. 要输入收件人，点按收件人输入区，输入收件人电子邮件地址。如果需要，按 > 添加抄送或添加密件抄送输入抄送或密送的其他收件人地址。
3. 点按主题输入区，输入主题。
- 点按撰写邮件输入区，输入所需内容。
- 点按 键，点按 **附加文件**，选择所需选项，插入所需文件。
4. 点按 **发送**，发送邮件。

接收邮件

查找此功能：

按 键 >

> 电子邮件

1. 点按 ，刷新收件箱。

2. 手机连接服务器并下载邮件，收到的邮件信息保存在收件箱中。

- 点按所需邮件进行阅读。

- 在阅读信息时点按  >转发，将此邮件信息转发给其他用户；或点按  >回复，编辑并发送邮件给邮件发送方；点按  >确定，可删除正在阅读的邮件。

多媒体

注：MT917是一款高端智能手机，为使系统更高效稳定地运行，建议您使用与本产品匹配的**class 4**以上的**micro-SD卡**。

关于音乐


多媒体

播放音乐

您可以方便的使用音乐播放器来播放您所喜欢的音乐文件。

查找此功能：

按 键 >
> 音乐

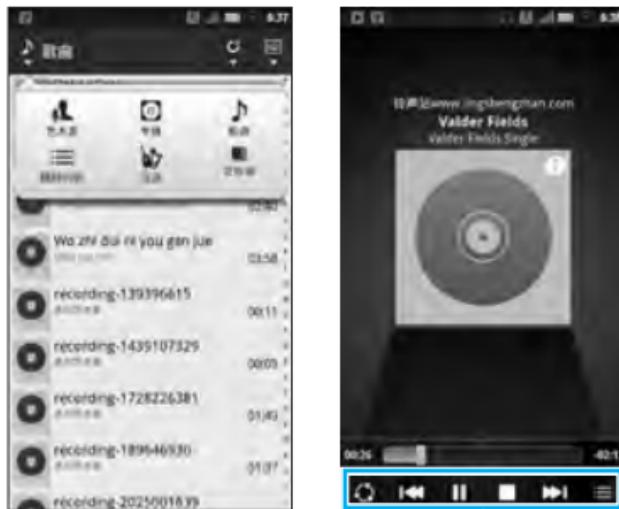

播放控制

音乐文件将按照艺术家、专辑、歌曲等不同的类别进行归类，点按一个类别后，点按您要播放的歌曲进行播放。

播放列表

您可以在音乐库中选择您喜欢的音乐添加到播放列表中。

查找此功能：

按  键 > 
> 音乐

1. 点按**我的音乐库**后，打开全部歌曲列表；
2. 点按住您要添加到播放列表的歌曲后，选择**添加到播放列表**。
3. 您可以选择一个已存在的播放列表或者点按**创建播放列表**，新建一个播放列表。
4. 从播放列表中选择新建的播放列表，可以对其编辑或删除播放列表等操作。

音乐播放器

您只需点按您所要播放的歌曲即可进入音乐播放器进行播放。



按 **II** 键暂停播放音乐后，按 **□** 键退出音乐播放器，返回主屏幕。

播放列表控制

控制	按键
播放/暂停	点按  / 
前一首/后一首	点按  / 
快退/快进	点按住  / 
查看播放列表	点按 
随机播放	点按  > 
循环播放	点按  > 
音量	按侧面音量键
添加到播放列表	按  >更多>添加到播放列表
用作铃声	按  >更多>用作铃声
删除	按  >更多>删除

获取音乐

手机只播放存储在内存卡上的音频文件，因此，将计算机中的音频文件复制到内存卡后方可使用音乐功能。

1. 在手机中插入内存卡。使用USB数据线将手机连接到计算机。连接后手机状态栏中显示USB连接图标  。
2. 向下滑动状态栏，然后选择USB连接。

3. 手机中弹出“USB连接”对话框，选择**USB大容量存储**，点按**确定**，连接手机内存卡。当手机内存卡与计算机连接后，您可能无法通过手机查看内存卡中的信息及内容。
4. 在计算机上“我的电脑”中找到“可移动磁盘”图标。
5. 将所需音乐拖放到内存卡文件夹中。
6. 拖放完成后，安全地断开手机与计算机的连接。

注：在复制音乐时，您无法复制受版权保护的音乐文件，请查看本手册安全和法律信息中的“内容版权”部分。

使用照相机

查找此功能：

按  键 > 
> 相机

1. 手机屏幕界面显示白色框。
 2. 手机自动对焦后，白色框将自动变成绿色。
 3. 点按屏幕任意位置可以选择对焦的区域并重新对焦。
 4. 点按屏幕界面的  拍摄照片。
 5. 点按  可以切换到前置摄像头，进行拍摄照片。
- 按  键退出照相机，返回主屏幕。



注：您拍摄的照片将被默认保存在手机内部存储中，如需要将照片保存在SD卡中，您需要进行切换操作。

在照相机取景界面点按媒体库可以查看已拍摄的照片。点按照片后，您可以：

- 按 > **删除** > **确定**，删除照片。
- 按 > **编辑**，选择相应选项后可以对照片进行编辑。
- 按 > **设置为**，将照片设为壁纸或联系人图标等。

查看照片

查找此功能：

按 键 >
> 媒体库

点按任一选项后，点按您要查看的照片，即可打开该照片。您还可以向左或向右拖动屏幕来查看下一张或上一张照片。



播放幻灯片

您可以将已拍摄的照片以幻灯片的形式播放。

查找此功能：

按  键 > 

> 媒体库

选择任一选项后，打开一张照片，点按  >更多>
幻灯片演示，开始播放幻灯片。

点按幻灯片，停止播放。

共享照片

查找此功能：

按  键 > 

> 媒体库

1. 选择要共享的照片，点按 
2. 选择共享方式：蓝牙、信息等。



编辑照片

查找此功能：

按 键 >
> 媒体库

选择要编辑的照片，点按 > 编辑，您可以对照片进行裁切、旋转等操作。

使用摄像机

查找此功能：

按 键 >
> 相机

点按屏幕界面的 ，可以切换到摄像机。

媒体库



录制视频

1. 屏幕显示取景区域的景物。
2. 点按屏幕界面的 ，开始摄像。
3. 在拍摄过程中，可以点按屏幕使摄像机对中心景

物重新对焦。


4. 再次点按屏幕界面的  停止摄像。

按  键退出摄像机，返回主屏幕。

查看已拍摄的视频

在摄像机取景界面点按媒体库可以查看已拍摄的视频。

点按您要查看的视频，进行播放。

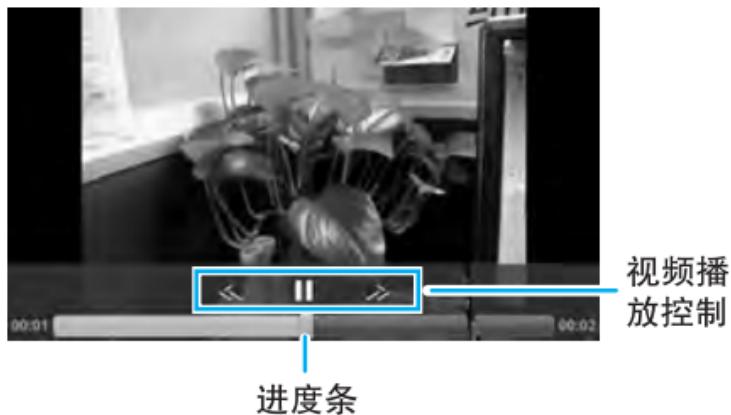

WEBtop 应用程序

连接WEBtop应用程序

您可以使用WEBtop应用程序在全屏的Firefox浏览器上浏览或使用网络应用程序。使用在线工具可创

建和共享文档、电子表格和报告等。

提示：您可以访问<http://power.motorola.com.cn/>，查看**WEBtop**使用指南。

1. 使用**HDMI**线或可选坞站将您的手机连接到具有**HDMI**接口的显示设备。
2. 选择**WEBtop**。

当您不需要再使用**WEBtop**应用程序时，请断开手机与**HDMI**线或坞站的连接。

控制**WEBtop**应用程序

如果您使用摩托罗拉超级高清坞站将手机连接到具有**HDMI**接口的显示设备，则可以连接您的**USB**键盘和鼠标。可选的**PC**式手机坞站包括键盘、触摸板和显示器。

转到**WEBtop**应用程序显示屏：

在手机窗口，您可以打开手机应用程序。

- 在屏幕底部，显示应用程序快捷方式。

您可以打开多个**Firefox**浏览器。

- 在屏幕右上方可看到状态图标和设置图标。

使用**WEBtop**应用程序时，如需获取帮助，在屏幕右上方点按**设置 > 帮助**。

收音机

使用调频收音机功能时,请确认您的耳机已经完全插入**3.5mm**耳机插孔,否则无法正常使用收音机功能。

查找此功能:

按  键 >  > 收音机

- 按  > 扫描, 收音机将搜索所有电台。
- 按  > 静音, 将收音机调节成静音。
- 按  > 切换到扬声器, 使用扬声器播放。
- 按侧音量键调节音量。
- 按  > 设置, 可以对收音机进行相应设置。
- 按屏幕界面的  , 可退出收音机。

收音机开启期间拨打和接听电话

在使用收音机的过程中,您也可以进行拨打或接听电话。

- 当有电话呼入时,您可以选择接听电话。接听电话时,收音机将自动静音;结束通话后,收音机将自动恢复。
- 当有电话呼入时,您也可以选择拒绝接听电话,继续收听收音机。
- 当您拨打电话时,收音机将自动静音。结束通话后,收音机将自动恢复。

录音机

查找此功能：

按 键 >
> 录音机

按 键录音。

按 键停止录音。

按 查看录音列表。

按 键退出录音机功能。

提示： 使用录音机功能前，请先安装内存卡。



左右滑动更换录音模式

在录音机开启界面，您可以左右滑动屏幕选择录音模式，您可以选择户外、日常或演唱会。

浏览器

使用浏览器可以使您的手机访问网页和基于网络的应用程序。如果需要，请向您的网络服务供应商咨询如何连接。

注：网络连接类型取决于您的网络服务供应商。使用不同的连接类型，您的网络连接费用也有所不同，具体资费详情请咨询您的网络服务供应商。

浏览器

查找此功能：

按  键 >  > 浏览器

浏览网页

提示：您也可以点按添加到屏幕的快速搜索栏，输入要访问的地址后，点按  > 网络 >  打开网页。

注：如果不能连接至网络，请联系您的网络服务供应商。

打开网页后，您可以点按浏览器界面的链接将其打开。



缩小和放大网页

您可以使用两个手指在网页上展开或合并，对网页进行缩放调节。

提示： 在专为移动设备设计的网页上，您可能无法执行放大或缩小操作。

在您要查看的网页部分，点按两次可快速缩小网页；再点按屏幕两次，可快速放大已缩小的网页。



选择链接

点按网页中的链接后，即可将其打开。

点按住该链接，在弹出菜单中，您可以选择打开、编辑链接或分享链接等操作。

浏览器选项

在查看网页时，按查看浏览器选项：

选项	说明
新窗口	打开一个新的窗口
窗口	显示全部窗口列表
停止	停止打开页面
书签	查看所有书签
更多	查看更多操作
退出	退出浏览器

浏览器设置

查找此功能：

按 键 >
> 浏览器
按 键 > 更多
> 设置

您可以查看或更改网页内容设置、隐私权设置、安全设置和高级设置等选项。

连接设备

蓝牙无线连接



手机支持蓝牙无线连接，您可以建立手机与摩托罗拉原装蓝牙耳机配件、免提车载通话设备、计算机或其他设备的无线连接以实现数据交换。

- 注：**
- 某些地区可能会禁止或限制蓝牙设备或配件的使用。请遵守当地的法律规定。
 - 为保证最大限度的蓝牙安全，您在连接蓝牙设备时，应当在安全的、非公共的场所。

开启/关闭蓝牙

查找此功能：

按 键 >
> 设置
> 无线和网络

点按**蓝牙**，当蓝牙状态指示符 显示为绿色时，表示蓝牙已开启，同时，手机屏幕顶部的状态指示栏会显示蓝牙指示符 。



— 点按开启蓝牙

注: 为节省电池电量和保证最大限度的蓝牙安全，请在不使用蓝牙功能时关闭蓝牙电源。关闭后手机将不能连接到另一个设备，直到您再次使用蓝牙功能或重新开启蓝牙。

将手机连接到新设备：

注: 该功能需要可选配件支持。

连接新设备前，您需要先将手机与该设备配对。

1. 确保您要配对的设备蓝牙连接已开启并且可见。

2. 点按 > > 设置 > 无线和网络 > 蓝牙设置。
3. 点按 蓝牙，开启蓝牙。
4. 点按 扫描查找设备。手机显示查找到的设备列表。
5. 点按所需设备后，点按 配对 或 输入设备密码（如 0000）与该设备进行配对，蓝牙开启后，蓝牙指示符 将在状态栏中显示。

提示：相关蓝牙设备均有特定功能，具体连接及使用方法，请参阅相应使用说明。

WLAN 连接

您可以连接到 WLAN，使用无线网络高速上网和下载。

查找此功能：

按 键 >
> 设置
> 无线和网络

点按 WLAN，当 WLAN 状态指示符 显示为绿色时，表示 WLAN 已开启。

注：为延长电池寿命，不使用时请关闭 WLAN。

WLAN搜索和连接

查找此功能：

按  键 > 

> 设置

> 无线和网络

> WLAN 设置

1. 点按 WLAN 开启并搜索。如果 WLAN 已开启，按  > 扫描。手机将列出搜索范围内的网络。
2. 点按要连接的网络，点按 **连接**。
3. 如果需要，输入无线密码等信息后，点按 **连接**。
当手机连接至网络，无线指示符  将显示在手机状态栏中。



— 点按开启WLAN

提示：按  > 高级，查看您手机的 WLAN 详细信息。

MotoCast 摩传输的安装

MotoCast基于“(私有)云计算”技术，让您随时随地访问您的个人PC中的文件、影音、图片。私有云，最大限度保证了个人信息、存储内容的安全。

注：使用此功能会产生较大的数据流量，建议在连接WLAN无线网络后进行使用，以免产生不必要的流量费用。

PC端安装MotoCast客户端，可通过以下两种方式完成：

· 通过MT917手机安装

1.点按主屏键 > >文件管理> MotoCast计算机>立即设置。

2.出现下图手机界面时，通过USB将手机与PC相连。向下滑动手机状态栏，点按USB连接>摩托罗拉手机门户。

3.双击PC中出现的虚拟盘符“MotoCast”完成安装。

注：此过程中，要关闭“USB调试”。



· 通过网络下载Motocast安装文件

PC端直接从www.mymotocast.com 网站下载最新的Motocast安装文件，完成安装（安装步骤同上）。

MotoCast 摩传输的使用

注册帐号及设置共享文件夹

PC端安装完MotoCast之后，需要注册一个唯一帐号，并设置您想要被远程访问的文件夹，按照指示配置即可。设置完成后，右击电脑右下角的MotoCast图标，选择“进入 web客户端”并登陆。

MotoCast摩传输——手机通过 MotoCast访问远程PC三个入口

PC端安装并登陆MotoCast之后，手机可以通过 WLAN、3G网络访问远程PC。手机端可从以下三个入口进入MotoCast：

- 文件管理 > MotoCast计算机



- 音乐 >我的音乐库



Motocast

- 媒体库 > MotoCast



更多应用程序

闹钟

查找此功能：

按 键 >
> 闹钟

添加闹钟

按 键 > 添加闹钟，设定闹钟信息后，点按完成。
闹钟铃响时，您可以向右滑动忽略关闭闹钟，或者点按屏幕任意位置，闹钟将延迟提醒。

注：在设定闹钟界面，点按关机闹钟右边的图标使其变成绿色，可以在关机状态下使用闹钟功能。



日历

使用日历，您可以安排和管理您要做的事项。

注：要使用日历，您需先设置正确的时间和日期。

查找此功能：

按  键 > 
> 日历

添加新活动

查找此功能：

按  键 > 
> 日历
> 

1. 编辑活动名称、活动地点、活动说明等详细信息。

2. 输入完成相应选项后，点按**保存**，保存该活动。

管理日程安排

注：查看或编辑日程事项前，您需先创建一个日程事项。

查找此功能：

按  键 > 
> 日历
> 
> 日程

手机将显示已设置的日程事项。

- **添加提醒**

点按一个事项进入查看事件界面，按**添加提醒**。

- **共享活动**

点按一个事项进入查看事件界面，按**≡>共享**，您可以选择共享方式，如**电子邮件**或**蓝牙**等。

- **删除活动**

点按一个事项进入查看事件界面，按**≡>删除活动**。

搜索功能

您可以使用添加到手机屏幕上的搜索功能，快速查找文件和资讯。




1. 在屏幕上点按**搜索栏**，在**搜索栏**中输入要搜索的关键字或网址。
2. 搜索栏下方显示符合该关键词的**搜索提示**。
3. 点按手机的程序或图标后，或点按**搜索栏**后，您可以选择您要搜索的图标后进行相应操作可搜索相关信息。

计算器

查找此功能:

按  键 > 
> 计算器

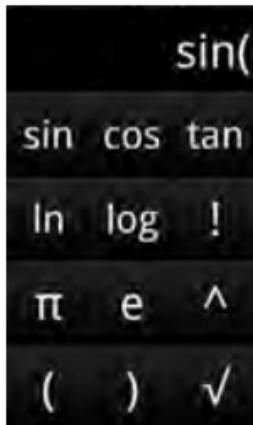

您可以通过
拖动操作在
基本面板和
高级面板之
间进行切换



更多应用程序

您也可以点按  > 高级面板 或 基本面板 在不同面板之间进行切换。

按  > 清除历史记录, 可以清除您的历史记录。

防火墙

您可以使用防火墙来避免电话或短信的骚扰。

查找此功能:

按  键 > 
> 防火墙

您可以设置来电防火墙、短信防火墙和黑名单等选项。

点按您要开启的防火墙，当该防火墙右侧状态指示符显示为绿色✓符号时，表示该防火墙已开启。



Quickoffice

您可以使用Quickoffice查看手机或内存卡上存储的文件及最近存储的文档。

查找此功能：

按 > > Quickoffice

故障处理

当您的手机出现故障时,请首先检查下列问题:

问题	解决方法
您的电池充电了吗?	电池电量指示至少应有一个显示格(■)。如果没有,请为电池充电。
您已正确地插入有效的UIM/SIM卡了吗?	如果需要,关闭手机并且确认您已正确插入有效的UIM/SIM卡。
对方听不到您的声音吗?	确保未将通话设置为保持。同时,确认手机话筒未被自带配件或滞留物阻塞。
手机是否损坏或弄湿?	手机掉落、弄湿、使用非摩托罗拉电池或充电器会损坏手机。手机有限担保不包含由于浸入液体造成的损坏或由于使用非摩托罗拉配件造成的损坏。
是否使用了非摩托罗拉电池或充电器?	
手机有信号吗?	信号强度指示至少应有一个显示格。如果没有,请到信号强的地方使用手机。

故障
处理

下列所指为具体问题：

问题	解决方法
手机被偷了，该向谁报告？	向公安局和您的网络服务供应商(向您收取话费的公司)报告。
按电源/解锁键却没有开机。	确认按住电源/解锁键直到显示屏显示摩托罗拉标志(这需要几秒钟)。如仍未奏效，请检查充电后的电池安装是否正确。
即使插入UIM/SIM卡，手机屏幕仍提示无UIM/SIM卡。	UIM/SIM卡可能插入不正确，检查UIM/SIM卡并确保插入正确。确认您的UIM/SIM卡有效。关机后重新插入UIM/SIM卡，然后再开机。
手机屏幕提示UIM/SIM卡被锁。怎样给UIM/SIM卡解锁呢？	请与您的网络服务供应商联系，获取PIN解锁密码(PUK)。
当使用一个功能时，手机要求输入解锁码。	输入出厂时预设的密码。如仍未成功，请与您的网络服务供应商联系。 注：四位密码为 1234 (蓝牙除外，蓝牙密码为 0000)，六位密码为 000000 。

问题	解决方法
拨出电话时听到交替的高/低音。	您的呼叫没有接入无线系统。可能是您在开机后立刻开始拨号的原因，应等待直至显示屏出现网络服务供应商的名称后再开始拨号。
不能拨打/接听电话。	确保手机有很强的信号，避免电子或无线干扰和一些建筑物的妨碍，如桥梁、停车库或高楼。或检查UIM/SIM卡，确保UIM/SIM卡已装好并能正常工作。
手机接收不良和掉线。	确保手机的天线未被损坏并且手机有很强的信号。远离桥梁、停车库或高楼等障碍物。
通话过程中听不到对方声音。	通话过程中，按音量键调节音量。并且确认手机听筒未被其他附带物阻塞。

问题	解决方法
不能使用信息收件箱。	本手机的信息以会话形式显示，无收件箱和发件箱，以方便您的查阅。
手机显示太暗。	您可以使用显示设置功能调节显示屏亮度。
启动浏览器，但屏幕提示不能提供服务。	您可能不在服务区或可能连接到一个不支持因特网接入的网络。
已经启动了浏览器，但屏幕提示服务器无响应。	请您几分钟后再试。可能服务器正忙。

电磁波能量吸收比值

本款手机符合有关电磁波辐射的国际标准

手机是一个无线电收发机，它是在不超过国际通用电磁波辐射（射频电磁场）能量上限值的基础上设计的。这些国际通用标准是由独立的科学组织ICNIRP 开发的，其中包含许多安全值，旨在确保所有手机用户（无论他们的年龄和健康状况）的安全。手机辐射标准采用一种称为电磁波能量吸收比值（Specific Absorption Rate, SAR）的度量单位，一般公众所用手机的SAR上限值为2W/kg。本机型移动电话的SAR最高值在头部耳侧使用测试时为0.47 W/kg，在体侧使用测试时为0.15 W/kg。符合国家标准GB21288–2007的要求。

SAR最高值是在手机所有测试频段的最大发射功率下测量的。实际上手机在正常使用情况下，SAR值远低于此最大值。这是因为手机会在通话无需全功率时自动降低其功率，以提高系统效率，并将对网络的干扰降到最低。手机输出功率越低，SAR值也越低。

本款手机在体侧使用时的**SAR**最高值是在使用摩托罗拉认可配件或确保手机与身体保持**2.5厘米(1英寸)**的距离时测定的。为符合射频泄漏规定，在体侧使用手机时，请将其装入摩托罗拉认可的配件中或将手机与身体保持至少**2.5厘米(1英寸)**的距离。如果您没有使用由摩托罗拉认可的配件，请确保使用的配件不含任何金属物质，并将手机与身体至少保持**2.5厘米(1英寸)**的距离。

如果您想减少电磁波辐射的影响，可以通过缩短手机使用时间或使用免提功能使手机远离头部及体侧来实现。

摩托罗拉网 (www.motorola.com/rfhealth) 上可以找到其他相关信息。

电池的使用和安全

以下电池的使用和安全方面的信息适用于所有摩托罗拉移动设备。如果您的移动设备使用不可拆卸的主电池（产品信息中有说明），您可以忽略关于使用和更换电池方面的详细介绍。未经摩托罗拉认可，禁止更换手机电池。任何尝试移除或更换电池的操作将损坏您的移动设备。

重要信息：请正确使用和存放电池，以免造成损伤或损坏。大部分电池问题都是因使用不当造成的，特别是持续使用已损坏的电池。

请勿

- 请勿拆卸、挤压、击穿、切碎电池或尝试改变电池的形状。
- 请勿让手机或电池浸水。水会进入手机并侵蚀电路。
- 不要让电池与金属物体接触。如果金属物体（如珠宝）与电池触点长时间接触，可能会使电池变得极热。
- 不要将手机或电池置于热源附近。过热会造成手机或电池损坏。高温会导致电池膨胀、泄漏或无法使用。
- 不要试图使用器具或热源（如吹风机或微波炉）将电池干燥。

切记

- 避免将手机遗留在高温下的汽车内。
- 避免使电池或手机坠落地面。电池或手机坠落地面（特别是硬地面）可能会造成损坏。
- 如果手机或电池因坠落地面或高温而导致损坏，请联系服务供应商或摩托罗拉。

注：务必确保电池盒已牢固合上，避免电池暴露在外，直接接触上述环境。即使产品信息中说明手机可以抵抗上述环境的破坏。

重要信息：请使用摩托罗拉原装电池和充电器，以保产品质量和安全。使用非摩托罗拉公司的电池和/或充电器而造成的手机损坏不在摩托罗拉担保范围内。为了帮助消费者区分原装摩托罗拉电池和非原装电池或伪劣电池（可能会导致安全隐患），摩托罗拉在其原装电池上印有标识。消费者应确认其购买的电池上印有摩托罗拉原装设备标识。

如果显示屏上出现无效电池或无法充电提示时，应进行以下操作：

- 取下电池，检查电池上是否具备“摩托罗拉原装设备”标识；

- 若无该标识，则电池不是摩托罗拉电池；
- 若有该标识，重新安装电池并充电；
- 若错误提示信息仍存在，请联系摩托罗拉授权服务中心。

警告：使用非摩托罗拉公司的电池和/或充电器可能引发火灾、爆炸、泄漏或其他危险。

安全正确地处置和回收电池：正确地处置电池不仅对安全很重要，而且还有利于环保。很多零售商和服务供应商都可回收消费者废弃的电池。有关正确处置和回收电池的其他信息，请访问：

www.motorola.com/recycling



处置：快速处置废弃的电池必须符合当地法规的要求。请与您当地的回收中心和国家再生利用组织联系，以获得电池处置的更多信息。

警告：请勿将电池弃入火中，以免发生爆炸。

电池充电

充电注意：

- 充电时，应使电池温度保持在室温或接近室温。
- 锂电池使用时不需要将电量耗光再充电。
- 电池电量过低时，初期充电过程可能无法正常显示，只需保持充电即可恢复。
- 新电池未充满电。
- 新电池或长时间未使用的电池需要较长时间充电。
- 摩托罗拉电池和充电系统形成的电路可保护电池不会因过度充电而损坏。
- 本款手机待机时间约为 150 ~ 220 小时，电池使用时间均为近似值，受网络设定、讯号强弱、系统环境、操作温度、蓝牙连接、手机设置、语音、资料及其他使用习惯而会有所不同。

第三方配件

使用第三方配件（包括但不限于电池、充电器、耳机、外壳、机套、屏保和内存卡）可能影响手机性能。在某些情况下，使用第三方配件可能造成危险，并可能违反手机保修条款。有关摩托罗拉提供的配件列表，请访问网站www.motorola.com/products。

驾驶时手机使用注意事项

在路上，可靠安全地驾驶是您的主要职责。驾驶时使用手机打电话或做其他事情可能会分散您的注意力。在某些地区可能禁止或严禁驾驶时使用手机或配件，请严格遵守当地的法律法规。

驾驶时切勿：

- 编写或阅读短信。
- 输入或检查数据。
- 上网冲浪。
- 输入导航信息。
- 使用任何转移驾驶注意力的手机功能。

驾驶时切记：

- 集中精力驾驶，注意道路情况。
 - 如果手机具有免提功能或当地法律法规要求，请使用免提方式通话。
 - 开车前将目的地信息输入导航设备。
 - 如果可能，请使用语音激活功能（如语音拨号）和语音功能（如语音指示）。
 - 请严格遵守当地有关驾驶时使用手机和配件的法律法规。
 - 如果无法专心驾驶，请立即结束通话或其他任务。
- 更多驾驶时使用手机的技巧，请访问摩托罗拉网站：www.motorola.com/callsmart/（仅英文）。

癫痫病发作/眩晕

有些人在闪烁的灯光下(如看视频或玩电子游戏时),可能易于发作癫痫病或眩晕。即使是过去从来没有发作过癫痫病或眩晕的人,也有可能发作。

如果您有过癫痫病或眩晕发作病史或如果您的家族中有发作历史,则当您在手机上看视频或玩游戏或使用闪光灯功能时(不是所有产品都具备闪光灯功能),请先向医生咨询。

如果出现下列症状:痉挛、眼部或肌肉抽搐、失去知觉、无意识动作或丧失方向感,应停止使用手机,并向医生进行咨询。让手机屏幕远离眼睛,在开灯的房间中使用手机,每小时休息15分钟,如果感到疲倦则停止使用手机,这些都是很好的安全预防措施。

音量注意事项

警告: 长时间处于高分贝的噪音下可能会损伤您的听力。音量越高,听力越容易受到损伤。

为了保护您的听力,请:

- 缩短在高音量下使用耳机和听筒的时间。
- 不要为了盖住周围的噪音而调高音量。
- 如果无法听到别人靠近您说话,请调低音量。

如果感到听力不适，包括耳中有压力感或肿胀感、耳鸣或者听力模糊，应该停止使用耳机或听筒，并就医检查听力。

有关听力的更多信息，请访问摩托罗拉网站：
direct.motorola.com/hellomoto/nss/AcousticSafety.asp (仅英文)。

重复性动作伤害

当您在手机上重复执行某些操作，如按键或输入手写字符，可能偶尔会感觉到手部、臂部、肩膀、颈部或身体其他部位出现不适。如果使用手机时或使用后总是感觉不舒服，请停止使用手机并立即就医。

儿童

让儿童远离手机或其配件。这些产品不是玩具，可能对儿童造成伤害。例如：

- 手机上的可拆卸小部件可能被儿童吞咽。
- 错误使用手机可能导致音量很高，会损坏儿童的听力。
- 电池使用不当可能造成过热并烧伤儿童。

与使用电脑一样，如果儿童使用您的手机，您需要监控其对某些应用程序和内容的访问，以防打开不合适的应用程序或内容。

玻璃部件

手机设备的某些部件采用玻璃原料制作。如果手机碰撞硬物或受到外界的强烈撞击，玻璃部件可能破碎。如果出现这样的情况，请勿触摸或试图拆除该部件。停止使用手机，并及时送到指定维修中心进行修理。

使用警告

请您在贴有标志的公共场所按规定使用手机。

可能会引起爆炸的地方

有爆炸危险的地方通常设有标志，但并不是所有的地方都有这类标志，这种地方包括燃料区（如船的甲板下面、燃料或化工制品运输和仓储部门），空气中含有化学物质或微粒（如颗粒、灰尘或金属粉末）的区域。

进入这种地方之前，请关闭您的手机，并在这些地方不要取出、安装电池或给电池充电。除非您的手机是可以在上述环境中使用的“本质安全型”无线产品，如经美国工厂互检业务协会（Factory Mutual）、加拿大标准协会（CSA）或美国保险商试验所（UL）认证的产品。因为在这些可能发生爆炸的环境中，火花可能引起爆炸或火灾。

主要符号

您的电池、充电器或手机可能包含如下定义的符号：

符号	定义
	以下为重要安全信息。
	请勿将电池或手机弃入火中。
	根据当地法律，您的电池或手机可能需要再生利用。请联系当地的管理机构获取更多信息。
	请勿将电池或手机丢入生活垃圾中。参见“关心环保，再生利用”部分了解更多信息。
	请勿使用工具自行拆解手机或配件。
	仅在室内使用。

射频能

射频能的泄漏

您的手机包含一个无线发射机和接收机。它在使用中接收并发送射频信号。当您使用手机进行通信时，处理通话的系统将控制手机发射的功率电平。手机的设计符合您所在国家/地区有关射频能泄漏的本地规定。

射频能的注意事项

为了保证手机发挥最佳性能和射频能泄漏符合相关标准，请遵守以下说明和注意事项：

- 拨打或接听电话时，按照使用有线电话的方式手握手机。
- 为符合射频泄漏规定，如果您随身携带手机，请将手机装入摩托罗拉提供或认可的腰夹、机座、皮套或机套中。如果您没有使用这些由摩托罗拉认可或提供的随身携带的专用配件，请您在使用手机时，确保将手机及其天线与身体的距离保持至少2.5厘米(1英寸)。
- 使用非摩托罗拉提供或认可的配件可能会导致超出射频泄漏规定的上限。有关摩托罗拉提供或认可的配件列表，请访问网站：www.motorola.com.cn。

射频干扰/兼容性

如果没有妥善的屏蔽设计，或未充分进行射频兼容性配置，几乎所有的电子设备都易受到外部射频干

扰。有些情况下，您的手机会导致干扰。

避免出现干扰问题

请您在贴有通知的场所按规定关闭手机。

在飞机上，请按照乘务员的要求关闭您的手机。

如果手机有飞行模式或类似功能，请咨询乘务员在飞行中是否可以使用手机。

植入式医疗设备

如果您的身体内植入了医疗设备，如起搏器或除颤器，使用手机前务必咨询医生。

如果您植入了医疗设备，请遵循以下注意事项：

- 当手机打开时，始终保持手机与植入式医疗设备之间的距离大于**20厘米(8英寸)**。
- 请勿将手机放在上衣口袋内。
- 请在植入式医疗设备的另一侧使用手机，以减少潜在干扰。
- 如果您怀疑发生了干扰，请立即关闭手机。

请阅读并遵循植入式医疗设备制造商提供的各种说明。如果对同时使用手机和植入式医疗设备有任何问题，请向医疗保健供应商咨询。

FCC声明

摩托罗拉不允许用户对本设备进行任何修改或改装。任何修改或改装均可能导致用户丧失操作本设

备的授权。请参阅「47 CFR Sec.15.21」。

本设备符合FCC条款第15部分的规定。设备操作限于以下两个条件：(1) 本设备不产生有害干扰，且(2) 本设备必须能够接受干扰，包括有可能导致意外操作的干扰。

请参阅「47 CFR Sec.15.19(a)(3)」。若您的移动设备或配件配有USB接口，或可以连接计算机用来传送资料，则其被归为B级设备，以下声明适用于B级设备：本设备已通过测试，且符合FCC条款第15部分中关于B级数码设备的规定。此规定主要目的是为确保设备在住宅区域中操作时，能提供合理的保护并对抗有害干扰。本设备会产生、使用并放射无线射频能量，若未根据本手册指示方法安装和使用，可能会对无线通讯造成有害干扰，但是在特定环境下安装此设备时，无法保证不会带来任何干扰。若确认本设备对无线电波或电视接收产生有害干扰，您可采取以下一种或多种方式改善干扰情况：

- 重新调整接收天线的方向。
- 增大设备和接收器之间的距离。
- 将本设备连接插头插入与接收器不同的电源插座上。
- 联系服务供应商或富有经验的无线电/电视技术人员寻求帮助。

法律信息

摩托罗拉移动设备的设计，要符合国家和国际监管要求。对于产品是否完全符合要求和细节，请参阅产品手册指南中的法律信息。

GPS和AGPS

以下信息适用于具有定位功能 (**GPS** 和/或 **AGPS** 定位) 的摩托罗拉手机。您的手机可以使用全球定位系统 (**GPS**) 信号进行定位。**GPS** 使用的卫星受美国政府控制，这些卫星根据美国国防政策和联邦无线导航计划的执行可能会有所变化。而这些变化可能会影响移动设备中定位技术的性能。

您的移动设备也可使用辅助全球卫星定位系统 (**AGPS**)，这个系统可以从蜂窝网络获取位置信息来改进**GPS**性能。**AGPS** 使用无线服务供应商的网络，因此根据您的服务计划可能会产生通信费用、数据费用和/或其他费用。请联系您的无线服务供应商了解收费详情。

您的位置

定位信息包含可以用于确定移动设备大概位置的信息。移动设备可以连接到无线网络传输定位信息。启用**GPS**或**AGPS**技术的设备也可以传输定位信息。此外，如果您使用需要定位信息的应用程序

(如驾驶方向)，这些应用程序也会传输定位信息。此类定位信息可能需要与第三方共享，这些第三方包括无线服务供应商、应用程序供应商、摩托罗拉以及其他提供服务的第三方。

紧急电话

拨打紧急电话时，蜂窝网络可能会在移动设备中激活**AGPS**技术将您的大概位置告知紧急回应方。

AGPS在某些地区可能会受到限制或是无法正常运行，但是：

- 请竭尽所能将您的大概位置告知紧急回应方。
- 并在响应方指示您的时候保持手机通话。

导航

以下信息适用于具有导航功能的摩托罗拉手机。使用导航功能时，请注意：地图信息、方向和其他导航数据可能包含不准确或不完整的数据。在部分国家/地区，可能还没有完整的导航信息。因此，应该确认导航指令与您看到的实际情况是否一致。所有的司机都应该注意路况、道路封闭、交通状况和其他可能影响驾驶的因素。任何时候都要遵循路标的提示。

安全驾驶

查询您驾车所在地区有关使用手机及其配件的法律法规。务必照章办事。在某些区域可能禁止或限制

使用手机，如驾驶时只能使用免提方式通话。有关更多信息，请访问www.motorola.com/callsmart（仅英文）。

在无线服务可用和安全条件许可的情况下，您几乎可以随时随地使用手机进行语音和数据通信。

在驾车时安全驾驶是最为重要的。如果驾驶过程中使用手机，请牢记下列提示：

- 了解摩托罗拉手机及其功能，例如快速拨号、重拨和语音拨号：如果可用，您便可以在不分散注意力的前提下拨打电话。
- 使用免提设备（如果可用）：如果可能请选用摩托罗拉原装免提配件，它可使您更方便地使用手机。
- 使手机触手可及：确保在不干扰驾驶的情况下使用手机。如有来电，尽可能使用语音信箱应答。
- 告知对方您正在驾驶，在交通拥挤或恶劣天气条件下应暂停通话：下雨、雨夹雪、雪、冰甚至交通拥挤都很危险。
- 驾驶时切勿记录或查询电话号码：记录待办事项或查询电话号码都会分散注意力，影响驾驶。
- 审时度势拨打电话，尽量在车辆停止或上路之前拨打电话：如果必须在驾车时拨打电话，首先

拨几个数字，查看路面情况，然后再继续。

- 避免接听使人情绪低落或激动的电话：告知对方您正在开车，如果电话会让您分散注意力，那么暂停电话。
- 使用手机求救：发生火灾、交通事故或紧急医疗情况时拨打紧急电话或其他本地紧急号码。
- 利用手机帮助其他遇到紧急情况的人：如果遇到汽车事故、犯罪行为或其他威胁到人生命安全的情况，拨打紧急电话或其他本地紧急号码。帮助别人就是帮助自己。
- 必要时拨打道路紧急修护或特殊非紧急无线援助号码：如果发现未造成严重事故的抛锚汽车、发生故障的信号灯、未造成人员伤亡的小型交通事故或被窃汽车，拨打道路紧急修护或其他特殊非紧急无线援助号码（如果无线号码服务可用）。

个人隐私和数据安全

摩托罗拉知道隐私和数据安全对个人的重要性。

手机的一些功能可能影响到您的隐私或数据安全，请按以下建议加强保护您的信息：

- 防止未授权访问。保持随身携带手机。使用锁定键盘功能(如果此项功能可用)。

- 保持手机软件为最新。如果摩托罗拉或软件/应用程序供应商发布更新手机安全性的软件补丁或升级时,请尽快安装更新。
- 保护个人信息。手机可能在不同位置存有个人信息,包括SIM卡、内存卡和手机内存。丢弃、归还或回收手机前请删除手机中的所有个人信息,或者将个人信息备份并转至其他设备。

注意: 有关如何备份或清除手机数据的信息,请访问网站: [www.motorola.com/ support](http://www.motorola.com/support)。

- 在线帐户。部分手机提供一个摩托罗拉在线帐户(如MOTOBLUR)。登录您的帐户,了解如何管理该帐户,以及如何使用远程清除和设备定位(如果可用)等安全特性。
- 应用程序和更新。请谨慎选择应用程序和更新,并仅从可信任来源安装。部分应用程序可能影响手机性能并/或可以访问帐户详情、通话数据、位置详情和网络资源等私人信息。
- 无线网络。如果您的移动设备支持WLAN功能,请仅连接可信任的WLAN网络。同样,当您使用移动设备热点时(可用时),请使用安全网络。这些措施将防止未经授权的网络访问到您的设备。
- 定位信息。定位信息包括用于确定手机大概位置的信息。与无线网络相连的手机可以传输定

位信息。支持GPS或AGPS技术的设备也可以传输定位信息。另外，如果您使用了需要定位信息（如驾驶方向）的应用程序，这些应用程序也可以传输定位信息。第三方可能会共享这些定位信息，包括无线服务供应商、应用程序供应商、摩托罗拉和其他第三方服务供应商。

- 手机可能传输的其他信息。您的手机也可能将测试和其他诊断（包括定位）信息及其他非个人信息传输给摩托罗拉或其他第三方服务器。这些信息可用于帮助摩托罗拉改善产品和服务。

如果您使用手机时有关于个人隐私和数据安全方面的问题，请发送邮件至摩托罗拉：
privacy@motorola.com，或联系您的服务供应商。

使用注意事项

保管好您的手机，请注意以下事项：



远离任何液体

请勿使手机接触雨、水、极湿、汗液或其他潮湿物体。如果手机浸水，请勿使用干燥炉或干燥剂加速其干燥，那样可能损坏手机。



远离极冷或极热

请勿在温度低于-10°C/14°F 或高于60°C/140°F的环境中存储或使用手机。请勿在温度低于0°C/32°F或高于45°C/113°F的环境中为手机充电。



远离微波

请勿尝试将手机置于微波炉中进行干燥处理。



远离尘土

请勿将手机置于灰尘、泥土、沙子、食物或其他不适当的物质中。



清洁方法

请使用干燥的软布清洁手机。请勿使用酒精或其他清洁剂清洁手机。



避免坠落

应避免使手机从高处坠落。



保护手机

请确保电池盒和所有连接器盖都是关闭和安全的。

关心环保，再生利用

手机和配件的再生利用

请勿将手机或电子配件（如充电器、耳机或电池）弃入生活垃圾或火中。某些国家/地区建立有专门的再生利用方案处置废弃的电子产品。您也可以将废弃的手机或电子配件返回给当地摩托罗拉认可的服务中心。关于摩托罗拉认可的国家再生利用方案的详情以及摩托罗拉再生利用活动的更多信息，请访问网站: www.motorola.com/recycling。



产品包装和产品指南的再生利用

产品包装和产品指南应根据国家再生利用要求进行处理。详情请与当地有关部门联系。

以下声明表与标识均符合中华人民共和国《电子信息产品污染控制管理办法》的相关规定。声明表与标识中所列内容适用于本电子信息产品。

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr6+)	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
o: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T 11363-2006标准规定的限量要求以下。						
x: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T 11363-2006标准规定的限量要求。						
手机	x	o	o	o	o	o
电池	x	o	o	o	o	o
配件	x	o	o	o	o	o

以下2种标识表示本产品可再生利用，数字表示上述电子信息产品的环保使用期限。

手机和配件(电池除外):

电池:

以下标识表示该产品可再生利用，无有害成分:

※如本手册中所述内容与您的手机不符，请以手机为准。

Motorola拥有对本手册的最终解释权。

Motorola保留修改技术规则而不事先通知的权利。

Motorola保留修改本手册的权利，恕不另行通知。制造商保留在未事先通知的情况下对产品技术规格进行修改的权利。

计算机软件版权

本手册中所描述的摩托罗拉产品，可能包括存储在半导体存储器或其他媒介中的具有摩托罗拉和第三方版权的软件。美国和其他国家/地区的法律保护摩托罗拉和第三方软件供应商对软件版权的独占权利，其中包括销售、复制具有版权的软件。因此，在法律规定的范围内，不允许以任何方式对任何具有摩托罗拉版权的软件进行修改、反设计、销售或复制。此外，购买摩托罗拉产品并不意味着直接或间接和因禁止反言原则或因为任何其他原因而承认买方拥有摩托罗拉与任何第三方软件供应商所拥有的版权、专利权和专利申请权，但产品销售中因法律规定而产生的正常的、非排他性的、免费使用的产品除外。

内容版权

未经授权对版权材料进行复制违反美国和其他国家/地区的版权法。本设备仅可用于复制无版权的材料，以及您拥有版权的材料，或者您已获得授权或从法律上准许复制的材料。如果您不确定是否有权复制某种材料，请咨询您的法律顾问。

“摩托罗拉短信注册”功能说明

尊敬的用户：

为了给您提供更方便、快捷的售后服务，在您购买摩托罗拉手机后并正常使用的过程中，手机会在首次有效开机且仅在首次有效开机自动发送两条注册短信将手机设备号码（IMEI/ESN/MEID）发送到摩托罗拉公司指定服务器。摩托罗拉将根据收到的设备号码，作为提供售后服务的参考信息。

您需要为此注册短信支付两条短信的正常通信费用（具体费用以运营商实际收费为准）。如需了解更多信息，请致电摩托罗拉热线电话400-810-5050咨询。

欧盟指令一致性声明

European Union Directives Conformance Statement

The following CE compliance information is applicable to Motorola mobile devices that carry one of the following CE marks:

CE0168

CE0168!

[Only Indoor Use Allowed In France
for Bluetooth and/or Wi-Fi]

安全和法律信息

Hereby, Motorola declares that this product is in compliance with:

- The essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC
- All other relevant EU Directives



Product
Approval
Number

The above gives an example of a typical Product Approval Number.
You can view your product's Declaration of Conformity (DoC) to Directive 1999/5/EC (to R&TTE Directive) at www.motorola.com/rtte(in English only). To find your DoC, enter the Product Approval Number from your product's label in the "Search" bar on the website.

开放源代码软件信息

如果您想得到本款摩托罗拉手机中所用到的软件源代码的相关说明信息,您可以把您的要求写信寄往以下地址,请确保其中包含设备型号和软件版本号码。

MOTOROLA, INC.
OSS Management
600 North US Hwy 45
Libertyville, IL 60048
USA

摩托罗拉网页(opensource.motorola.com)中也包含本款摩托罗拉手机所使用的相关开放源代码的信息。

摩托罗拉公司创建的网页(opensource.motorola.com),旨在为广大的手机软件使用者提供一个服务交流的平台。

关于摩托罗拉手机中使用的开放源代码软件包和/或文件的许可,声明和必要版权通告的相关信息,您可以通过以下步骤查看:

按  键 >  > 设置 > 关于手机 > 法律信息> 开放源代码许可

此外,该摩托罗拉设备可能包含独立应用程序,程序会对使用的开放源软件信息包进行补充提示。

www.motorola.com.cn

Rev. 0

 68003568147
2011