

GM FOX

Tanıtma ve Kullanma Klavuzu



GENERAL MOBILE

Üretici Firma

General Mobile Inc. 2667 Coney Island Ave.Brooklyn NY 11223 USA

İthalatçı Firma

Telpa Telekomünikasyon Ticaret A.Ş

Büyükdere Caddesi Telpa Plaza No:195 Giriş Kat 34330 Levent/Beşiktaş/İstanbul/
Türkiye

Tel: +90 212 371 02 00

Fax: +90 212 371 02 99

KULLANIM ÖMRÜ 5 YIL

İçindekiler

1 Devam Etmeden Önce Okuyun	1
1.1 Kişisel Bilgiler ve Veri Güvenliği	1
1.2 Güvenlik Önlemleri	2
1.3 Yasal Uyarı	3
1.4 Özellikler	6
2 Mobil Telefonunuzu Tanıma	7
2.1 Mobil Telefon Görünümü	7
2.2 Mobil Telefonunuzu Kurma.....	9
2.3 Mobil Telefonunuzu Açma veya Kapatma	11
2.4 Dokunmatik Ekranı Kullanma	12
2.5 Ekranı Kilitleme ve Kilidini Açma	13
2.6 Ana Ekran	14
2.7 microSD Kart Kullanma	17
3 Arama.....	18
3.1 Bir Arama Yapma	18
3.2 Arama Cevaplama veya Reddetme	19
3.3 Bir Arama Sırasında Diğer İşlemler	20
3.4 Çağrı kaydı Uygulamasını Kullanma	21
3.5 Uçak Modunu Kullanma.....	21
4 Kişiler.....	21
4.1 Kişiler Uygulamasını Açma.....	22
4.2 SIM Kartından Kayıtları Aktarma	22
4.3 Kayıt Ekleme.....	22
4.4 Kayıt Arama	23
4.5 Kayıt Düzenleme	23
4.6 Kayıtlarınızla İletişim Kurma	23
4.7 Kayıt Silme.....	24
4.8 Grupları Yönetme	24

4.9 Kayıtları Birleştirme ve Ayırma	25
4.10 Arkadaşlarınıza Yakın Kalın	26
5 Tuş Takımını Kullanma.....	26
5.1 Bir Giriş Yöntemi Seçme.....	26
5.2 Telefon Tuş Takımının Kullanılması	26
5.3 Klavye Ayarlarını Özelleştirme.....	27
6 Mesajlaşma.....	28
6.1 SMS ve MMS.....	28
6.2 E-posta	30
7 Bağlantı Kurma	32
7.1 GPRS/3G.....	32
7.2 Wi-Fi	33
7.3 Telefonunuzun Veri Bağlantısını Paylaşma.....	33
7.4 Tarayıcı.....	34
7.5 Bluetooth.....	36
8 Eğlence	38
8.1 Fotoğraf Çekme ve Video Kaydetme	38
8.2 Galeri kullanma.....	40
8.3 Müziğin Keyfine Varın.....	41
8.4 FM Radyo Dinleme	42
9 Google Hizmetleri	43
9.1 Google Hesabı Oluşturma	43
9.2 Gmail Uygulamasını Kullanma	44
9.3 Google Talk Uygulamasını Kullanma	45
9.4 Google Haritalar Uygulamasını Kullanma.....	47
9.5 Market Uygulamasını Kullanma.....	48
10 Bilgi Senkronizasyonu	49
10.1 Hesaplarınızı Yönetme	50

10.2 Hesap Senkronizasyonunuzu Özelleştirme	51
11 Diğer Uygulamaları Kullanma.....	52
11.1 Takvim kullanma.....	52
11.2 Saat kullanma	54
11.3 Hesap Makinesi kullanma.....	55
11.4 Not defteri kullanma.....	55
12 Mobil Telefonunuzu Yönetme.....	55
12.1 Tarih ve Saati Ayarlama	55
12.2 Ekranı Ayarlama	56
12.3 Zil Seslerini Ayarlama	56
12.4 Telefon Servislerini Ayarlama	57
12.5 Metinden Konuşmaya Ayar.....	58
12.6 Mobil Telefonunuzu Koruma	58
12.7 Uygulamaları Yönetme	59
12.8 Mobil Telefonunuzu Sıfırlama	60
13 Ek	60
13.1 SSS.....	60
13.2 Uyarılar ve Tedbirler	61
13.3 YETKİLİ SERVİS ADRESLERİ.....	68

1 Devam Etmeden Önce Okuyun

1.1 Kişisel Bilgiler ve Veri Güvenliği

Bazı işlevlerin veya üçüncü taraf uygulamaların cihazınızda kullanılması kişisel bilgilerin veya verilerin kaybedilmesine veya başkalarının erişimine açık hale gelmesine yol açabilir. Kişisel ve gizli bilgilerin korunmasında size yardımcı olması amacıyla bazı önlemler tavsiye edilmektedir.

- Yetkisiz kullanımanın önüne geçmek için cihazınızı güvenli bir yere koyun.
- Cihazınızın ekranını kilitlenecek şekilde ayarlayın ve açmak için bir şifre veya kilit açma şekli oluşturun.
- SIM/UIM kartınızda, bellek kartınızda tutulan veya cihazınızın belleğinde depolanan kişisel bilgileri periyodik olarak yedekleyin. Farklı bir cihaza geçerseniz, eski cihazınızdaki kişisel bilgileri taşıdığınızdan veya sildiğinizden emin olun.
- Yabancı birinden mesajlar veya e-postalar aldığınızda virüslerden kaygılanıyorsanız bunları açmadan silebilirsiniz.
- Cihazınızı İnternette gezinmek için kullanıyorsanız kişisel bilgilerinizin çalınmasını önlemek için güvenlik riski oluşturabilecek web sitelerinden uzak durun.
- Wi-Fi tether veya Bluetooth gibi hizmetler kullanıyorsanız yetkisiz erişimi önlemek için şifreler ayarlayın. Bu hizmetler kullanımda olmadıklarında bunları kapatın.
- Cihaz güvenlik yazılımını yükleyin veya yükseltin ve düzenli olarak virüs taraması yapın.
- Üçüncü taraf uygulamalarını yasal bir kaynaktan edindiğinizden emin olun. İndirilen üçüncü taraf uygulamaları virüs taramasından geçirilmelidir.
- Üçüncü taraf uygulama sağlayıcıları tarafından yayınlanmış güvenlik yazılımları veya yamaları yükleyin.
- Bazı uygulamalar konum bilgileri gerektirir ve bunları iletir. Sonuç olarak üçüncü bir taraf konum bilginizi paylaşabilir.
- Cihazınız üçüncü taraf uygulama sağlayıcılarına tespit ve tanı bilgileri verebilir. Üçüncü taraf satıcılar bu bilgileri ürün ve hizmetlerini iyileştirmede kullanırlar.
- Kişisel bilgi ve verilerinizin güvenliği hakkında kaygılarınız varsa, lütfen adresiyle temasa geçin.

1.2 Güvenlik Önlemleri

Mobil telefonunuzun doğru kullanımını sağlamak için lütfen güvenlik önlemlerini dikkatlice okuyun.



Mobil telefonunuzu çarpmayın, atmayın veya delmeyin. Mobil telefonunuzu düşürmekten, sıkıştırmaktan ve bükmekten kaçının.



Mobil telefonunuzu banyo gibi nemli bir ortamda kullanmayın. Mobil telefonunuzu sıvı içine batma ya da yıkanma durumundan koruyun.



Telefonların kullanılmasının yasak olduğu yerlerde veya telefonun girişime veya tehlikeye yol açabileceği zamanlarda mobil telefonunuzu açmayın.



Araç sürerken telefonunuzu kullanmayın.



Hastanelerde ve sağlık tesislerinde kural ve düzenlemelere uyun. Tıbbi cihazların yakınında telefonunuzu kapatın.



Uçakta telefonunuzu kapatın. Telefon, hava taşıtlarındaki donanımı etkileyebilir.



Yüksek hassasiyeti bulunan elektronik cihazların yakınında mobil telefonunuzu kapatın. Telefon, bu cihazların performansını etkileyebilir.



Mobil telefonunuzu veya aksesuarlarını sökme ya da sökme çalışmayın. Sadece yetkili personel telefona bakım veya tamirat gerçekleştirebilir.



Güçlü elektromanyetik alan içeren haznelere mobil telefonunuzu veya aksesuarlarını bırakmayın.



Manyetik depolama ortamlarını mobil telefonunuzun yakınına yerleřtirmeyin. Telefonda yayılan radyasyon bunların üzerine depolanmış bilgiyi silebilir.



Mobil telefonunuzu yüksek sıcaklıkta bir yere bırakmayın veya benzin istasyonu gibi yanıcı maddelerin olduđu yerlerde kullanmayın.



Mobil telefonunuzu ve aksesuarlarını çocukların ulaşabileceđi yerlerden uzak tutun. Çocukların gözetim olmadan mobil telefonunuzu kullanmasına izin vermeyin.



Patlama risklerini önlemek için sadece onaylanmış pilleri ve řarj aletlerini kullanın.



Kablosuz cihaz kullanımı hakkındaki yasaları ve yönetmelikleri inceleyin. Kablosuz cihazınızı kullanırken başkalarının gizlilik ve yasal haklarına saygı gösterin.



USB kablo kullanırken bu kılavuzun ilgili talimatlarını takip edin. Aksi takdirde mobil telefonunuz veya bilgisayarınız hasar görebilir.

1.3 Yasal Uyarı

Telif Hakkı © General Mobile USA, Inc. 2011. Tüm hakları saklıdır.

General Mobile USA, Inc.'nin yazılı izni olmadan bu kılavuzun hiçbir bölümü hiçbir biçimde veya ortamda yeniden çoğaltılamaz ve aktarılamaz.

Bu kılavuzda açıklanan ürüne General Mobile USA, Inc. şirketinin ve muhtemel lisansörlerinin telif hakkı alınan yazılımı dahil olabilir. İlgili yasalar tarafından gerekli görülmediđi ya da ilgili telif hakkı sahipleri tarafından onaylanmadıđı sürece müşteriler adı geçen yazılımı hiçbir şekilde çoğaltmayacak, dağıtmayacak, deđiřtirmeyecek, kaynak koda dönüřtümeyecek, deřifre etmeyecek, çıkartmayacak, tersine mühendislik yapmayacak, kiralamayacak, başkasına vermeyecek ya da başkasına lisanslamayacaktır.

Ticari Markalar ve İzinler

 GENERAL MOBILE, General Mobile ve  GENERAL MOBILE USA, Inc. şirketinin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.

Adı geçen diğer ticari markalar, ürün, hizmet ve şirket adları ilgili sahiplerinin mülkiyetidir.

Uyarı

Burada anlatılan ürünün ve aksesuarlarının bazı özellikleri kurulan yazılıma, yerel şebekenin kapasiteleri ile ayarlarına bağlıdır ve bu nedenle yerel şebeke operatörleri veya şebeke servis sağlayıcıları tarafından etkinleştirilemez veya sınırlandırılmaz. Bu nedenle buradaki tanımlamalar satın aldığınız ürün veya aksesuarlarıyla tam uyuşmayabilir.

General Mobile USA, Inc. şirketi bu kılavuzda yer alan bilgileri veya teknik özellikleri önceden haber vermeden ve herhangi bir yükümlülük taşımadan değiştirme veya farklılaştırma hakkını saklı tutar.

Üçüncü Şahıs Yazılım Beyanı

General Mobile USA, Inc. bu ürünle teslim edilen üçüncü şahıs yazılım ve uygulamalarının fikri mülkiyet sahibi değildir. Bu nedenle General Mobile USA, Inc. bu üçüncü şahıs yazılım ve uygulamaları için hiçbir türde garanti vermez. General Mobile USA, Inc. bu üçüncü şahıs yazılım ve uygulamaları kullanan müşterilere destek vermediği gibi bu üçüncü şahıs yazılım ve uygulamaların işlevleri hakkında sorumluluk veya taahhüt altına da girmez.

Üçüncü şahıs yazılım ve uygulamalarının hizmetleri her an kesilebilir veya sonlandırılabilir. General Mobile USA, Inc. kullanılabilirliği sırasında herhangi bir içerik veya hizmetin belirli bir süre sürdürülmesini garanti etmez. Üçüncü taraf servis sağlayıcıları içerik ve servisi General Mobile USA, Inc. şirketinin kontrolü dışındaki ağ veya iletim araçları vasıtasıyla sağlarlar. Yürürlükteki yasaların izin verdiği mümkün olan en geniş şekliyle, General Mobile USA, Inc. üçüncü taraf servis sağlayıcılarının hizmetlerini veya üçüncü taraf içerikleri ve servislerinin kesintiye uğramasını ya da sona ermesini tazmin etmeyecek veya bunlardan sorumlu olmayacaktır.

General Mobile USA, Inc. bu ürüne yüklenmiş hiçbir yazılımın yasallığından, kalitesinden veya başka hiçbir cihetinden ya da metinler, görseller, videolar veya yazılımlar gibi karşıya yüklenmiş veya indirilmiş üçüncü parti çalışmalardan sorumlu olmayacaktır. Müşteriler yazılımla bu ürün arasındaki uyumsuzluk dahil olmak üzere yazılım yüklemekten veya üçüncü taraf çalışmalarını karşıya yüklemek veya indirmekten kaynaklanan olası ya da tüm risklere katlanacaktır.

Bu ürün açık kaynaklı Android işletim sistemini kullanır. General Mobile USA, Inc. sisteme gerekli değişiklikleri yapmıştır. Bundan dolayı bu ürün standart Android işletim sistemi tarafından desteklenen tüm işlevleri desteklemeyebilir veya üçüncü taraf yazılımlarla uyumlu olmayabilir. General Mobile USA, Inc. böyle bir durumdan sorumlu olmayacaktır.

GARANTİLERİN REDDİ

BU KILAVUZUN İÇERİĞİ "OLDUĞU GİBİ" SAĞLANMIŞTIR. İLGİLİ YASA TARAFINDAN GEREKLİ GÖRÜLMESİ HARİCİNDE HERHANGİ BİR SINIRLAMA GETİRİLMEDEN ZİMNİ SATILABİLİRLİK GARANTİLERİ VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK DA DAHİL OLMAK ÜZERE AÇIK VEYA ZİMNİ TÜM GARANTİLER BU KILAVUZUN DOĞRULUĞU, GÜVENİLİRLİĞİ VEYA İÇERİĞİ İLE İLGİLİ OLARAK VERİLMEMİŞTİR.

YASAL SORUMLULUĞUN SINIRI

İLGİLİ YASA TARAFINDAN İZİN VERİLEN AZAMİ DURUMA KADAR General Mobile USA, Inc. ŞİRKETİ HİÇBİR DURUMDA HERHANGİ BİR ÖZEL, ARIZI, DOLAYLI VEYA SONUÇSAL HASARDAN YA DA KAR, İŞ, GELİR, VERİ, İYİ NİYET VEYA BEKLENEN TASARRUFLARIN KAYBINDAN SORUMLU OLMAYACAKTIR.

General Mobile USA, Inc. ŞİRKETİNİN BU BELGEDE TANIMLANAN ÜRÜNÜN KULLANIMINDAN KAYNAKLANAN MAKSİMUM SORUMLULUĞU (BU SINIRLAMA UYGULANABİLİR YASANIN BU TÜR BİR SINIRLAMAYI YASAKLADIĞI ÖLÇÜDE KİŞİSEL YARALANMA SORUMLULUĞU İÇİN UYGULANMAYACAKTIR) MÜŞTERİLERİN BU ÜRÜNÜN SATIN ALINMASI İÇİN ÖDEDİKLERİ MİKTARLA SINIRLI OLACAKTIR.

İthalat ve İhracat Düzenlemeleri

Müşteriler ilgili tüm ithalat ve ihracat yasalarına ve düzenlemelerine uygun hareket edecek ve bu kılavuzda belirtilen yazılım ve teknik veriler de dahil olmak üzere adı geçen ürünlerin ihraç edilmesi, yeniden ihraç edilmesi ya da ithal edilmesi için gerekli olan tüm idari izinleri ve lisansları almakla sorumlu olacaktır.

1.4 Özellikler

Boyut	115mm(L)×62,8mm(W)×9,9mm(H)
Frekans	WCDMA/HSDPA 2100MHz/900MHz, GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 MHz
Ekran	262K renk, 2.6", QVGA, TFT, Dokunmatik Ekran
Kamera	3.2 MP
Hafıza	Dahili: 512 MB Genişleme yuvası: Micro SD (32 GB'e kadar)
Özellikler	Bluetooth: Bluetooth 2.1 + EDR Arayüz: Micro USB Tarayıcı: Web Browser Ses: MP3, M4A, MIDI, WAV, MIDI Video: 3GP/MP4 Email: POP3/IMAP/Exchange
Batarya	Li-poly, 1200mAh
Desteklenen servisler	Maps, Facebook, Twitter, GTalk, Gmail

BU BELGE SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR VE HİÇBİR TÜRDE GARANTİ TESKİL ETMEZ.


Bu kılavuzdaki tüm resimler sadece sizin için referans sağlaması amacıyla kullanılmıştır. Gerçek görünüm ve ekran özellikleri satın aldığınız cep telefonuna bağlıdır.

2 Mobil Telefonunuzu Tanıma

2.1 Mobil Telefon Görünümü

2.1.1 Telefona Genel Bakış

- ! Bu kılavuzdaki tüm resimler sadece sizin için referans sağlaması amacıyla kullanılmıştır. Gerçek görünüm ve ekran özellikleri satın aldığınız cep telefonuna bağlıdır.

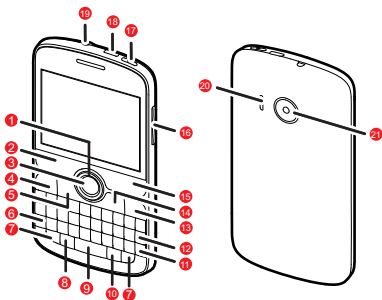

1	Gezinme tuşu	2	Gönder tuşu
3	Tamam	4	Anasayfa tuşu
5	Menü tuşu	6	Alt tuşu
7	Büyük harf tuşu	8	Gülmeyüz tuşu

9	 Boşluk tuşu	10	 Sembol tuşu
11	 Giriş tuşu	12	 Silme tuşu
13	 Arama tuşu	14	 Geri tuşu
15	 Bitir tuşu	16	Ses düzeyi tuşları
17	 Güç tuşu	18	Şarj/Veri bağlantı noktası
19	Kulaklık prizi	20	Hoparlör
21	Kamera		

2.1.2 Anahtar İşlevler Parmaklarınızın Ucunda

	- Mobil telefonunuzu açmak için basın. Telefon seçenekleri menüsünü açmak için basılı tutun. - Mobil telefonunuz aktifken ekranı kilitlemek için basın.
	- Önceki ekrana dönmek için dokununuz. - Çalıştırmakta olduğunuz herhangi bir uygulamadan çıkmak için dokununuz.
	Aktif bir ekranda menüyü açmak için dokununuz.
	- Ana ekrana dönmek için dokununuz. - Son kullanılan uygulamaları göstermek için basın ve tutun.
	Telefonunuzda ve web üzerinde arama yapmak üzere Google aramayı açmak için dokununuz.
	- Bir arama yapmak veya cevaplamak için basın. Çağrı kaydı ekranına gitmek için basın.



- Bir aramayı sonlandırmak için basın.
- Ana ekrana dönmek için basın.



Ekrandaki seçilebilir öğeler arasında gezinmek için basın.



Vurgulanmış bir öğeyi seçmek için basın.

2.2 Mobil Telefonunuzu Kurma


2.2.1 SIM Kart Takma

SIM kartı takmak için iki adım vardır:



1. PİL kapağını çıkartın.
2. SIM kartı takın.


2.2.2 Pili Takma



1. **a** olarak etiketlenmiş (temas noktalarının olduğu) kenarı pil yuvasının alt ucuna açılarak yerleştirin.
2. **b** olarak etiketlenmiş kenarı, pil sağlam bir biçimde yerine oturana kadar bastırın.

2.2.3 Pili Şarj Etme

Pilinizi şarj etmeden önce, pilin telefonunuza düzgün biçimde takıldığına emin olun.



1. Mobil telefonunuzla beraber tedarik edilen USB kablosunu şarj aletine bağlayın.
2. USB kablosunu mobil telefonunuza bağlayın. Ardından şarj aletinin fişini bir elektrik çıkışına takın. Telefon şarj olmaya başlar.

Telefonunuz açık konumda şarj ediliyorsa, Bildirim çubuğundaki pil simgesi şarj durumunu gösterir. Pil simgesinin  şekline değişmesi mobil telefonunuzun tamamıyla şarj olduğunu gösterir.

2.2.4 Pille İlgili Önemli Bilgiler

- Pil uzun süre kullanılmamışsa, pili şarj etmeye başladıktan sonra mobil telefonunuzu hemen açamayabilirsiniz. Telefonu açmadan önce, telefonu kapatarak pilin birkaç dakika şarj olmasını bekleyin.
- Zamanla, pil yeni olduğundaki kadar uzun süre şarj tutamayacaktır. Pilin ömrü, pil düzgün bir şekilde şarj edildikten sonra fark edilebilir bir şekilde azaldıysa pili aynı tipteki yeni bir pille değiştirin.
- Veri hizmetlerinin kullanılması pilin daha fazla yüklenmesine ve şarjlı tutulacağı sürenin kısalmasına neden olur.
- Pilin şarj edilmesi için gereken süre, ortam sıcaklığına ve pilin yaşına bağlıdır.
- Pil güç seviyesi düşük olduğunda, telefon uyarı sesi çalar ve bir uyarı görüntüler. Pil bitmeye yaklaşıncaya telefonunuz otomatik olarak kapanır.

2.2.5 Pil Tasarruf İpuçları

Pil gücünün uzun ömürlü olması bağlı olduğunuz şebekeye ve mobil telefonunuzu nasıl kullandığınıza bağlıdır.

Pil gücünden tasarruf için aşağıdakileri deneyin:

- 3G servislere ihtiyacınız olmadığında, telefonunuzu 2G şebekeye bağlanmak üzere ayarlayın.
- Telefonunuz kullanımda olmadığı zaman ekranı kapatın.
- Telefonunuzu boşa bıraktığınızda ekran ışığının kapanma süresini yeniden ayarlayın.
- Ekran parlaklığını azaltın.
- Mümkün olduğunda telefonunuzu harici bir güç kaynağına bağlamak için AC adaptör kullanın.
- Kullanmadığınızda Bluetooth'u kapatın. Sadece bir Bluetooth bağlantısı kurmanız gerektiğinde telefonunuzu diğer Bluetooth aygıtlara görünür yapın.
- Kullanmadığınızda Wi-Fi özelliğini kapatın.
- Kullanmadığınızda telefonunuzun GPS uydularına bağlantısını kapatın.
- Sesi kısın.
- Güç tüketen programları ihtiyacınız olmadığında kapatın.
- Veri servisini kapatın.

2.3 Mobil Telefonunuzu Açma veya Kapatma

2.3.1 Mobil Telefonunuzu Açma

 üzerine basın. Telefonunuzu ilk kez açtığınızda, hesabınızla oturum açıp mobil telefonunuzu kurmanız istenecektir.

 Mobil telefonunuzda kişisel kimlik numarası (PIN) koruması etkinleştirilmişse, mobil telefonu kullanmadan önce PIN'i girmeniz gerekir.

2.3.2 Mobil Telefonunuzu Kurma

Mobil telefonunuzu ilk açtığınızda, size telefonu ayarlama bilgisi sağlamak için telefon bir kurulum sihirbazı görüntüler.

Kurulum sihirbazı size yardımcı olur.

- Mobil telefonunuzla ilgili bilgi alın
- Hesabınızı oluşturun veya oturum açın

- Mobil telefonunuzu nasıl kullanmak istediğinizle ilgili kararınızı alın

2.3.3 Mobil Telefonunuzu Yeniden Başlatma

1.  tuşunu basılı tutarak **Telefon seçenekleri** menüsünü açın.
2. **Yeniden başlat** üzerine dokunun.
3. **Tamam** üzerine dokunun.

2.3.4 Hızlı Önyüklemeyi Açma

1.  > **Ayarlar** > **Uygulamalar** üzerine dokunun.
 2. **Hızlı önyükleme** onay kutusunu işaretleyin.
-  Uçaktayken **Hızlı önyükleme** özelliğini açmayın.

2.3.5 Mobil Telefonunuzu Kapatma

1.  tuşunu basılı tutarak **Telefon seçenekleri** menüsünü açın.
 2. **Kapat** üzerine dokunun.
-  Hızlı önyükleme etkinleştirilmişse, telefon uyku benzeri bir duruma girecektir. Hızlı önyükleme devre dışı bırakılmışsa, telefonu tamamen kapatmak için **Tamam** üzerine dokunun.

2.4 Dokunmatik Ekranı Kullanma

2.4.1 Dokunmatik Ekran Eylemleri

- **Dokunma:** Bir öğeyi seçmek, bir seçimi onaylamak veya bir uygulamayı başlatmak için parmağınızı kullanın.
- **Dokunma ve tutma:** Parmağınızla bir öğeye dokunun ve mobil telefonunuz cevap verene kadar parmağınızı basılı tutmaya devam edin. Örneğin aktif ekranın seçenekler menüsünü açmak için ekrana dokunun ve menü belirene kadar parmağınızı basılı tutun.
- **Hafifçe vurma:** Parmağınızı ekran boyunca dikey ya da yatay olarak hareket ettirin.

- **Sürükleme:** Parmağınızla istenen öge üzerine dokunun ve tutun. Bir ögeyi taşımak için ekranın herhangi bir yerine Sürükleyin. Bir ögeyi sürükleyerek taşıyabilir veya silebilirsiniz.

2.4.2 Mobil Telefonunuzun Ekranını Döndürme

Siz telefonu dikeyden sola ve tekrar ilk pozisyona çevirdiğinizde çoğu ekranın yönü dönerek değişecektir.


2.5 Ekranı Kilitleme ve Kilidini Açma

2.5.1 Ekranı Kilitleme

- Telefonunuz açıkken, ekranı kilitlemek için  tuşuna basın. Ekran kilitliken yine de mesaj ve aramaları alabilirsiniz.
- Telefonunuz bir süre boşta kalırsa, ekran otomatik olarak kilitlenir.

2.5.2 Ekran Kilidini Açma

1. Ekranı açmak için  tuşuna basın.
2. Ekran kilidini açmak için kilit simgesini soldan sağa sürükleyin.



- ❗ Eğer bir ekran kilidi açma şekli belirlemediyseniz, kilidi açmak için ekrana çizmenizi isteyen bir uyarı alacaksınız.

2.6 Ana Ekran

Bildirim çubuğu:

Telefonunuzun hatırlatmalarını ve durum simgelerini görüntüler. Bildirim panelini açmak için aşağı doğru hafifçe vurun.



Görüntü alanı:

Telefonunuzun işlem ve görüntüleme alanlarını gösterir.

Tarayıcıyı açmak için dokununuz.

Tüm uygulamalarınızı görüntülemek için dokununuz.

Telefon uygulamasını açmak için dokununuz.

Ekran geçiş noktaları:

Soldaki veya sağdaki ekranların sayısını gösterir. Ekranlar arasında geçiş yapmak için sol veya sağ noktalara dokununuz.

2.6.1 Bildirim ve Durum Simgeleri



Arama sürüyor



Bluetooth cihazı kullanarak arama devam ediyor



Arama yönlendirme açık



Beklemedeki arama



Cevapsız arama



Bir bilgisayara bağlı



GPS bağlı



Müzik çalışıyor



Yeni sesli posta



Yeni mesaj



GPRS bağlı



GPRS kullanımda



EDGE bağlı



EDGE kullanımda



Veri servisi etkinleştirildi



Veri servisi devre dışı

2.6.2 Bildirimler Paneli

Yeni bir mesaj aldığınızda veya yaklaşan bir etkinlik varsa mobil telefonunuz size bunu bildirecektir. Bildirimler paneli sizi alarm ve ayarlar hakkında da bilgilendirir; örneğin, **Çağrı yönlendirme** etkinleştirildiği zaman size bildirilecektir. Şebeke operatörünüzü görmek veya bir mesaj, hatırlatıcı veya etkinlik bildirimini görüntülemek için bildirimler panelini açın.


Bildirimler Panelini Açma

1. Bildirim çubuğunda yeni bir bildirim simgesi belirlediğinde, bildirimler panelini açmak için aşağı doğru hafifçe vurun.
2. Panel üzerinde şunları yapabilirsiniz:
 - İlgili uygulamayı açmak için bir bildirimle dokununuz.
 - Tüm bildirimleri temizlemek için **Temizle** üzerine dokununuz.

Bildirim Panelini Kapatma

Panelin altına dokunup tutun. Ardından yukarı doğru hafifçe vurarak kapatın.

2.6.3 Ana Ekranın Diğer Kısımlarını Görüntüleme

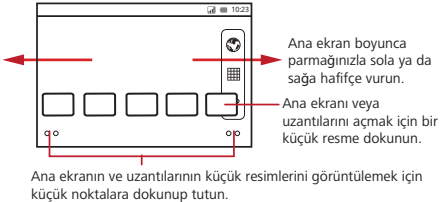

2.6.4 Ana Ekranı Özelleştirme

Yeni bir Ekran Ögesi Ekleme

1. **Ana ekrana ekle** menüsü görüntülenene kadar Ana ekranda boş bir alana dokununuz ve tutunuz.
2. Ana ekrana eklemek için bir öge seçiniz.

Bir Ekran Ögeye Taşıma

1. Ana ekranda bir Ögeye dokununuz ve öge büyüyüp mobil telefon titreşene kadar tutunuz.
2. Parmağınızı kaldırmadan ögeyi ekran üzerinde istenen konuma taşıyınız, ardından bırakınız.

Bir Ekran ögesini Kaldırma


1. Ana ekranda bir öge üstüne dokununuz ve öge büyüyüp mobil telefon titreşene kadar tutunuz.
2. Parmağınızı kaldırmadan ögeyi çöp kutusunun üzerine sürükleyiniz. Öge ve çöp kutusu kırmızıya döndüğünde öge kaldırılmaya hazır demektir.
3. Ana ekrandan kaldırmak için ögeyi bırakınız.

2.6.5 Duvar Kağıdını Değiştirme

1. Ana ekranda,  > **Duvar Kağıdı** üzerine dokununuz.
2. Aşağıdakilerden birini yapınız:
 - **Animasyonlu duvar kağıtları** üzerine dokunarak bir resim seçip duvar kağıdı olarak belirleyiniz.
 - **Resimler** üzerine dokunarak bir resim seçip duvar kağıdı olarak belirleyiniz.
 - **Duvar Kağıtları** üzerine dokunarak bir resim seçip duvar kağıdı olarak belirleyiniz.

2.7 microSD Kart Kullanma

2.7.1 microSD Kartı (İsteğe Bağlı) Takma



1. PİL kapağını çıkartın.
2. microSD kartı resimde gösterildiği şekilde kart yuvasına yerleştirin.

2.7.2 microSD Kartı USB Yığın Depolama olarak Kullanma

En sevdiğiniz müzik ve resimleri bilgisayarınızdan mobil telefonunuzun microSD kartına aktarmak için, microSD kartı bir USB yığın depolama ögesi olarak belirleyin.

1. USB kabloyu kullanarak mobil telefonunuzu bilgisayarınıza bağlayın. Bilgisayarınız microSD kartı kaldırılabilir bir disk olarak algılayacaktır.
2. Bildirim çubuğunu açın, ardından **USB bağlandı** üzerine dokunun.
3. Dosyaları aktarmak istediğinizi onaylamak için açılan iletişim kutusunda **USB depolama birimini aç** üzerine dokunun.

Artık dosyaları bilgisayarınızdan mobil telefonunuzun microSD kartına aktarabilirsiniz.

❗ microSD kartınız USB yığın depolama olarak kullanılırken, mobil telefonunuz bu bellek alanını kullanmayacaktır. Dosyaları aktarmayı tamamladığınızda, bilgisayarınız size USB yığın depolama cihazının (yani mobil telefonunuzun) bağlantısını nasıl güvenli bir şekilde keseceğinizi söyleyecektir.

2.7.3 microSD Kartı Çıkartma

1.  > **Ayarlar** üzerine dokunun.
2. Ekranı aşağıya kaydırın, ardından **SD kart ve telefon depolama alanı** > **SD kartının bağlantısını kes** ögesine dokunun.
3. microSD kartı dikkatlice çıkartın.

3 Arama

Bir arama yapmak için, bir numara çevirebilirsiniz veya rehberinizdeki, bir Web sayfasındaki veya bir dokümandaki bir numaraya dokunabilirsiniz. Bir arama sırasında, gelen diğer aramalara cevap verebilir veya sesli mesaj kutunuza gönderebilirsiniz. Ayrıca birkaç katılımcı ile konferans arama gerçekleştirebilirsiniz.

3.1 Bir Arama Yapma

Bir arama yapmak için **Çevirici** uygulamasını kullanabilir veya **Kişiler** ya da **Çağrı kaydı** olanağından bir numara seçebilirsiniz.

Bir görüşme yaparken,  Ana ekrana dönebilir ve diğer işlevleri kullanabilirsiniz. Arama ekranına dönmek için, bildirim çubuğuna aşağı doğru hafifçe vurup **Geçerli çağrı** ögesine dokunun.

 Sesinizin duyulmasını istiyorsanız telefonunuzun en altındaki mikrofonun önünü kapamayın.

3.1.1 Çevirici Uygulaması ile Arama Yapma

1. Çeviriciyi görüntülemek için  > **Çevirici** üzerine dokunun.

Geçerli durumda **Kişiler** veya **Çağrı kaydı** ögesiyle çalışıyorsanız **Çevirici** sekmesine dokunun.

2. Telefon numarasını girmek için uygun rakam tuşlarına dokunun.

3. Aramayı başlatmak için  üzerine dokunun.

3.1.2 Kişiler Uygulamasından bir Arama Yapma

1. Kayıt listesini görüntülemek için  > **Kişiler** ögesine dokunun.

Geçerli durumda **Çevirici** veya **Çağrı kaydı** ögesiyle çalışıyorsanız **Kişiler** sekmesine dokunun.

2. Listedeki aramak istediğiniz kayda dokunun.

3. Telefon numarasını çevirmek için  ögesine dokunun.

3.1.3 Çağrı kaydı Uygulamasından bir Arama Yapma


1. Geçerli durumda **Kişiler** veya **Çevirici** ögesiyle çalışıyorsanız **Çağrı kaydı** sekmesine dokunun.
 2. Numarayı çevirmek için günlük girişinin sağındaki  ögesine dokunun.
-  Günlük girişine dokunur ve basılı tutarsanız seçenekler menüsü açılacaktır.

3.2 Arama Cevaplama veya Reddetme

3.2.1 Gelen Aramayı Cevaplama

Bir arama geldiğinde, **Kişiler** ögesine girmiş olduğunuz arayanın adı ve numarası ile gelen arama ekranı açılır.

Aramayı cevaplamak için  ögesini sağa sürükleyin.




3.2.2 Aramayı Bitirme

Bir arama sırasında aramayı sonlandırmak aramayı sonlandırmak için  tuşuna basın veya  > **Çağrıyı sonlandır** üzerine dokununuz.

3.2.3 Gelen Aramayı Reddetme

Aramayı reddetmek için  ögesini sola sürükleyin.



3.3 Bir Arama Sırasında Diğer İşlemler

3.3.1 Konferans Görüşmesi Yapma

Bir arama sırasında yeni bir arama alırsanız, ikinci aramayı sürdürdüğünüz aramaya bağlayabilirsiniz. Bu özellik konferans görüşmesi olarak bilinir. Birden fazla arayanla da konferans görüşmesi gerçekleştirebilirsiniz.

❗ Konferans görüşmelerinin desteklenip desteklenmediğini ve destekleniyorsa kaç kişinin katılabileceğini öğrenmek için şebeke operatörünüze başvurun.

1. Bir konferans görüşmesini başlatmak için ilk katılımcının numarasını çevirin. İlk katılımcıya bağlandıktan sonra  > **Çağrı ekle** üzerine dokunun.
2. Görüşmeye katılmasını istediğiniz sonraki kişinin telefon numarasını girin ve  üzerine dokunun veya **Çağrı kaydı** ya da **Kişiler** olanağınızdan bir kişiyi seçin. Siz bunu yaparken ilk katılımcı otomatik olarak beklemeye alınır.
3. İkinci kişiye bağlandıktan sonra üzerine  > **Çağrıları birleştir** üzerine dokunun.
4. Daha fazla kişi eklemek üzerine  > **Çağrı ekle** için ve ardından 2 ve 3. adımları tekrar edin.
5. Konferans görüşmesini bitirmek ve herkesin bağlantısını kesmek üzerine dokunun  tuşuna basın veya  > **Çağrıyı sonlandır** üzerine dokunun.

3.3.2 Aramalar Arasında Geçiş Yapma

Eğer zaten görüşme yaparken yeni bir arama gelirse, iki arama arasında geçiş yapabilirsiniz.

1. Birinci aramayı cevaplarken ikinci bir arama geldiğinde, gelen aramayı cevaplayın ve üzerine  > **Çağrılar arasında geçiş yap** üzerine dokununuz.
2. Geçerli arama beklemeye alınır ve yeni aramaya bağlanırsınız.

3.4 Çağrı kaydı Uygulamasını Kullanma

Çağrı kaydı çevirdiğiniz, aldığınız veya cevaplamadığınız aramaların bir listesini içerir. Arama günlüğünü, son zamanlarda aranan bir numaraya bakmak veya gelen bir numarayı rehber eklemek için kullanabilirsiniz.

3.4.1 Kişiler uygulamasına bir giriş ekleme

1. Geçerli durumda **Telefon** veya **Kişiler** ögesiyle çalışıyorsanız **Çağrı kaydı** sekmesine dokununuz.
2. Ekleme istediğiniz girişe dokunup tutun.
3. Seçenekler menüsünde **Kişilere ekle** ögesine dokununuz.
4. **Yeni kişi oluştur** ögesine dokununuz veya kayıt listesini kaydırarak mevcut bir kayıt ismine dokununuz.

3.5 Uçak Modunu Kullanma

Bazı konumlar telefonunuzun kablosuz bağlantılarının kapatılmasını gerektirebilir. Telefonunuzu kapatmak yerine **Uçak modu** konumuna getirebilirsiniz.

1.  tuşunu basılı tutun.
2. Seçenekler menüsünde **Uçak modu** ögesine dokununuz.

4 Kişiler

Kişiler uygulaması kayıtlarınızın telefon numaraları ve adresleri gibi bilgileri kaydetmenize ve yönetmenize imkan tanır. Kayıt bilgilerini mobil telefonunuza kaydettikten sonra, iletişim kurmak istediğiniz kişilere kolay erişim sağlarsınız.

4.1 Kişiler Uygulamasını Açma

Eğer yeni bir mobil telefonunuz varsa ve henüz hiçbir kayıt eklememişseniz, **Kişiler** mobil telefonunuza kayıt eklemeye nasıl başlayabileceğinizle ilgili ipuçları veren bir mesaj görüntüler.



> **Kişiler** üzerine dokunarak **Kişiler** uygulamasını açın.

Tüm kayıtlarınız alfabetik olarak kayan liste halinde görüntülenir.

4.2 SIM Kartından Kayıtları Aktarma

1. Kayıt listesinde  > **Kişileri yönet** üzerine dokunun.
2. **SIM karttan kopyala** üzerine dokunun.
3. SIM kart içeriğinin yüklenmesi için bekleyin. Aktarmak istediğiniz kayıtları seçin veya tüm kayıtları aktarmak için **Tümünü seç** üzerine dokunun.
4. **Kopyala** üzerine dokunun.
5. Eğer telefonunuzda birden fazla hesabınız varsa, kayıtları aktarmak istediğiniz hesabınıza dokunun.

4.3 Kayıt Ekleme

1. Kayıt listesinde  > **Kişi oluştur** üzerine dokunun.
2. Eğer kayıtları olan birden fazla hesabınız varsa, kaydı eklemek istediğiniz hesabınıza dokunun.
3. Kaydın ismini girip ardından telefon numarası veya adres gibi ayrıntılı bilgileri ekleyin.
4. İşiniz bittiğinde, kayıt bilgilerini kaydetmek için **Bitti** ögesine dokunun.

4.3.1 Bir Kaydı Favorilerinize Ekleme

- **Sık Kullanılanlar** listesine eklemek istediğiniz kayda dokunup tutun. Ardından **Sık kullanılanlara ekle** üzerine dokunun.
- Bir kayda dokunup ardından kaydın isminin sağındaki yıldıza dokunun. Yıldız, altın rengine döner.

4.4 Kayıt Arama

1. Kayıt listesinde  > **Ara** üzerine dokunun.
2. Aramak istediğiniz kaydın adını girin. Siz yazdıkça, eşleşen isimli kayıtlar arama kutusunun altında belirir.

4.5 Kayıt Düzenleme

Bir kayıt için sakladığınız bilgide her zaman değişiklikler yapabilirsiniz.

1. Kayıt listesinde, detaylarını düzenlemek istediğiniz kayda dokunup tutun ve sonra seçenekler menüsünde **Kişiyi düzenle** ögesine dokunun.
2. Kayıt bilgilerinin değiştirmek istediğiniz kategoriye dokunun: ad, telefon numarası, e-posta adresi veya daha önce kaydettiğiniz başka bir bilgi.
3. Kayıt bilgilerinde istenen değişiklikleri yapın ve sonra **Bitti** ögesine dokunun. Tüm değişikliklerinizi iptal etmek için **İptal** üzerine dokunun.

4.6 Kayıtlarınızla İletişim Kurma

Kişiler veya **Sık Kullanılanlar** sekmesinden, bir kaydın varsayılan telefon numarasını hızlıca arayabilir veya kısa mesaj (SMS) veya multimedya mesajı (MMS) gönderebilirsiniz. Ayrıca o kayıtlarla iletişim kurabileceğiniz tüm yolların bir listesini görüntülemek için detayları da açabilirsiniz. Bu bölümde kayıt listenizi görüntülerken bir kayıt ile nasıl iletişim kuracağınız açıklanmaktadır.

4.6.1 Android için Hızlı Rehber Üzerinden Bağlanma

1. Kaydın resmine veya (eğer kayda bir resim atamadıysanız) resim çerçevesine dokunarak Android için Hızlı Rehber'i açın.
2. Kayıtlarla iletişim kurmak istediğiniz yolun simgesine dokunun.

❓ Kullanılabilir simgeler, kayıtlarla ilgili girdiğiniz bilgilere, mobil telefonunuzdaki uygulamalara ve sahip olduğunuz hesaplara bağlıdır.

4.6.2 Bir Kayıtlarla İletişim Kurma

1. Kayıt listesinde, iletişim kurmak istediğiniz kayda dokunun.

2. Arama yapmak veya mesaj göndermek için, kaydın detayları ekranında, numaranın sağındaki simgeye dokunun.

4.7 Kayıt Silme

1. Kayıt listesinde, silmek istediğiniz kayda dokunup tutun ve sonra seçenekler menüsünde **Kişiyi sil** ögesine dokunun.
2. Kaydı silmek istediğinizi onaylamak için **Tamam** ögesine dokunun.

 Bir kaydı seçin ve ardından silmek için  üzerine basın.

4.8 Grupları Yönetme

4.8.1 Bir Grup Oluşturma

1.  üzerine basın ve ardından **Gruplar** sekmesine dokunun.
2. Gruplar listesinde,  > **Grup oluştur** üzerine dokunun.
3. Grup için saklamak istediğiniz ad ve resim girişini yapın ve sonra gruba bir zil sesi verin.
4. Gruba üyeler eklemek için  > **Üye Ekle** üzerine dokunun.
5. Gruba eklenecek üyeleri seçin ve ardından **Tamam** üzerine dokunun.
6. İşiniz bittiğinde, grup bilgilerini kaydetmek için **Bitti** üzerine dokunun.

 Gruba kişileri SIM/UIM kart yerine telefon belleğine ekleyebilirsiniz.

4.8.2 Grup Düzenleme

Bir grup için sakladığınız bilgilerde her zaman değişiklikler yapabilirsiniz.

1. Gruplar listesinde, ayrıntılarını düzenlemek istediğiniz gruba dokunun ve tutun, ardından seçenekler menüsünde **Grubu düzenle** üzerine dokunun.
2. Grup bilgilerinde istenen değişiklikleri yapın ve sonra **Bitti** ögesine dokunun. Grup bilgilerinde yaptığınız tüm değişiklikleri iptal etmek için **İptal** üzerine dokunun.

4.8.3 Bir Kişiyi Gruplarınıza Ekleme

Gruplarınıza bir kişiyi eklemek için, aşağıdakilerden herhangi birini yapabilirsiniz:

- **Gruplar** listesine eklemek istediğiniz kayda dokunup tutun. Ardından **Gruplara ekle** üzerine dokunun.
- Bir grubu düzenlerken,  üzerine basın ve ardından **Üye Ekle** üzerine dokunarak gruba eklemek istediğiniz kişileri seçin.

4.9 Kayıtları Birleştirme ve Ayırma

Bir hesap eklediğinizde veya e-posta alışverişi gibi başka yollarla kayıtlar eklediğinizde Rehberinizde çift kayıtlar oluşabilir. Çift kayıtları önlemek için iki kaydı bir kayıt oluşturacak şekilde birleştirebilirsiniz.

4.9.1 Kişileri Birleştirme

❗ Bir hesap eklediğinizden ve Rehberde çift kayıtlar bulunduğundan emin olun.

1.  > **Kişiler** üzerine dokunun.
2. Çoğaltılmış bir kayda dokunun.
3. **Birleştirilen Kişiler** > **Kişiye birleştir** üzerine dokunun.
4. İki kaydı birleştirmek için katılım yapılacak kaydı seçin.

İki kayıt birleştirilecek ve bir kayıt olarak görüntülenecektir. Birleştirilen bilgileri görüntülemek için kayda dokunun. Kayda dokunup ardından **Birleştirilen Kişiler** üzerine dokunduğunuzda, kişinin iki kaydın bir araya birleştirilmesinden oluştuğunu görebilirsiniz.

4.9.2 Kayıtları Ayırma

Farklı kaynaklardan gelen kişi bilgileri yanlışlıkla birleştirilmişse, kayıtları ayırabilirsiniz.

1.  > **Kişiler** üzerine dokunun.
2. Ayrılacak bir kayda dokunun.
3. **Birleştirilen Kişiler** üzerine dokunun.
4. Bir kaydı seçin kayıtlar ayrılmış olacaktır.

Artık kayıt iki kayda ayrılmıştır ve **Kişiler** listesinde iki kayıt olarak görüntülenir.

4.10 Arkadaşlarınıza Yakın Kalın

 > **Akışlar** üzerine dokunun, sosyal ağlar aracılığıyla arkadaşlarınıza yakın kalabilirsiniz.

 Bunu ilk kez yaptığınızda, hesabınızla oturum açmanız istenecektir.

5 Tuş Takımını Kullanma

5.1 Bir Giriş Yöntemi Seçme

1. Metni yazacağınız yere dokunun ve **Metin düzenle** menüsü görüntülenene kadar tutun.
 2. **Giriş yöntemi** üzerine dokunun.
 3. Giriş yöntemi seçin.
- Klavye paneli otomatik olarak görüntülenecektir.

5.2 Telefon Tuş Takımının Kullanılması

 Aşağıdaki işlemler sadece **GM IME** giriş yöntemine uygulanabilir.



İmleç:



Diğer noktalama işaretleri ve sayıları girmek için önce **[alt]** üzerine basın ardından istenilen tuşa basın.

İmleç:



Sadece karakterleri girmek için **[alt]** tuşuna iki kere basınız. Tekrar harflere dönmek için **[alt]** tuşuna bir kez daha basınız.



İmleç:



Bir tane büyük harf girmek için önce **aA** üzerine ve ardından bir tuşa basın.

İmleç:



Yalnız büyük harfler girmek için yazmadan önce **aA** üzerine iki kez basın. Küçük harfler girmek için tekrar **aA** üzerine basın.



Giriş dilini değiştirmek için **aA** +  üzerine basın. Seçilen dil bildirimler çubuğunda görüntülenecektir.



- Bir gülenyüz girmek için  üzerine basın.
- Tüm ifadeleri görüntülemek için  üzerine basın ve basılı tutun.



- Tüm sembolleri görüntülemek için  üzerine basın.
- Telefonu sessize almak için  üzerine basın ve basılı tutun.

5.3 Klavye Ayarlarını Özelleştirme

1.  > **Ayarlar** > **Dil ve klavye** üzerine dokunun.
2. Klavye ayarlarını özelleştirmek için bir giriş yöntemi seçin.

6 Mesajlaşma

Mesajlaşma uygulaması, SMS veya MMS özellikli mobil telefonu kullanan herkesle kısa mesaj (SMS) ve multimedya mesajları (MMS) alışverişinde bulunabilmenize imkan sağlar. **E-posta** uygulaması ile e-posta okuyabilir ve gönderebilirsiniz.

6.1 SMS ve MMS

6.1.1 Mesajlaş. Uygulamasını Açma

 > **Mesajlaş.** üzerine dokunun.

6.1.2 Kısa Mesaj Oluşturma ve Gönderme

1.  > **Mesajlaş.** > **Yeni ileti** üzerine dokunun.

2. **Alıcı** alanına bir telefon numarası girin.

Siz telefon numarasını girerken, eşleşen kayıtlar belirir. Önerilen bir alıcıya dokunabilir veya telefon numarasını girmeye devam edebilirsiniz.

3. Mesajınızı girmeye başlamak için Metin oluşturma kutusuna dokunun.

4. İşiniz bittiğinde **Gönder** ögesine dokunun.

Gönderilen ve yanıtlanan mesajlar aynı pencerede görüntülenecektir. Siz ek mesajlar görüntüleyip gönderdikçe, bir mesaj dizisi oluşturulur.

6.1.3 Multimedya Mesajı Oluşturma ve Gönderme

Günlük iletişimleri özel hale dönüştürmek için multimedya mesajlarını kullanabilirsiniz. Bir mesaj kaydedip ses dosyası olarak gönderebilir, 'Mutlu Yıllar' şarkısını okuyup bir arkadaşınıza gönderebilir ya da özel bir etkinliğin fotoğraflarının slayt gösterisini gönderebilirsiniz. Olasılıklar sonsuzdur.

1.  > **Mesajlaş.** > **Yeni ileti** üzerine dokunun.

2. **Alıcı** alanına bir telefon numarası girin.

3. Mesajınızı girmeye başlamak için oluşturma metin kutusuna dokunun.

 Bir gülenyüz girmek isterseniz,  üzerine dokunun ve ardından **İfade ekle** üzerine dokunun.

4. Seçenekler panelini görüntülemek için  üzerine dokunun.
 - Mesajın konusunu eklemek için **Konu ekle** ögesine dokunun. Mobil telefonunuz artık multimedya mesajı modundadır.
 - Bir resim, müzik veya video dosyası eklemek için **Ekle** ögesine dokunun.
5. Mesaj gönderilmeye hazır olduğunda **Gönder** ögesine dokunun.

Bir Slayt Gösterisi Ekleme

Mesajınıza birden fazla dosya eklemek istiyorsanız, Slayt Gösterisi seçeneğini kullanın.

1. Mesaj düzenleme ekranında, seçenekler panelini görüntülemek için  üzerine dokunun.
2. **Ekle > Slayt Gösterisi** ögesine dokunun, ardından düzenlemeye başlamak için bir slayt seçin.
3. Başka slaytlar eklemek için  üzerine ve **Diğer > Slayt ekle** üzerine dokunun.
4. Mesajınızı oluşturmayı bitirmek ve multimedya mesaj ekranına dönmek için **Bitti** ögesine dokunun.
5. Multimedya mesajınızı değiştirmek için, multimedya mesaj ekranında **Düzenle** ögesine dokunun. Mesaj gönderilmeye hazır olduğunda **Gönder** ögesine dokunun.

6.1.4 Bir Multimedya Mesajını Açma ve Görüntüleme

1. Mesaj listesinde, görüntülemek istediğiniz mesaj dizisine dokunun.
2. Mesajı görüntülemek için multimedya mesajına dokunun.

6.1.5 Bir Mesajı Cevaplama

1. Mesaj listesinde, bir SMS veya multimedya mesaj dizisine dokunarak açın.
2. Mesajınızı oluşturmak için metin kutusuna dokunun, ardından **Gönder** ögesine dokunun.

6.1.6 Mesaj Ayarlarını Özelleştirme

Mesaj listesinde,  üzerine dokunun ve ardından mesaj ayarlarını özelleştirmek için **Ayarlar** üzerine dokunun.

6.2 E-posta

Mobil telefonunuz e-postayı da parmaklarınızın ucuna getirir. Telefonunuzun **E-posta** uygulaması ile, e-posta hesabınızı Yahoo!, AOL veya diğer popüler e-posta servisleriyle telefonunuz üzerinde kullanabilirsiniz.

6.2.1 Bir E-posta Hesabı Ekleme

E-posta uygulamasını ilk kez kullandığınızda, bir e-posta hesabı yapılandırmanız gerekir. E-posta kurulum sihirbazı hesabınızı kurmada size yardımcı olur. Popüler bazı e-posta sistemleri desteklenir. PC'niz üzerinde kullandığınız aynı e-posta hizmetiyle çalışabileceğiniz gibi başka bir e-posta hizmeti de seçebilirsiniz.

1.  > **E-posta** üzerine dokunun.
2. E-posta ayarlarınızı özelleştirmek için, ekrandaki soruları cevaplayıp ardından **İleri** ögesine dokunun. Veya posta sunucusunu kendiniz ayarlamak istiyorsanız **Manuel kurulum** ögesine dokunun.

❗ Hesabınızı manuel olarak ayarlamayı tercih ederseniz, hesap için gerekli olan doğru parametrelere ihtiyaç duyacaksınız. Bu bilgiler için e-posta servis sağlayıcınızla görüşün.

3. Hesap adını ve başkalarının sizden e-posta aldığı zaman görmelerini istediğiniz ismi girin.

4. **Bitti** üzerine dokunun.

İlk kurulumdan sonra, **E-posta** uygulamanız en son açıldığında görüntülediğiniz ekrana açılır. Ancak, **E-posta** uygulaması bir süre kullanılmamışsa, Gelen Kutunuzun içeriğini veya hesaplar ekranını (birden fazla hesabınız varsa) görüntüler.

Başka E-posta Hesapları Ekleme

1. İlk e-posta hesabınızı oluşturduktan sonra,  ögesine **Gelen Kutusu** ekranında dokunun, ardından hesaplar ekranına erişmek için **Hesaplar** ögesine dokunun.
2. Başka bir e-posta hesabı oluşturmak için hesaplar ekranında  üzerine ve ardından **Hesap ekle** ögesine dokunun.

📧 İlave bir e-posta hesabını eklerken, tüm giden mesajları göndermek için yeni hesabın kullanılması seçeneğini de kullanabilirsiniz.

6.2.2 Bir E-posta Mesajı Görüntüleme

1. Hesaplar ekranında kullanmak istediğiniz e-posta hesabına dokunun.
2. Bir klasöre erişin, ardından görüntülemek istediğiniz mesaja dokunun.

6.2.3 E-posta Oluşturma ve Gönderme

1. Hesaplar ekranında kullanmak istediğiniz e-posta hesabına dokunun.
2. **Gelen Kutusu** ekranında,  üzerine dokunun ve ardından seçenekler panelinde **Oluştur** üzerine dokunun.
3. **Şu dile:** alanına, isim veya e-posta adresini girin.
4. Mesajınızın konusunu girin ve mesajı oluşturun.

Mesajla birlikte bir ek göndermek için  üzerine dokunun ve ardından **Ek ekle** üzerine dokunun.

5. İşiniz bittiğinde **Gönder** ögesine dokunun.

Mesajı göndermeye hazır değilseniz, **Taslak olarak kaydet** üzerine dokunun veya mesajı taslak olarak kaydetmek için  üzerine dokunun.

6.2.4 Bir E-posta Mesajını Cevaplama

1. Hesaplar ekranında kullanmak istediğiniz e-posta hesabına dokunun.
2. Cevaplamak istediğiniz e-posta mesajına dokunun.
3. E-posta mesajını cevaplamak için **Yanıtla** veya **Tümünü yanıtla** ögesine dokunun.

6.2.5 Bir E-posta Hesabını Silme

1. Hesaplar ekranında, silmek istediğiniz e-posta hesabına dokunup tutun.
2. **Hesabı kaldır** üzerine dokunun.
3. **Tamam** üzerine dokunun.

6.2.6 E-posta Hesap Ayarlarını Değiştirme

Bir hesap için e-postaları hangi sıklıkta kontrol ettiğiniz, yeni bir postadan nasıl haberdar edileceğiniz ve hesabın postaları göndermek ve almak için kullandığı sunucularla ilgili ayrıntılar dahil birtakım ayarları değiştirebilirsiniz.

❗ Hesabınızın gelen ve giden ayarları, kullandığınız e-posta hizmetinin türüne bağlıdır. Gerekli ayrıntıları manuel olarak girebilmenize karşın hesabın doğru bilgilerini edinmek için e-posta hizmet sağlayıcınızla görüşmeniz gerekebilir.

1.  > **E-posta** üzerine dokununuz.
2. Hesaplar ekranında, değiştirmek istediğiniz e-posta hesabına dokunup tutunuz.
3. **Hesap ayarları** üzerine dokununuz.
4. **Genel ayarlar**, **Bildirim ayarları** veya **Sunucu ayarları** ögesini değiştiriniz.

7 Bağlantı Kurma

7.1 GPRS/3G

Mobil telefonunuz, telefonunuzu ilk kez açtığınızda kablosuz servis sağlayıcınızın GPRS/3G/EDGE (mevcut ise) hizmetini kullanmak üzere otomatik olarak yapılandırılacaktır. SIM kartın takılı olması gerektiğine dikkat ediniz.

7.1.1 Ağ Bağlantısını Kontrol Etme

1.  > **Ayarlar** üzerine dokununuz.
2. **Kablosuz özelliği ve ağlar** > **Mobil ağlar** üzerine dokununuz.
3. Ağ bağlantısını kontrol etmek için **Ağ operatörleri** veya **Erişim Noktası Adları** ögesine dokununuz.

❗ Mobil telefonunuz SIM kartın erişim noktasını otomatik olarak okur. Bu nedenle, erişim noktasının parametrelerini değiştirmeyiniz, aksi halde şebeke kaynaklarına erişemeyebilirsiniz.

7.1.2 Veri Servisini Açma

1.  > **Ayarlar** üzerine dokununuz.
2. **Kablosuz özelliği ve ağlar** > **Mobil ağlar** üzerine dokununuz.
3. Veri bağlantısını açmak için **Veri etkin** onay kutusunu işaretleyiniz.

7.2 Wi-Fi

Wi-Fi genişbant İnternet erişimine kablosuz erişim sağlar. Mobil telefonunuzda Wi-Fi kullanmak için bir kablosuz erişim noktasına (erişim alanı) erişiminizin olması gerekir. Wi-Fi sinyalini bloke eden engeller sinyal gücünü azaltır.

7.2.1 Wi-Fi Özelliğini Açma

1.  > **Ayarlar** üzerine dokunun.
2. Wi-Fi özelliğini açmak için **Kablosuz özelliği ve ağlar** ögesine dokunun ve ardından **Kablosuz** onay kutusunu işaretleyin.

7.2.2 Kablosuz Ağa Bağlanma

1. Wi-Fi açıldıktan sonra,  > **Ayarlar** ögesine dokunun.
 2. **Kablosuz özelliği ve ağlar** > **Kablosuz ayarları** üzerine dokunun. **Kablosuz ağlar** bölümünde, algılanan Wi-Fi ağlarının bir listesini göreceksiniz.
 3. Bağlanmak için bir Wi-Fi ağına dokunun.
 - Eğer açık bir ağ seçtiyseniz, şebekeye otomatik olarak bağlanırsınız.
 - Eğer Kabloluya Eşdeğer Gizlilik (WEP) ile korunan bir ağ seçtiyseniz ve bu ağa ilk kez bağlanıyorsanız şifreyi girin ve ardından **Bağlan** ögesine dokunun. Telefonunuzu varsayılan ayarlarına sıfırlamadıysanız, daha önceden kullanmış olduğunuz korumalı bir kablosuz ağa bağlanırken şifreyi tekrar girmeniz istenmeyecektir.
-  Yeni bir Wi-Fi ağı eklemek için **Kablosuz ayarları** ekranında **Kablosuz ağ ekle** ögesine dokunun.

7.3 Telefonunuzun Veri Bağlantısını Paylaşma

Telefonunuzun veri bağlantısını USB kablosu üzerinden bir bilgisayarla paylaşabilirsiniz: USB tethering. Telefonunuzu taşınabilir bir Wi-Fi hotspot yaparak aynı zamanda telefonunuzun veri bağlantısını aygıtlarla paylaşabilirsiniz.

7.3.1 Telefonunuzun Veri Bağlantısını USB üzerinden Paylaşma

Farklı işletim sistemlerinde USB tethering kullanmak için, bilgisayarınızı USB üzerinden ağ bağlantısı kurmaya hazırlamanız gerekir.

❗ Telefonunuzun veri bağlantısını ve SD kartını aynı USB üzerinden aynı anda paylaştıramazsınız.

1.  > **Ayarlar** üzerine dokununuz.
2. **Kablosuz özelliği ve ağlar** > **Doğrudan bağlantı ve taşınabilir ortak erişim noktası** üzerine dokununuz.
3. Veri bağlantınızı paylaşmak için **USB bağlantısı** onay kutusunu işaretleyin.

7.3.2 Telefonunuzun Veri Bağlantısını Taşınabilir Wi-Fi Hotspot olarak Paylaşma

1.  > **Ayarlar** üzerine dokununuz.
2. **Kablosuz özelliği ve ağlar** > **Doğrudan bağlantı ve taşınabilir ortak erişim noktası** üzerine dokununuz.
3. Veri bağlantınızı paylaşmak için **Taşınabilir kablosuz ortak erişim noktası** onay kutusunu işaretleyin.

🔍 **Taşınabilir kablosuz ortak erişim noktası** seçildiğinde, ağ adını değiştirmek veya güvenli hale getirmek için **Taşınabilir kablosuz ortak erişim noktası ayarları** üzerine dokunabilirsiniz.

7.4 Tarayıcı

Mobil telefonunuz bir tarayıcı ile birlikte gelir. İnternet'e erişmek ve göz atmak için **Tarayıcı** uygulamasını kullanabilirsiniz.

7.4.1 Tarayıcıyı Açma

Ana sayfayı açmak için  > **Tarayıcı** üzerine dokununuz.

🔍 Bilinen veya açık Wi-Fi ağları ve mobil ağlar aynı anda mevcut olduğunda, telefonunuz internet erişimi için tercihen Wi-Fi ağını seçecektir.

Tarayıcı seçenekleri menüsünü açıp aşağıdaki işlemlerden birini gerçekleştirin,  üzerine dokunun:

- **Yeni pencere:** Yeni bir pencere açmak için dokunun.
- **Favoriler:** Yer imlerini görüntülemek için dokunun.
- **Pencereler:** Web önizleme ekranına gitmek için dokunun. Başka bir web sayfasına geçiş yapabilir veya bu ekranda yeni bir web sayfası açabilirsiniz.
- **Yenile:** Mevcut sayfayı yenilemek için dokunun.
- **İleri:** Bir sonraki web sayfasını taramak için dokunun.
- **Diğer:** Başka menüleri açmak ve arama, metin seçme, indirme ve seçenekleri ayarlama gibi işlemleri gerçekleştirmek için dokunun.

7.4.2 Bir Web Sayfasını Açma

1. Bir tarayıcı penceresinde, ekranın en üstündeki URL alanına dokunun.
2. Web sayfası adresini girmek için klavyeyi kullanın. Web sayfası adresine ses ile girmek için  üzerine dokunabilirsiniz.
3. Siz adresi girerken, eşleşen web sayfası adresleri ekranda belirecektir. Ziyaret etmek istediğiniz adresi görüyorsanız, bu adrese dokunarak doğrudan bu Web sayfasına gidebilir veya ilgili Web sayfasının adresini tamamlayabilirsiniz.

7.4.3 Bir Ana Sayfa Belirleme

1. Bir tarayıcı penceresinde,  üzerine dokunun.
2. **Diğer > Ayarlar > Ana sayfayı ayarla** üzerine dokunun.
3. İstenen anasayfanın adresini girin ve ardından **Tamam** ögesine dokunun.

7.4.4 Yer İmlerini Yönetme

Mobil telefonunuzda istediğiniz kadar yer imi saklayabilirsiniz.

Yer İmi Ekleme

1. Bir tarayıcı ekranında, yer imi olarak kaydetmek istediğiniz web sayfasına gidin.
2.  üzerine ve ardından **Favoriler > Ekle** üzerine dokunun. Yer imlerine ekleme ekranı açılır.
3. Gerekliyse yer iminin adını düzenleyip ardından **Tamam** ögesine dokunun.

Bir Yer İmini Açma

1. Bir tarayıcı penceresinde,  üzerine dokunun ve ardından **Favoriler** üzerine dokunun.

Favoriler ekranında, ziyaret etmiş olduğunuz sayfaları görüntülemek için **Geçmiş** sekmesine dokunun. Veya **En çok ziyaret edilenler** sekmesine dokunarak en sık ziyaret ettiğiniz web sayfalarını görüntüleyin.

2. Açmak istediğiniz web sitesinin yer imine dokunun.

7.4.5 Tarayıcı Ayarlarını Özelleştirme

Tarayıcıyı, tarama alışkanlıklarınıza uyacak şekilde özelleştirin. Sayfa içeriği, gizlilik ve güvenlik tercihlerini ayarlamak için **Tarayıcı** ögesini kullanın. Tarayıcı ekranında,  üzerine dokunun ve ardından **Diğer > Ayarlar** üzerine dokunun.

7.5 Bluetooth

Mobil telefonunuz Bluetooth'a sahiptir, bu da diğer Bluetooth cihazlarıyla kablosuz bir bağlantı oluşturabilmenize imkan vererek arkadaşlarınızla dosya paylaşabilmenizi, bir Bluetooth kulaklığı kullanarak eller serbest konuşabilmenizi sağlar. Eğer Bluetooth kullanıyorsanız, diğer Bluetooth cihazlarından 10 metrelik (33 fit) mesafenin içinde kalmayı unutmayın. Duvarlar gibi engeller ya da diğer elektronik ekipmanların Bluetooth bağlantınıza karışabileceğine dikkat edin.

7.5.1 Bluetooth Özelliğini Açma

1.  > **Ayarlar** üzerine dokunun.
2. Bluetooth özelliğini açmak için **Kablosuz özelliği ve ağlar** ögesine dokunun ve ardından **Bluetooth** onay kutusunu işaretleyin. Bluetooth açıldıktan sonra bildirim çubuğunda Bluetooth simgesi belirir.
3. Mobil telefonunuzun başka Bluetooth cihazları tarafından görünmesini sağlamak için **Bluetooth ayarları** ögesine dokunun ve ardından **Keşfedilebilir** ögesini seçin.

7.5.2 Bir Bluetooth Cihazını Eşleştirme ve Bağlama

Mobil Bluetooth'unuz aşağıdakileri yapabilmenizi sağlar:

- Eller Serbest Profili (HFP): eller serbest bir Bluetooth cihazını kullanabilmenizi sağlar.
- Kulaklık Profili (HSP): bir mono Bluetooth kulaklığı kullanabilmenizi sağlar.
- Nesne İtme Profili (OPP): Bluetooth üzerinden dosya aktarabilmenizi sağlar.
- Gelişmiş Ses Dağıtım Profili (A2DP): bir stereo Bluetooth kulaklığı kullanabilmenizi sağlar.
- AV Uzaktan Kumanda Profili (AVRCP): Bluetooth kulaklığı üzerinden çalınanlara uzaktan kumanda edebilenizi sağlar.

Bluetooth'u kullanmadan önce, mobil telefonunuzu başka bir Bluetooth cihazıyla aşağıdaki şekilde eşleştirmeniz gerekir:

1. Mobil telefonunuzdaki Bluetooth fonksiyonunun etkinleştirilmiş olduğundan emin olun.
2.  > **Ayarlar** > **Kablosuz özelliği ve ağlar** > **Bluetooth ayarları** üzerine dokunun. Mobil telefonunuz kapsamındaki Bluetooth cihazlarını taramaya başlar.
3. Mobil telefonunuzla eşleştirmek istediğiniz cihaza dokunun.
4. Bağlantıyı tamamlamak için eşleştirme şifresini girin.

7.5.3 Bluetooth üzerinden Dosya Gönderme

Bluetooth ile aileniz ve arkadaşlarınızla resimler, videolar ve müzik dosyaları paylaşabilirsiniz. Bluetooth üzerinden dosya göndermek için şunları yapın:

1. Gönderilecek dosyaya dokunun ve tutun. Aktif seçenekler menüsü görüntülenir.
2. Eşleştirilmiş bir cihazı seçmek için **Paylaş** ögesine ve ardından **Bluetooth** ögesine dokunun.

7.5.4 Bluetooth Cihazın Bağlantısını Kesme veya Eşleştirmesini Kaldırma

1.  > **Ayarlar** > **Kablosuz özelliği ve ağlar** > **Bluetooth ayarları** üzerine dokunun.
2. **Bluetooth cihazlar** bölümüne gidin, ardından bağlı cihaza dokunup tutun.
Ayrıca bağlı bir cihaza dokunarak bağlantısını kesebilirsiniz.
3. Cihazın bağlantısını kesmek için **Eşleşmeyi bitir** ögesine dokunun.

8 Eğlence

Bir iletişim cihazı ve kişisel asistan olmanın yanı sıra, mobil telefonunuz size sayısız eğlence olanağı da sağlar. Resim çekebilir, video ve ses klipleri oluşturabilir ve müzik indirip dinleyebilirsiniz.


8.1 Fotoğraf Çekme ve Video Kaydetme

Kamera, resim ve video çekmek ve paylaşmak için kullanabileceğiniz bir kamera ve video kamera bileşimidir.

8.1.1 Kameranızı Açma

- Kamerayı açmak için  > **Kamera** üzerine dokunun. Kamera yatay modda, resim çekmeye veya video kaydetmeye hazır olarak açılır.
- Kamerayı kapatmak için  üzerine dokunun.

Yakalama Ekranı

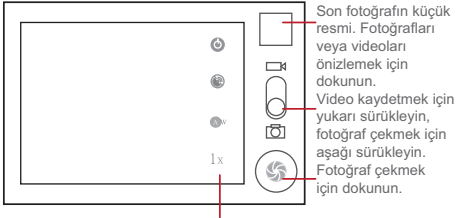

Kamera ayarlarını özelleştirmek için dokunun.

Yakalama ekranında, yakalama panelini görmek için  üzerine dokunun.

8.1.2 Fotoğraf Çekme

1. Kameranızı açıp kamera moduna geçin.
2. Gerekirse, kamera ayarlarını değiştirin. Önizleme görüntüsü, siz ayarları değiştirdikçe değişir.

3. Fotoğraf yakalama ekranı içinde fotoğrafınızı oluşturun.

4.  ögesine dokunun ve tutun. Çerçeve yeşile döndüğünde resme odaklanıldı demektir.

5. Fotoğraf çekmek için  ögesini serbest bırakın.

O sırada çektiğiniz fotoğraf bir an için görüntülenir. Başka bir fotoğraf çekebilir veya fotoğraflarınızı önizleyebilirsiniz.

8.1.3 Fotoğraflarınızı Görüntüleme

1. Bir fotoğraf çektikten sonra, çekmiş olduğunuz fotoğrafın küçük bir resmi yakalama ekranının üst sağ köşesinde gösterilir. Görmek için küçük resme dokunun.

2. Aşağıdakilerden herhangi birini yapmak için ekrandaki düğmeye dokunun:

- Fotoğrafı bir mesajla göndermek veya çevrimiçi yayınlamak için **Paylaş** ögesine dokunun.
- Fotoğrafı silmek için **Sil** ögesine dokunun.
- Bir fotoğrafı kayıt simgesi veya duvar kağıdı olarak ayarlamak için **Şu şekilde ayarla:** üzerine dokunun.

8.1.4 Video Kaydetme

1. Kameranızı açıp video kamera moduna geçin.

2. Gerekirse, video kamera ayarlarını değiştirin.

3. Videonuzu başlatmak istediğiniz sahneyi çerçeve içine alın.

4. Videoyu kaydetmeye başlamak için  üzerine dokunun.

5. Kaydı durdurmak için  üzerine dokunun.

8.1.5 Videolarınızı Görüntüleme

Bir video çektikten sonra, çekmiş olduğunuz videonun küçük bir resmi yakalama ekranının üst sağ köşesinde gösterilir. Görmek için küçük resme dokunun.

Video oynatma ekranında, ileri veya geri atlamak veya videoyu oynatıp duraklatmak için kontrollere dokunun.

8.2 Galeri kullanma

Galeri uygulamanız microSD kartınızdaki resim ve videoları otomatik olarak arayabilir. **Galeri** uygulamasını kullanarak fotoğrafları ve videoları klasörler aracılığıyla sıralayabilir, resimleri görüntüleyebilir ve düzenleyebilir, videoları izleyebilir ve bir resmi duvar kağıdı olarak veya bir kayıdn fotoğrafi olarak ayarlayabilirsiniz.

8.2.1 Galeri ögesini açma

Görüntüleyiciyi açmak için  > **Galeri** üzerine dokunun.

Galeri uygulaması resimlerinizi ve videolarınızı saklama konumuna göre kategorize eder ve bu dosyaları klasörlerde saklar. İçindeki resimleri ya da videoları görüntülemek için bir klasöre dokunun.

Galeri panelini görüntülemek için  üzerine dokunun. Panel üzerinde, aşağıdakileri yapabilirsiniz:

- Kamerayı açmak ve resim çekme moduna geçmek için **Fotoğraf çek** ögesine dokunun.
- Kamerayı açmak ve video çekme moduna geçmek için **Video çek** ögesine dokunun.
- Galeri ayarlar ekranına gitmek için **Ayarlar** ögesine dokunun. Burada, bir resmin boyutunu ayarlayabilir, resimleri düzenleyebilir, bir slayt gösterisi oynatabilir ve bir resmi silerken onay istenip istenmeyeceğini belirleyebilirsiniz.

8.2.2 Bir Resmi Görüntüleme

1. **Galeri** uygulamasında, görmek istediğiniz resimleri içeren klasöre dokunun.
2. Tam ekran modunda görmek için resme dokunun.
3. Ekrana dokunun. Ardından yakınlaştırma paneli belirir. Resmi yakınlaştırabilir veya uzaklaştırabilirsiniz.

-  Resim görüntüleyici otomatik döndürme işlevini destekler. Mobil telefonunuzu döndürdüğünüzde, resim kendisini dönüştürerek doğru şekilde ayarlar.

8.2.3 Resmi Döndürme

1. Bir resmi görüntülerken, işlemler panelini görüntülemek için  üzerine dokunun.
2. **Döndür** üzerine dokunun.

3. **Sola döndür** veya **Sağa döndür** ögesini seçin. Resim yeni yönlendirme ile kaydedilir.

8.2.4 Resim Kırpma

1. Bir resmi görüntülerken, daha fazla işlemler panelini görüntülemek için  üzerine dokunun ve sonra **Kırp** üzerine dokunun.
2. Resmin kırılacak kısmını seçmek için kırpma aracını kullanın.
 - Resmi taşımak için kırpma aracının içinden sürükleyin.
 - Resmi yeniden boyutlandırmak için kırpma aracının bir kenarını sürükleyin.
 - Resmi, en/boy oranını değiştirmeden yeniden boyutlandırmak için kırpma aracının bir köşesini sürükleyin.
3. Kırılan resmi kaydetmek için **Kaydet** ögesine dokunun. Değişiklikleri yoksaymak için **Sil** ögesine dokunun.

8.3 Müziğin Keyfine Varın

8.3.1 microSD Karta Müzik Kopyalama

1. Telefonu bilgisayarınıza bir USB kablosu kullanarak bağlayıp microSD kartı takın.
2. Bilgisayarda USB sürücüsüne gidip açın.
3. microSD kartın kök dizininde bir klasör oluşturun (örneğin, **Müzik**).
4. Müziği bilgisayarınızdan, oluşturduğunuz klasöre kopyalayın.
5. Müziği kopyaladıktan sonra, mobil telefonu güvenli bir biçimde çıkartmak için bilgisayarınızın işletim sisteminin gerektirdiği şekilde sürücüyü kaldırın veya çıkarın.
6. Mobil telefonu bilgisayardan ayırın.

8.3.2 Medya Kitaplığını Açma

Medya kitaplığını görüntülemek için  > **Müzik** ögesine dokunun.

Müzik uygulaması müzik dosyalarınızı saklama konumuna göre düzenler. Dört sekme içerir: **Sanatçılar**, **Albümler**, **Şarkılar**, **Şarkı listeleri** ve **Şimdi yürütülüyor**.

8.3.3 Müzik Çalma

1. Müzik kitaplığı ekranında bir kategoriye dokunun.
2. Çalmak istediğiniz şarkıya dokunun.

 Müzik dinlerken  ögesine dokunarak başka bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Müziğiniz çalmaya devam eder. Müzik kontrollerine dönmek için bildirim panelini açıp şarkıya dokunun.

8.3.4 Bir Çalma Listesine Müzik Ekleme

1. Müzik kitaplığı ekranında bir kategoriye dokunun.
2. Beliren listede, çalma listesine eklemek istediğiniz şarkıyı seçin.
3. Şarkıya dokunup tutun, ardından seçenekler menüsünde **Şarkı listesine ekle** ögesine dokunun.
 - Şarkıyı mevcut bir çalma listesine eklemek için **Geçerli şarkı listesi** ögesine dokunun.
 - Bir çalma listesi oluşturup şarkıyı buna eklemek için **Yeni** ögesine dokunun.

8.3.5 Bir Çalma Listesini Çalma

1. Müzik kitaplığı ekranında **Şarkı listeleri** sekmesine dokunun.
2. Çalmak istediğiniz çalma listesine dokunup tutun.
3. Çalma listesini yürütmek için **Yürüt** ögesine dokunun.

8.4 FM Radyo Dinleme

FM Radyo, mobil telefonunuzdan FM radyo istasyonlarını dinlemenizi sağlar. FM Radyo verilmiş olan kablolu stereo kulaklığı anten olarak kullandığından, uygulamayı açmadan önce kulaklığı telefonunuzun ses prizine takın.

8.4.1 FM Radyo ögesini açma

1. Uygulamayı açmak için  > **FM Radyo** üzerine dokunun.
2. FM Radyoyu ilk açtığınızda, mevcut FM kanallarını otomatik olarak taramak, bunları önayarlar olarak kaydetmek ve bulunan birinci FM kanalını çalmak için **Oto ayarlama** ögesine dokunun.

8.4.2 FM Radyo Uygulamasında Kanal Arama

FM Radyo uygulamasını açın, ardından aşağıdaki işlemleri yapmak için  üzerine dokunun:

- **Hassas kanal arama** üzerine dokunun ardından frekansı 0,05 MHz veya +0,05 MHz aralıklarında hassas şekilde ayarlamak için  veya  üzerine dokunun. İstedığınız sonucu alınca **Tamam** ögesine dokunun. Kanalı ayarladıktan sonra,  üzerine ve ardından da **Kanalı kaydet** üzerine dokunun.
- Mevcut FM kanallarını otomatik olarak taramak için **Oto ayarlama** ögesine dokunun.

9 Google Hizmetleri

❗ Google uygulamaları, hizmetleri ve özelliklerinin kullanılabilirliği ülkenize veya operatörünüze göre değişebilir. Lütfen bunları kullanmak için yerel yasa ve düzenlemelere uyun.

Mobil telefonunuzu ilk kez açtığınızda **Google Talk**, **Gmail** veya **Market** gibi Google hizmetlerine dokunursanız Google hesabınızla oturum açmanız istenecektir.

❗ Google hesabınızla oturum açmadan önce mobil telefonunuzun aktif bir veri bağlantısı (3G/GPRS) olduğundan emin olun.

Eğer zaten bir Google hesabınız varsa, **Oturum aç** ögesine dokunup kullanıcı adınızı ve şifrenizi girin.

9.1 Google Hesabı Oluşturma

Eğer bir Google hesabınız yoksa, bir hesap oluşturabilirsiniz:

1. Kurma bilgisini okuduktan sonra **İleri** üzerine dokunun.
2. **Oluştur** üzerine dokunun.
3. Google hesabınız için bir ad, soyadı, kullanıcı adı ve şifre girip sonra **İleri** üzerine dokunun. Mobil telefon Google sunucusuna bağlanarak kullanıcı adının kullanılabilir olup olmadığını kontrol edecektir. Girdiğiniz kullanıcı adı mevcut durumda kullanılıyorsa, başka bir kullanıcı adı seçmeniz veya listedeki kullanıcı adlarından birini seçmeniz istenecektir.

4. Google hesap şifrenizi girip onaylayın.
 5. Açılır menüden bir güvenlik sorusu seçin ve sonra cevabı girin.
 6. **Oluştur** üzerine dokunun.
 7. **Google Hizmet Şartları** ekranı görüldüğünde, **Kabul ediyorum**, **İleri** üzerine dokunun.
 8. Ekranda beliren karakterleri girip ardından **İleri** üzerine dokunun.
-  Başka bir Google hesabı kullanmak için **Hesaplar ve senkronizasyon** ekranına gidin ve hangi tür hesaplar eklemek istediğinizi seçmek için **Hesap ekle** ögesine dokunun.

9.2 Gmail Uygulamasını Kullanma

Gmail Google'ın web tabanlı e-posta hizmetidir. Telefonunuzu ilk kurduğunuzda mevcut bir **Gmail** hesabını kullanmak üzere yapılandırmış veya yeni bir hesap yaratmış olabilirsiniz. Telefonunuzda **Gmail** uygulamasını ilk açtığınızda, **Gelen Kutusu** web üzerinde bulunan **Gmail** hesabınızdaki mesajları içerecektir.

9.2.1 Gmail Uygulamasını Açma

 > **Gmail** üzerine dokunun. **Gelen Kutusu** posta listesi belirir. Mobil telefonunuzda tutmaya karar verdiğiniz e-postalar **Gelen Kutusu** klasörünüze gidecektir.

9.2.2 Hesaplar Arasında Geçiş Yapma

1. Posta listesinde  üzerine dokunun ve sonra **Hesaplar** üzerine dokunun.
2. Okumak istediğiniz e-postayı içeren hesaba dokunun.

9.2.3 E-posta Oluşturma ve Gönderme

1. Posta listesinde  üzerine dokunun ve sonra **Oluştur** üzerine dokunun.

2. Mesaj alıcısının e-posta adresini **Alıcı** alanına girin. E-postayı birkaç alıcıya gönderiyorsanız, e-posta adreslerini virgülle ayırın. İstedığınız kadar mesaj alıcısı ekleyebilirsiniz.

Eğer e-postanın kopyasını (Cc) veya gizli kopyasını (Bcc) başka alıcılara göndermek istiyorsanız,  üzerine dokunun ve sonra **Cc/Bcc Ekle** üzerine dokunun.

3. E-posta konusunu girin ve mesajınızı yazın.

Resim eklemek istiyorsanız,  üzerine dokunun ve ardından eklemek istediğiniz resmi seçmek için **Ekle** üzerine dokunun.

4. E-postanızı oluşturduktan sonra **Gönder** üzerine dokunun.

9.2.4 Bir E-postaya Cevap Verme veya Yönlendirme

1. Posta listesinde, cevaplamak veya iletmek istediğiniz e-postaya dokunun.

2. **Yanıtla**, **Tüm. yanıtla** veya **Yönlendir** üzerine dokunun.

3. Aşağıdakilerden birini yapın:

- Eğer **Yanıtla** veya **Tüm. yanıtla** seçtiyseniz mesajınızı girin.
- Eğer **Yönlendir** seçtiyseniz, mesajın alıcılarını belirleyip iletilecek mesajda kapsamak istediğiniz ekstra metinleri ekleyin.

4. **Gönder** üzerine dokunun.

9.2.5 Bir E-postayı Arama

1. Posta listesinde  üzerine dokunun ve sonra **Ara** üzerine dokunun.

2. Arama anahtar sözcüğünü kutuya girin ve ardından  ögesine dokunun.

9.2.6 Gmail Ayarlarınızı Özelleştirme

Posta listesinde  üzerine dokunun ve sonra **Diğer > Ayarlar** üzerine dokunarak **Gmail** olanağınızı özelleştirin.

9.3 Google Talk Uygulamasını Kullanma

Google Talk Google'ın anlık mesajlaşma hizmetidir. **Google Talk** kullanan başka kişilerle, telefonla veya web üzerinden gerçek zamanlı iletişim kurmak için kullanabilirsiniz.

9.3.1 Google Talk Uygulamasını Açma

Uygulamayı açmak için  > **Google Talk** üzerine dokunun.

❗ **Google Talk** hesabınız, mobil telefonunuzla açtığınız Google hesabınızın üzerine kuruludur.

9.3.2 Arkadaş Ekleme

1. Arkadaşlar listesinde,  üzerine dokunun ve ardından **Arkadaş ekle** üzerine dokunun.
2. Ekleme istediğiniz arkadaşınızın **Google Talk** anlık mesajlaşma kimliğini veya Google e-posta adresini girin.
3. **Davetiye gönder** üzerine dokunun.

9.3.3 Bir Daveti Kabul Etme

1. Eğer herhangi bir kişiyi sohbete davet ettiyseniz veya başka biri sizi sohbete davet ettiyse, bu bilgi bekleyen arkadaşlar listesinde belirecektir.
2. Bekleyen bir davete dokunun ve ardından **Kabul et** üzerine dokunun.

9.3.4 Sohbet Başlatma

1. Arkadaşlar listesinden bir arkadaşın ismine dokunun.
2. Metin girerek arkadaşınızla sohbet etmek için ekrandaki klavyeyi kullanın.
3. Mesajınızı girdikten sonra **Gönder** üzerine dokunun.

9.3.5 Yeni Anlık Mesajlar için Bildirimleri Ayarlama

Bir anlık mesaj aldığınızda mobil telefonunuz bir ses çalabilir, titreşebilir veya bir simge görüntüleyebilir. Bu kullanışlı bildirimlerden birini kurmak için arkadaşlar listesinden başlayın ve ardından  üzerine dokunun. Ardından **Ayarlar** üzerine dokunun. Şimdi aşağıdakilerden birini seçin:

IM bildirimleri

Bir anlık mesaj aldığınızda bildirim çubuğunda bir bildirim almak için bu onay kutusunu işaretleyin.

Zil sesini seç

Yeni bir anlık mesaj için kullanılacak zil sesini seçmek için dokununuz. Zil sesini seçtiğinizde kısa bir örneğini duyacaksınız. Zil sesini kapatmak için, **Sessiz** seçimini yapın.

Titreşim

Yeni bir anlık mesaj aldığınızda mobil telefonunuzu titreştirmek için bu onay kutusunu işaretleyin.

9.3.6 Google Talk Oturumunu Kapatma

Arkadaşlar listesi ekranında,  üzerine dokununuz ve ardından **Çıkış** üzerine dokunarak **Google Talk** ögesinden çıkın.

9.4 Google Haritalar Uygulamasını Kullanma

Google Haritalar konumunuzu bulmanızı, gerçek zamanlı trafik durumlarını izlemenizi (bölgenizde olup olmamasına bağlı olarak) ve farklı hedeflere ayrıntılı yol tarifleri almanızı (uydu, trafik veya başka bir haritada) sağlar.

9.4.1 Konum Kaynağını Etkinleştirme

Google Haritalar olanağını açıp konumunuzu bulmadan veya önemli yerleri aramadan önce, "konum kaynağı" etkinleştirilmelidir.

1.  > **Ayarlar** üzerine dokununuz.
2. **Konum ve güvenlik** üzerine dokununuz.
3. **Konum** bölümünde **Kablosuz ağ kullan** onay kutusunu, **GPS uydularını kullan** onay kutusunu veya her ikisini birden işaretleyin.

9.4.2 Google Haritalar Uygulamasını Açma

Uygulamayı açmak için  > **Google Haritalar** üzerine dokununuz.

9.4.3 İlgili Çekici Yerleri Aramak

1. Haritada  üzerine dokununuz ve ardından **Ara** üzerine dokununuz.

2. Aramak istediğiniz yeri arama kutusuna girip Arama simgesine dokunun.
3. Arama sonuçlarınız görüntülenecektir. İlgilendiğiniz bir yere dokunduğunuzda uygulama harita üzerinde nerede olduğunu gösterir.

9.4.4 Yol Tarifi Alma

1. Bir haritayı görüntülerken,  üzerine dokunun ve sonra **Yol Tarifi** üzerine dokunun.
2. İlk metin kutusuna başlangıç noktasını girin, ardından ikinci metin kutusuna hedefi girin.
3. Araba, toplu taşıma veya yürüme yol tarifi simgesine dokunun.
4. **Git** üzerine dokunun. Yol tarifi bir liste halinde belirecektir.
5. Haritayı görüntülemek için listedeki bir yol tarifi ögesine dokunun.
6. Tarifleri görüntülemeyi veya izlemeyi bitirdiğinizde, haritayı sıfırlamak için  > **Haritayı Temizle** üzerine dokunun.

9.5 Market Uygulamasını Kullanma

Android Market telefonunuza yükleyip kurabileceğiniz uygulama ve oyunlara doğrudan erişim sağlar.

9.5.1 Market Uygulamasını Açma

1.  > **Market** üzerine dokunun.
2. **Market** uygulamasını ilk açtığınızda, **Android Market Terms of Service** penceresi belirir. Devam etmek için **Accept** üzerine dokunun.

9.5.2 Uygulama Arama

Market ana ekranında uygulama aramanın birkaç farklı yolu vardır, örneğin:

- Tanıtılan uygulamalar.
- Oyun listesi.
- Arama fonksiyonu.
- İndirmeleriniz.

9.5.3 Uygulama Yükleme

❗ Market dışı bir uygulama yüklemek isterseniz,  > **Ayarlar** > **Uygulamalar** ögesine dokunun ve daha sonra market dışı uygulamanın yüklenmesine izin vermek için **Bilinmeyen kaynaklar** onay kutusunu işaretleyin.

1. **Market** ögesinde **Apps** üzerine dokunun.
2. Bir kategoriye dokunup ardından indirmek istediğiniz ögeye dokunun.
3. Öge ayrıntıları ekranında ücret, genel değerlendirme ve kullanıcı yorumları dahil uygulama hakkında daha fazlasını okuyun. Ekranı aşağıya, **About the developer** kısmına doğru kaydırırsanız, bu geliştirici tarafından geliştirilen diğer uygulamaları görüntüleyebilir, geliştiricinin web sayfasına gidebilir ve geliştiriciye e-posta mesajı atabilirsiniz.
4. Ögeyi yüklemek için **Install** (ücretsizse) veya **Buy** seçeneklerinden hangisi beliriorsa onun üzerine dokunun.
5. İndirme ilerlemesini kontrol etmek için bildirim panelini açın. Çoğu uygulama saniyeler içinde yüklenir. Bir ögenin indirilmesini durdurmak için **Cancel download** üzerine dokunun.
6. Uygulama indirilip mobil telefonunuza yüklendikten sonra, bildirim çubuğunda içerik indirme simgesi belirir.

9.5.4 Bir Uygulamayı Kaldırma

1. **Market** ekranında **Downloads** üzerine dokunun.
2. Kaldırmak istediğiniz uygulamaya dokunun, ardından **Uninstall** üzerine dokunun.
3. Sorulduğunda, **OK** üzerine dokunarak uygulamayı mobil telefonunuzdan kaldırın.
4. Uygulamayı kaldırma nedenini seçip **OK** üzerine dokunun.

10 Bilgi Senkronizasyonu

Mobil telefonunuzdaki bazı uygulamalar bilgisayarınızda ekleyebileceğiniz, görüntüleyebileceğiniz ve düzenleyebileceğiniz kişisel bilgiye erişim sağlamaktadır. Bu uygulamalardan herhangi birindeki bilgiyi web üzerinde eklediğinizde, değiştirdiğinizde veya sildiğinizde, güncel bilgi aynı zamanda mobil telefonunuzda da belirir.

Bu, kablosuz veri senkronizasyonu ile mümkün hale gelmiştir. İşlem arkaplanda yapılır ve mobil telefonunuzu kullanırken size engel olmaz. Telefonunuz senkronize edilirken bildirim çubuğunda bir veri senkronizasyon simgesi gösterilir.

10.1 Hesaplarınızı Yönetme

Mobil telefonunuzda kurulu olan uygulamalara bağlı olarak, mobil telefonunuzdaki rehber, e-posta ve diğer bilgileri birden fazla Google hesabıyla veya diğer hesap türleriyle senkronize edebilirsiniz.

Örneğin, kişisel Google hesabınızı ekleyerek başlayabilirsiniz, böylece kişisel e-posta, rehber ve takviminiz her zaman kullanılabilir. Daha sonra bir iş hesabı ekleyebilirsiniz, böylece işinizle ilgili e-postalar ve iş kayıtlarınız elinizin altında olur. Dilerseniz birden fazla Google hesabı veya başka hesaplar ekleyebilirsiniz.

10.1.1 Bir Hesap Ekleme

Bir hesap eklediğinizde, **Kişiler** yeni senkronize edilen hesaba ait kayıtları mevcut mobil telefonunuzdaki hesaplara ait kayıtlarla karşılaştırır ve aynı olan kayıtları **Kişiler** uygulamasında tek bir girişte birleştirmeye çalışır. Bu tek bir kayıt girişi olarak sunulurken, kayıt verisinin kendisi birleştirilmez.

1.  > **Ayarlar** > **Hesaplar ve senkronizasyon** üzerine dokununuz. Ekran mevcut senkronizasyon ayarlarınızı ve mevcut hesaplarınızın listesini görüntüler.

❗ Bazı durumlarda bir IT destek bölümünden hesap ayrıntılarını almanız gerekebilir. Örneğin, hesabın etki alanı veya sunucu adresini bilmeniz gerekebilir.

2. **Hesap ekle** üzerine dokununuz.

3. Eklenecek hesap türüne dokununuz.

4. Hesap hakkında gerekli ve isteğe bağlı bilgileri girmek için ekrandaki adımları takip edin. Çoğu hesap bir kullanıcı adı ve şifre gerektirir, ancak ayrıntılar hesap türüne ve bağlanmakta olduğunuz servisin konfigürasyonuna bağlıdır.

5. Hesabı yapılandırın. Hesabın türüne bağlı olarak, mobil telefona ne tür bilgiler senkronize etmek istediğinizi, hesabın adını ve diğer detayları yapılandırmanız istenebilir. İşiniz bittiğinde, hesap **Hesaplar ve senkronizasyon** ekranındaki listeye eklenir.

10.1.2 Bir Hesabı Kaldırma

Bir hesabı ve e-posta, rehber, ayarlar vb. dahil olmak üzere onunla ilgili tüm bilgileri mobil telefonunuzdan silmek için bir hesabı kaldırabilirsiniz. Ancak mobil telefonda açtığınız ilk hesap gibi bazı hesapları silemezsiniz. Belirli hesapları silmeye çalıştığınızda, ilgili tüm kişisel bilgiler hesapla birlikte silinecektir.

❗ Bir **Gmail** hesabını sadece telefonu fabrika varsayılanlarına sıfırlayarak kaldırabilirsiniz.

1. **Hesaplar ve senkronizasyon** ekranında, silinecek hesaba dokununuz.
2. **Hesabı kaldır** üzerine dokununuz.
3. Hesabı kaldırmak istediğinizi onaylayın.

10.2 Hesap Senkronizasyonunuzu Özelleştirme

Telefonunuzdaki tüm uygulamalar için arka plan veri kullanımı ve senkronizasyon seçeneklerini yapılandırabilirsiniz. Ayrıca her hesap için ne tür verilerin senkronize edileceğini de yapılandırabilirsiniz.

Bazı hesaplar için senkronizasyon iki yönlüdür; mobil telefonunuzdaki bilgilerde yaptığınız değişiklikler, o bilginin webdeki kopyasında da yapılır. Bazı hesaplar sadece tek yönlü senkronizasyonu destekler; mobil telefonunuzdaki bilgiler salt okunurdur.

10.2.1 Genel Senkronizasyon Ayarlarını Yapılandırma

Hesaplar ve senkronizasyon ekranında, şu işlemleri gerçekleştirin:

- **Arka plan veri** onay kutusunu seçerek veya seçimini kaldırarak uygulama ve servislerin siz onlarla doğrudan çalışmıyorken veri iletip iletemeyeceğini kontrol edin (yani, arka planda çalıştıkları sırada).

Eğer bu seçimi kaldırırsanız, **Gmail** yeni posta almayı durdurur, **Takvim** etkinlikleri senkronize etmeyi durdurur, vb., bu durum **Yenile** menü ögesine dokunana kadar veya bir e-posta gönderene kadar sürer.

- Telefonda veya webdeki bilgilere yaptığınız değişikliklerin birbirleriyle otomatik olarak senkronize edilip edilmeyeceğini kontrol etmek için **Otomatik senk.** onay kutusunu işaretleyin veya işaretini kaldırın.

Örneğin, bu seçenek işaretli iken, telefondaki **Kişiler** uygulamasında yaptığınız değişiklikler webdeki Google Kayıtlarınızda da otomatik olarak yapılır.

10.2.2 Bir Hesabın Senkronizasyon Ayarlarını Değiştirme

1. **Hesaplar ve senkronizasyon** ekranında, senkronizasyon ayarlarını değiştirmek istediğiniz hesaba dokununuz. Veri ve senkronizasyon ekranı açılarak hesabın senkronize edebildiği bilgi türlerinin listesi görüntülenir.
2. Seçili öğeler mobil telefonunuza senkronize edilmek üzere yapılandırılmıştır.
3. Mobil telefona senkronize etmek istediğiniz bilgilerin onay kutularını seçin veya seçimini kaldırın.

11 Diğer Uygulamaları Kullanma

11.1 Takvim kullanma

Etkinlik, toplantı ve randevuları oluşturmak ve yönetmek için **Takvim** uygulamasını kullanın. Senkronizasyon ayarlarınıza bağlı olarak telefonunuzdaki takvim kullanmakta olduğunuz internet tabanlı takvimle senkronize edilebilir.

11.1.1 Takvim ögesini açma

Uygulamayı açmak için  > **Takvim** üzerine dokununuz.

 Google takvimine erişmek için  üzerine ve ardından **Diğer > Takvimler** üzerine dokununuz.

11.1.2 Etkinlik Oluşturma

1. Herhangi bir takvim görünümünde,  üzerine dokununuz. Ardından **Yeni etkinlik** ögesine dokunarak **Etkinlik ayrıntıları** ekranını açın.
2. Etkinlik adını girin.

- Eğer bu etkinlik için bir zaman dilimi varsa, etkinliğin başlama ve bitiş zamanlarını belirlemek için **Başlangıç:** ve **Bitiş:** üzerine dokunun.
- Eğer doğum günü veya tüm gün etkinliği gibi özel bir olaysa **Başlangıç:** ve **Bitiş:** için tarih belirleyin ve ardından **Tüm gün** onay kutusunu seçin.

3. Etkinliğin konumunu ve tanımlamasını girin.

4. Eğer birden fazla takviminiz varsa, etkinliği kaydetmek istediğiniz takvimi seçin.

5. Etkinliğe konuk davet etmek için e-posta adreslerini girin.

6. **Hatırlatıcılar** bölümünde etkinlik hatırlatıcınızın zamanını ayarlayın ve ardından **Tekrar** bölümünde etkinliğin yinelenip yinelenmediğini ve yinleme sıklığını belirleyin.

7. **Bitti** üzerine dokunun.

- 🔍 **Gün, Hafta veya Ay** görünümünde hızlıca bir etkinlik oluşturmak için boş bir zaman alanına dokunun ve tutun, sonra da **Yeni etkinlik** ögesine dokunun. **Başlangıç:** ve **Bitiş:** alanlarında seçilen zaman dilimi ve tarihin bulunduğu yeni bir etkinlik ayrıntıları ekranı belirecektir.

11.1.3 Etkinlik Hatırlatıcısı Ayarlama

1. Herhangi bir takvim görünümünde, bir etkinliğe dokunarak detaylarını veya etkinlik özetini görüntüleyin.
2. Bir hatırlatıcı eklemek için **Hatırlatıcı ekle** düğmesine dokunun. Veya varolan bir hatırlatıcıyı silmek için hatırlatıcının "-" düğmesine dokunun.
3. Hatırlatmayı etkin kılmak için, hatırlatıcı zamanına, ardından da etkinlikten önceki süreye dokunun. Zamanı geldiğinde etkinlikle ilgili bir bildirim alacaksınız.

11.1.4 Takvim Ayarlarını Özelleştirme

Herhangi bir takvim görünümünde,  üzerine dokunun. Ardından **Diğer > Ayarlar** üzerine dokunun.

- **Reddedilmiş etkin. gizle:** Davetlerini reddettiğiniz etkinlikleri gizlemek için seçin.
- **Uyarı ve bildirimleri ayarla:** Mobil telefonunuzda, etkinlik hatırlatmalarının sizi uyarmasını veya size bildirim göndermesini ayarlamak veya etkinlik bildirimlerini kapatmak için dokunun.
- **Zil sesini seç:** Bir etkinlik hatırlatması aldığınızda çalacak zil sesini seçmek için dokunun.

- **Titreşim:** Bir etkinlik bildirimi aldığınızda mobil telefonunuzun titreşmesi için seçin.
- **Varsayılan hatırlatıcı süresi:** Bir etkinlikten önce etkinlik hatırlatmalarının gerçekleşeceği varsayılan süreyi seçmek için dokununuz.

11.2 Saat kullanma

Tarih ve saati göstermenin yanı sıra, **Saat** uygulaması hava durumu ve telefonunuz hakkında bilgiler de gösterir. Aynı zamanda **Saat** uygulamasını kullanarak telefonunuzu alarm saatine dönüştürebilirsiniz.

11.2.1 Saat ögesini açma

Uygulamayı açmak için  > **Saat** üzerine dokununuz.

Saat özelliği Ana ekran duvar kağıdınızın üzerinde tarih ve saatin yanında yerel hava durumunuz ve diğer yararlı bilgiler görüntülenerek açılır.

11.2.2 Alarmlar ögesini açma

Saat ekranında  üzerine dokunarak **Alarmlar** ögesini açın.

Alarm Ekleme

1. Alarm listesi ekranında, **Alarm ekle** üzerine dokununuz.
2. Alarmı kurup ardından **Bitti** ögesine dokununuz.

Alarm Kurma

1. Alarm listesi ekranında, ekrandaki alarmlardan birine dokununuz.
2. Alarmın zamanını ayarlamak için **Saat** üzerine dokununuz.
3. Alarmın çalmasını istediğiniz günleri ayarlamak için **Tekrarla** üzerine dokununuz.
4. Alarma zil sesi seçmek için **Zil sesi** üzerine dokununuz.
5. Telefonun, zil sesini çalmanın yanı sıra titreşmesi için **Titreşim** onay kutusunu işaretleyin.
6. Alarma bir isim vermek için **Etiket** üzerine dokununuz.
7. **Bitti** üzerine dokununuz.

Alarm Ayarlarını Özelleştirme

Alarm listesi ekranında  üzerine ve ardından **Ayarlar** üzerine dokununuz.

11.3 Hesap Makinesi kullanma

Basit aritmetik problemleri çözmek için hesap makinesini kullanın veya daha karmaşık denklemleri çözmek için gelişmiş işlevleri kullanın

11.3.1 Hesap Makinesi ögesini açma

Uygulamayı açmak için  > **Hesap Makinesi** üzerine dokunun.

11.3.2 Gelişmiş panel ögesine geçme

Hesap Makinesi ekranında **Gelişmiş panel** ile **Ana panel** arasında geçiş yapmak için ekranda sağa veya sola doğru hafifçe vurun.

11.4 Not defteri kullanma

Not defteri basit bir metin işlemcisi içerir ve tüm notları doğrusal bir yapıda listeler. Not ekleyebilir, düzenleyebilir ve silebilirsiniz.

1. Uygulamayı açmak için  > **Not defteri** üzerine dokunun.
2. Bir not oluşturmak için  üzerine basıp dokunup **Not ekle** üzerine dokunun.
3. Notu kaydetmek için  üzerine dokunun.

12 Mobil Telefonunuzu Yönetme

Mobil telefonunuzu yapılandırmak için  > **Ayarlar** ögesine dokunun.

12.1 Tarih ve Saati Ayarlama

Varsayılan olarak, telefonunuz otomatik olarak şebeke tarafından sağlanan tarih, saat dilimi ve saati kullanır.

❗ Mobil telefonunuz şebeke tarafından otomatik olarak sağlanan tarih ve saati kullandığı zaman, tarihi, saati ve saat dilimini manuel olarak ayarlayamazsınız.

1. **Ayarlar** ekranında **Tarih ve saat** üzerine dokunun.
2. **Otomatik** onay kutusunun işaretini kaldırın.

3. **Tarihi ayarla** üzerine dokunun. Tarih ayarlama ekranında tarih, ay ve yılı ayarlamak için **+** veya **-** üzerine dokunun, ardından yapılandırma tamamlandığında **Ayarla** üzerine dokunun.
4. **Saat dilimini seç** ögesine dokunup listeden istenen saat dilimini seçin. Daha fazla saat dilimini görmek için listeyi kaydırın.
5. **Saati ayarla** üzerine dokunun. Saat ayarlama ekranında, saati ve dakikayı ayarlamak için **+** veya **-** üzerine dokunun. Yapılandırma tamamlandığında **Ayarla** ögesine dokunun.
6. 24 saat formatı ile 12 saat formatı arasında geçiş yapmak için **24 saat biçimini kullan** onay kutusunu işaretleyin veya işaretini kaldırın.
7. **Tarih biçimini seç** ögesine dokunarak mobil telefonunuzda tarihlerin nasıl gösterilmesini istediğinizi seçin.

12.2 Ekranı Ayarlama

12.2.1 Ekran Parlaklığını Ayarlama

1. **Ayarlar** ekranında **Ekran > Parlaklık** üzerine dokunun.
2. Ekranı karartmak için kaydırıcıyı sola, parlatmak için sağa sürükleyin.
3. Ayarı kaydetmek için **Tamam** üzerine dokunun.

12.2.2 Ekran Kapanmadan Önceki Süreyi Ayarlama

Mobil telefonunuzu bir süre kendi haline bıraktığınızda pilden tasarruf etmek için ekranı kapanacaktır. Boş kalma süresini uzatmak veya kısaltmak için şunu yapın:

1. **Ayarlar** ekranında, **Ekran > Ekran zaman aşımı** üzerine dokunun.
2. Ekranın aydınlanmasını istediğiniz süreyi seçin.

12.3 Zil Seslerini Ayarlama

12.3.1 Sessiz Modu Açma

1. **Ayarlar** ekranında **Ses** üzerine dokunun.
2. Alarmlar, müzik ve video medya sesleri dışındaki tüm sesleri susturmak için **Sessiz mod** onay kutusunu işaretleyin.

12.3.2 Ses Seviyesini Ayarlama

Ses seviyesini Ana ekrandan veya herhangi bir uygulama ekranından (bir arama sırasında ve müzik çalarken veya video oynatırken hariç) ayarlayabilirsiniz. Ses seviyesini istediğiniz düzeye ayarlamak için Ses Seviyesi tuşlarına basın. Ses seviyesini ayarlar ekranında da ayarlayabilirsiniz.

1. **Ayarlar** ekranında **Ses > Ses** üzerine dokunun.
2. Sesi kısma için kaydırıcıyı sola, açmak için sağa sürükleyin.
3. Ayarı kaydetmek için **Tamam** üzerine dokunun.

12.3.3 Telefonun Zil Sesini Değiştirme

1. **Ayarlar** ekranında **Ses > Telefon zil sesi** üzerine dokunun.
2. Kullanmak istediğiniz zil sesine ve ardından **Tamam** ögesine dokunun. Zil sesi seçildiğinde çalınır.

12.3.4 Mesaj Zil Sesini Değiştirme

1. Ana ekranda,  > **Mesajlaş.** üzerine dokunun.
2. Mesaj listesinde,  > **Ayarlar > Zil sesini seç** üzerine dokunun.
3. Kullanmak istediğiniz zil sesine ve ardından **Tamam** ögesine dokunun. Zil sesi seçildiğinde çalınır.

12.4 Telefon Servislerini Ayarlama

12.4.1 Arama Ayarlarını Özelleştirme

Mobil telefon servis sağlayıcınız arama iletme, arama bekleme, sabit çevirmeli numaralar ve sesli mesaj gibi farklı hizmetler sunar. Eğer arama planınızda yer alacaklarsa bu hizmetlerden bir çoğunu özelleştirebilirsiniz.

Ayarlar ekranında, arama işlevlerinizi özelleştirmek için **Çağrı ayarları** üzerine dokunun.

12.4.2 Veri Dolaşımını Açma

1. **Ayarlar** ekranında **Kablosuz özelliği ve ağlar > Mobil ağlar** üzerine dokunun.
2. **Veri dolaşımı** onay kutusunu işaretleyin.

- ❗ Dolaşım sırasında veri servislerine erişmek ilave masraflara yol açabilir. Veri dolaşım ücretlerini kablosuz servis sağlayıcınıza sorun.

12.4.3 Veri Servisini Kapatma

1. **Ayarlar** ekranında **Kablosuz özelliği ve ağlar > Mobil ağlar** üzerine dokununuz.
2. **Veri etkin** onay kutusunun işaretini kaldırınız.

12.5 Metinden Konuşmaya Ayarı

Metinden Konuşmaya ayarlarını kullanarak, Android metinden konuşmaya sentezleyicisini, bu özellikten yararlanabilecek uygulamalar için yapılandırabilirsiniz.

12.5.1 Ses Verilerini Yükleme

1. **Ayarlar** ekranında **Ses girişi/çıkışı > Metin-konuşma ayarları > Ses verilerini yükle** üzerine dokununuz.
2. Eğer mobil telefonunuzda konuşma sentezleyici veri yüklü değilse, Anroid Market'e bağlanın ve yönlendirmelerle veriyi indirme ve yükleme işlemini yerine getirin.
3. Ses verisini yüklemek için talimatları takip edin.

12.5.2 Konuşma Hızını Ayarlama

1. **Ayarlar** ekranında **Ses girişi/çıkışı > Metin-konuşma ayarları > Konuşma hızı** üzerine dokununuz.
2. Metnin okunacağı konuşma hızını seçin.

12.6 Mobil Telefonunuzu Koruma

12.6.1 SIM Kart PIN'inizi Açma

1. **Ayarlar** ekranında **Konum ve güvenlik > SIM kart kilidini ayarla** üzerine dokununuz.
2. **SIM kartı kilitle** onay kutusunu işaretleyin.
3. Klavyeyi kullanarak SIM kart PIN'ini girin ve ardından **Tamam** ögesine dokununuz.
4. SIM kart PIN'ini istediğiniz zaman değiştirmek için **SIM PIN kodunu değiştir** ögesine dokununuz.

❗ Acil durum numaralarını mobil telefonunuzdan her zaman çevirebilirsiniz.

12.6.2 Telefonunuzu Ekran Kilidiyle Koruma

Ekranı kilitleyerek ve/veya mobil telefon her açıldığında veya Uyku modundan her uyandığında bir ekran kilidi açma şekli gerektirerek verinizi daha güvenli tutabilirsiniz.

1. **Ayarlar** ekranında, **Konum ve güvenlik > Ekran kilidini ayarla > Şekil** üzerine dokunun.
2. Parmağınızı dikey, yatay veya çapraz doğrultuda hafifçe vurarak seçtiğiniz bir sıradaki en az dört noktayı birleştirin. Bitirdiğinizde parmağınızı ekrandan kaldırın.
Sadece tek noktalara dokunmak yerine şekli oluşturmak üzere parmağınızı ekranda kaydırmalısınız.
3. Mobil telefonunuz şekli kaydedecektir. **Devam Et** üzerine dokunun.
4. İstendiğinde ekran kilidi açma şeklini tekrar çizin ve ardından **Onayla** ögesine dokunun.

Ekran kilidi açma şeklinizi değiştirmek için **Konum ve güvenlik > Ekran kilidini ayarla** ögesine dokunun.

12.7 Uygulamaları Yönetme

12.7.1 Yüklənmiş bir Uygulamayı Görüntüleme

1. **Ayarlar** ekranında **Uygulamalar > Uygulamaları yönet** üzerine dokunun.
2. Uygulamalar listesinde aşağıdakilerden herhangi birini yapın:
 -  üzerine ve ardından **Boyuta göre sırala** üzerine dokunun. Sonra ayrıntılarını görüntülemek için bir uygulamaya dokunun.
 - Ayrıntılarını görüntülemek için bir uygulamaya doğrudan dokunun.

12.7.2 Bir Uygulamayı Kaldırma

1. **Ayarlar** ekranında **Uygulamalar > Uygulamaları yönet** üzerine dokunun.
2. Bir uygulamaya dokunun ve ardından **Kaldır** üzerine dokunun.

12.7.3 Mobil Telefon Belleğinizde Yer Açma Yolları

- Dosyaları ve e-posta eklentilerini microSD kartına taşıyın.

- **Tarayıcı** içindeki tüm geçici İnternet dosyalarını ve Tarayıcı geçmişini temizleyin.
- Artık kullanmadığınız indirilen programları kaldırın.
- Mobil telefonunuzu sıfırlayın.

12.8 Mobil Telefonunuzu Sıfırlama

12.8.1 Verilerimi Yedekleme

Mobil telefonunuzun ayarlarını Google hesabınızı kullanarak Google sunucularına yedekleyebilirsiniz. Eğer mobil telefonunuzu değiştirirseniz, Google hesabınızda oturum açtığınız ilk seferde yedeklediğiniz ayarlar yeni telefonunuza aktarılır.

1. **Ayarlar** ekranında **Gizlilik** üzerine dokunun.
2. **Verilerimi yedekle** onay kutusunu işaretleyin.

12.8.2 Fabrika Verisine Dönme

Telefonunuzu fabrikada yapılandırılan ayarlara sıfırlarsanız, Google hesabınıza ve başka hesaplara ait bilgiler, sistem ve uygulama ayarlarınız ve indirilmiş uygulamalar da dahil olmak üzere telefonda saklanan tüm kişisel verileriniz silinecektir. Telefonun sıfırlanması indirdiğiniz sistem yazılım güncelleştirmelerini veya microSD kartınızdaki müzik klibi ya da fotoğraf gibi dosyaları silmez.

1. **Ayarlar** ekranında **Gizlilik** > **Fabrika verilerine sıfırla** üzerine dokunun.
2. İstendiğinde **Telefonu sıfırla** üzerine dokunun ve ardından **Her şeyi sil** üzerine dokunun. Mobil telefon ayarları fabrika ayarlarına sıfırlanır ve yeniden başlatılır.

13 Ek

13.1 SSS

Bir şarkıyı nasıl telefon zil sesi olarak ayarlarım?

Zil sesi olarak ayarlanacak şarkıya dokunun ve tutun, ardından **Telefon zil sesi olarak kullan** üzerine dokunun.

Telefonun döndürürken otomatik yönelim geçişini nasıl önlerim?

İşlevi devre dışı bırakmak için  > Ayarlar > Ekran > Ekranı otomatik döndür üzerine dokunun.

Kilit açma şeklini nasıl ayarlarım?

 > Ayarlar > Konum ve güvenlik > Ekran kilidini ayarla > Şekil üzerine dokunun.

Klavye modunu nasıl değiştirebilirim?

Metin yazdığınız alana dokunun ve tutun, ardından tercihiniz olan giriş yöntemi seçin.

Arkaplanda çalan şarkıyı nasıl durdururum?

Bildirim çubuğuna dokunun, bildirim panelini açmak için aşağıya doğru yavaşça vurun ve ardından müzik oynatma ekranına gitmek için müzik oynatma bildirimine dokunun.

Arama ekranına nasıl geri dönerim?

Bir arama sırasında başka bir ekrandaysanız, bildirim panelini açmak için bildirim çubuğuna dokunabilir ve aşağıya doğru sürükleyebilirsiniz. Ardından arama ekranına dönmek için mevcut arama bildirimine dokunun.

Ana ekranda nasıl bir uygulama kısayolu oluşturabilirim?

Ana menü ekranında, Ana ekran görüntülenene kadar bir uygulama simgesine dokunun ve tutun. Sonra gitmesini istediğiniz yere simgeyi sürükleyin ve parmağınızı kaldırın.

13.2 Uyarılar ve Tedbirler

Bu bölüm, cihazınızın kullanım talimatları ile ilgili önemli bilgiler içermektedir. Ayrıca cihazın nasıl güvenli kullanılacağı hakkında bilgi içermektedir. Cihazınızı kullanmadan önce bu bilgiyi dikkatlice okuyun.

Elektronik Cihaz

Eğer cihazın kullanılması yasaksa cihazınızı kapatın. Cihazın kullanılmasının tehlikeye veya elektronik cihazlarla girişime yol açtığı durumlarda cihazı kullanmayın.

Tıbbi Cihaz

- Hastaneler ve sađlık tesisleri tarafından belirtilen kural ve dñzenlemelere uyun. Cihazın kullanımı yasak olduđunda cihazınızı kullanmayın.
- Kalp pili üreticileri, kalp pili ile olası bir girişimi önlemek için bir cihazla bir kalp pili arasında en az 15 cm mesafenin korunmasını tavsiye etmektedir. Eğer bir kalp pili kullanıyorsanız cihazı kalp pilinin ters yönünde kullanın ve cihazı ön cebinizde taşımayın.

Olası Patlayıcı Ortamlar

Olası patlayıcı ortamların olduđu bölgelerde cihazınızı kapatın ve bütün işaretlere ve talimatlara uyun. Olası patlayıcı ortamların olduđu bölgeler araç motorunuzun normal olarak kapatılmasının tavsiye edildiđi bölgeleri de içermektedir. Bu tür bölgelerde bir kıvılcımın tetiklemesi patlamaya veya yangına, sonuç olarak da vücut yaralanmalarına ve hatta ölümlere neden olabilir. Servis istasyonları gibi yakıt doldurma noktalarında cihazınızı açmayın. Yakıt tanklarında, depolama ve dağıtım bölgelerinde ve kimyasal tesislerde telsiz cihazların kullanımıyla ilgili kısıtlamalara uyun. Ek olarak patlatma çalışmalarının yapıldığı alanlarda kısıtlamalara bađlı kalın. Cihazı kullanmadan her zaman olmasa da genelde açıkça işaretlenmiş olası patlayıcı ortamlar içeren bölgeler olabilir için dikkatli olun. Bu tür yerler; teknelerde güvertenin altı, kimyasal nakliye veya depolama tesisleri ve havada parçacık, toz veya metal tozları gibi parçaların veya kimyasalların bölgeler olduđu. Sıvılaştırılmış petrol gazı (propan veya bñtan gibi) kullanılan araçların üreticilerine bu tür araçların yakınında cihazın güvenli olarak kullanılıp kullanılamayacağını sorun.

Trafik Güvenliđi

Cihazı kullanırken yerel yasaları ve yönetmelikleri takip edin. Ek olarak, eđer cihazı bir araç kullanırken kullanıyorsanız, ařađıdaki ana esaslara uyun:

- Sürüşe konsantre olun. İlk sorumluluđunuz güvenli sürüştür.
- Araç sürerken cihazda konuşmayın. Eller-serbest aksesuarlarını kullanın.
- Bir arama yapmanız ya da cevaplamanız gerektiğinde, cihazı kullanmadan önce aracı yol kenarına park edin.
- RF sinyalleri motorlu araçların elektronik sistemlerini etkileyebilir. Daha fazla bilgi için aracın üreticisine danışın.

- Motorlu bir araçta, cihazı hava yastığının üzerine veya hava yastığı açılma bölgesine koymayın. Aksi takdirde hava yastığı açıldığında ciddi bir kuvvete maruz kalarak sizi yaralayabilir.
- Cihazınızı bir hava taşıtında uçarken kullanmayın. Hava taşıtına binmeden önce cihazınızı kapatın. Bir hava taşıtında kablosuz cihazların kullanılması hava taşıtının çalışmasında tehlikeye yol açabilir ve kablosuz telefon ağını bozabilir. Ayrıca yasa dışı olarak da ele alınabilir.

Çalışma Ortamı

- Cihazı tozlu, nemli veya kirlı ortamlarda ve manyetik alanların olduđu yerlerde kullanmayın ve şarj etmeyin. Aksi halde, devrenin arızasına sebep olabilir.
- Cihaz, kulağınızın yakınında veya vücudunuza 1,5 cm uzaklıkta kullanılırken RF spesifikasyonlarına uygundur. Cihaz kabı veya cihaz tutucu gibi aksesuarların metal bileşenlerden oluşmadığına emin olun. Daha önce belirtilen gerekliliğı karşılamak için cihazı vücudunuzdan 1,5 cm uzakta tutun.
- Şimşekli fırtınalı günlerde, bir yıldırım nedeniyle olabilecek herhangi bir tehlikeyi önlemek için cihazınızı şarj olurken kullanmayın.
- Bir görüşme yaparken antene dokunmayın. Antene dokunmak arama kalitesini etkiler ve güç tüketiminde artışa yol açar. Sonuç olarak konuşma zamanı ve bekleme zamanı azalır.
- Cihazı kullanırken yerel yasaları ve yönetmelikleri takip edin ve başkalarının gizlilik ve yasal haklarına saygı gösterin.
- Cihaz şarj edilirken ortam sıcaklığını -10°C ila 45°C arasında tutun. Cihaza pil tarafından güç verilirken ortam sıcaklığını -10°C ila 55°C arasında tutun.

İşitme Hasarının Önlenmesi

Kulaklık setinin yüksek ses seviyesinde kullanımı işitme duyunuza zarar verebilir. İşitme duyusuna zarar verme riskini azaltmak için, kulaklık setinin ses seviyesini güvenli ve rahatlatıcı bir düzeye düşürün.

Çocukların Emniyeti

Çocukların emniyeti ile ilgili tüm tedbirlere uyun. Çocuğın cihazla veya aksesuarlarıyla ve cihazdan ayrılabilen parçalarla oynamasına izin vermek boğulma riski doğurabileceğinden tehlikeli olabilir. Küçük çocukların cihazdan ve aksesuarlarından uzak tutulduğuna emin olun.

Aksesuarlar

Sadece bu modelle kullanımı cihaz üreticisi tarafından onaylanmış pilleri, şarj aletlerini ve aksesuarları tercih edin. Başka tipteki bir pil, şarj aleti veya aksesuar kullanımı cihaz için verilen herhangi bir garantiyi geçersiz kılabilir, yerel kuralları veya yasaları ihlal edebilir ve tehlikeli olabilir. Lütfen onaylanmış piller, şarj aletleri ve aksesuarların bulunduğu yerdeki elde edilebilirliğini satıcınıza danışın.

Pil ve Şarj Aleti

- Kullanımda olmadığı zaman şarj cihazını elektrik prizinden ve cihazdan çekin.
- Pil eskimeden önce yüzlerce kez şarj edilip boşalabilir. Bekleme zamanı ve konuşma zamanı normal zamandan kısa olduğunda pili değiştirin.
- Şarj aletinin özelliklerinde tanımlanan AC güç kaynağını kullanın. Uygun olmayan güç geriliminin kullanılması bir yangına veya şarj aletinin bozulmasına yol açabilir.
- Pilin iki kutbunu metal malzemeler, anahtarlar veya mücevherler gibi iletkenlerle birleştirmeyin. Aksi takdirde pilde kısa devre oluşabilir ve yaralanmalara ve vücudunuzda yanıklara yol açabilir.
- Eğer elektrolit dışarı sızarsa, elektrolitin derinize ve gözlerinize temas etmediğine emin olun. Eğer elektrolit derinize temas ederse veya gözünüze sıçarsa, hemen temiz suyla gözlerinizi yıkayın ve bir doktora danışın.
- Pil şarj edilirken veya saklanırken pilde deformasyon, renk değişikliği veya anormal ısınma durumu meydana gelirse pili derhal çıkarın ve kullanımına son verin. Aksi takdirde pil sızıntısına, aşırı ısınmaya, patlamaya ya da yangına yol açabilir.
- Eğer güç kablosu hasarlıysa (örneğin kablo soyulmuşsa veya kırılmışsa) veya fiş gevşemişse hemen kabloyu kullanmayı bırakın. Aksi takdirde elektrik çarpmasına, şarj aletinin kısa devre yapmasına veya bir yangına yol açabilir.
- Pilleri ateşe maruz bırakmayın, patlayabilirler. Ayrıca piller hasarlıysa da patlayabilir.
- Pil üzerinde herhangi bir değişiklik, yeniden üretim işlemi yapmayın, pile yabancı cisim sokmaya çalışmayın, pili suya veya başka sıvılara daldırmayın ve maruz bırakmayın, ateşe, patlamaya veya diğer tehlikelere maruz bırakmayın.
- Cihazı ve pili düşürmeyin. Eğer cihaz veya pil özellikle sert bir yüzeyin üzerine düşürüldüyse ve hasar gördüğünden şüpheleniyorsanız, cihaz veya pili incelenmek üzere yetkili bir servise götürün.

- Pilin uygun olmayan şekilde kullanımı yangına, patlamaya veya başka tehlikelere yol açabilir.
- Bitmiş pilleri yerel düzenlemelere uygun olarak elden çıkarın.
- Cihaz sadece USB-IF logosunu taşıyan veya USB-IF uyumluluk programını tamamlamış olan ürünlere bağlanmalıdır.

Temizleme ve Bakım

- Cihaz, pil ve şarj aleti su geçirmez değildir. Kuru tutun. Cihazı, pili ve şarj aletini su veya su buharından koruyun. Cihaza veya şarj aletine ıslak elle dokunmayın. Aksi takdirde kısa devreye, cihazın bozulmasına veya kullanıcının çarpmasına yol açabilir.
- Cihazı, pili ve şarj aletini çarpışma nedeniyle hasar görebileceği yerlere koymayın. Aksi takdirde pil sızıntısına, cihazın bozulmasına, aşırı ısınmaya, yangına veya patlamaya yol açabilir.
- Manyetik kartlar ve disketler gibi manyetik depolama ortamlarını cihazın yakınına koymayın. Cihazdan yayılan radyasyon depolu bilgiyi silebilir.
- Cihazı, pili ve şarj aletini aşırı sıcak veya aşırı soğuk yerlerde bırakmayın. Aksi takdirde düzgün çalışmayabilir ve bir yangına veya patlamaya yol açabilir. Sıcaklık 0°C altında olduğunda, pilin performansı etkilenir.
- Kulaklık yakınına iğne gibi sivri metal nesneler koymayın. Kulaklık bu nesneleri çekebilir ve cihazı kullanırken size zarar verebilir.
- Cihazı temizlemeden ya da bakım uygulamadan önce, cihazı kapatın ve şarj aletinden çıkartın.
- Cihazı ve şarj aletini temizlemek için herhangi bir kimyasal deterjan, toz veya diğer kimyasal ajan (alkol ve benzin gibi) kullanmayın. Aksi takdirde cihazın parçaları hasar görebilir veya bir yangına yol açabilir. Cihazı ve şarj aletini bir parça nemli ve yumuşak antistatik bezle temizleyebilirsiniz.
- Cihazı veya aksesuarlarını sökme. Aksi halde, cihaz ve aksesuarlara ilişkin garanti geçersiz olur ve üretici zararı karşılamakla yükümlü değildir.
- Cihaz ekranı sert cisimlere çarparak kırılırsa, kırılan parçaya dokunmayın veya sökmeye çalışmayın. Böyle bir durumda, derhal cihazı kullanmayı bırakın ve vakit kaybetmeden yetkili bir servis merkezine başvurun.

Acil Durum Araması

Cihazınızı servis alanı içinde acil durum aramaları için kullanabilirsiniz. Ancak bağlantı her koşulda garanti edilmemektedir. Temel iletişim için sadece cihaza güvenmemelisiniz.

Onaylama Bilgisi (SAR)

Bu cihaz radyo dalgalarına maruz kalma için direktiflere uygundur.

Cihazınız düşük güçlü radyo ileticisi ve alıcısıdır. Uluslararası direktiflerde önerildiği üzere, cihaz radyo dalgalarına maruz kalma sınırlarını aşmayacak şekilde tasarlanmıştır. Bu direktifler bağımsız bilimsel organizasyon Uluslararası İyonlaştırıcı Olmayan Radyasyonlardan Korunma Komisyonu (ICNIRP) tarafından geliştirilmiştir ve yaşı, sağlığa bakılmaksızın tüm kullanıcıların güvenliğini garantilemek için tasarlanmış güvenlik önlemleri kapsar.

Özgül Emilim Oranı (SAR) bir cihazı kullanırken vücut tarafından emilen radyo frekans enerji miktarının ölçü birimidir. SAR değeri laboratuvar şartlarında en yüksek lisanslı güç seviyesinde belirlenir, ancak kullanım sırasında cihazın gerçek SAR seviyesi bu değerin çok altında olabilir. Bunun nedeni cihazın ağa erişim için gereken minimum gücü kullanacak şekilde tasarlanmış olmasıdır.

Avrupa'da SAR sınırı olarak 10 gram doku üzerindeki ortalama 2,0 W/kg kabul edilmiştir. Bu cihaz tipi için en yüksek SAR değeri kulakta kullanım için test edilirken 0,576 W/kg'dır, vücutta gereği gibi kuşanıldığında ise 0,746 W/kg'dır.

Çöpe Atma ve Geri Dönüşüm Bilgisi



Cihazın (ve birlikte verilen pillerin) üzerinde bulunan bu sembol normal ev atığı olarak bertaraf edilmemeleri gerektiğini gösterir. Cihazınızı veya pillerinizi ayrıştırılmamış belediye atığı olarak bertaraf etmeyin. Kullanım süreleri dolduğunda cihaz (ve piller) geri dönüşüm ya da gereği gibi bertaraf için onaylı bir toplama noktasına teslim edilmelidir.

Cihaz veya pillerin bertaraf edilmesiyle ilgili daha ayrıntılı bilgi için yerel belediyenize, ev atığı bertaraf hizmeti veren kuruma veya bu cihazı satın aldığınız mağazaya başvurun.

Bu cihazın bertaraf edilmesi Avrupa Birliđinin Elektrik ve Elektronik Cihazların Atık İřlemi (WEEE) direktifine tabidir. WEEE ve pillerin diđer atıklardan ayrılmasının nedeni bulunabilecek zararlı maddelerin insan sađlıđı üzerindeki çevresel etkilerinin en aza indirilmesidir.

Zararlı Maddelerin Azaltılması

Bu cihaz AB Kimyasal Maddelerin Kaydedilmesi, Deđerlendirilmesi ve İzne Tabi Tutulması (REACH) Düzenlemesi (Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Düzenleme No 1907/2006/EC) ile AB Zararlı Madde Kullanımının Sınırlandırılması (RoHS) Direktifi (Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin 2002/95/EC Direktifi) ile uyumludur.

AB Mevzuatına Uygunluk

General Mobile USA, Inc. iřbu cihazın temel gerekliliklerle ve 1999/5/EC Direktifinin diđer ilgili hükümleri ile uyumlu olduđunu beyan eder.

CE 0197 !

Bu ürünün bakanlıkça tespit edilen kullanım ömrü 5 yıldır

! Cihazın kullanılacađı yerdeki ulusal yerel düzenlemelere riayet edin. Bu cihazın kullanımı Avrupa Birliđi (EU) üye ülkelerinden bazılarında veya tümünde kısıtlanmış olabilir.

! Bu cihaz tüm AB üye ülkelerinde çalıştırılabilir.

Fransa: Dıřarıda kullanım 2454-2483,5 MHz bandının içinde 10 mW e.i.r.p. ile sınırlandırılmıştır.

İtalya: Özel kullanım için, eđer WAS/RLAN'lar yerleşim dıřı olarak kullanılacaksa genel kimlik dođrulaması gereklidir. Genel kullanım için genel bir kimlik dođrulaması gereklidir.

Lüksemburg: řebeke ve servis sađlanması için genel bir kimlik dođrulaması gereklidir.

Norveç: Ny-Ålesund merkezinden 20 km'lik çap içerisindeki cođrafik alanda bu alt bölüm uygulanamaz.

13.3 YETKİLİ SERVİS ADRESLERİ

Marmara Bölgesi

Adres: Büyükdere Cad. No: 195 34394 Levent/İstanbul

Tel: 0212 371 15 00

Fax: 0212 371 15 99

Ege Bölgesi

Adres: Şair Eşref Cad. No:36 Çankaya/İzmir

Tel: 0212 371 15 00

Fax: 0212 371 15 99

Akdeniz Bölgesi

Adres: Kızılsaray Mah. Güllük Cad. aygün Apt. No: 64/2 Antalya

Tel: 0242 248 39 39

Fax: 0242 248 39 39

Karadeniz Bölgesi

Adres: Ulugazi Mah. İstiklal Cad. Cerit Apt. No:32 K:1 Samsun

Tel: 0362 433 06 00

Fax: 0362 433 06 05

Doğu Anadolu Bölgesi

Adres: Atatürk Mah. Nerim Tombul Cad. No:27 (Büyükçarşı Arkası) Erzincan

Tel: 0446 444 43 62

Fax: 0446 212 07 07

İç Anadolu Bölgesi

Adres: Korkut Reis Mah. Yeşil Irmak Cad. No:10/21 Kızılay/Ankara

Tel: 0312 444 43 62

Fax: 0312 229 73 93

Güneydoğu Anadolu Bölgesi

Adres: Şanlıurfa cad. Ece Pasajı No:7 Kızıltepe / Mardin

Tel: 0482 312 55 99

Çağrı merkezi: 0212 371 15 00

Declaration of Conformity (R&TTE)

We declare that product	
Product name:	HSDPA/UMTS/GPRS/GSM/EDGE Mobile Phone with Bluetooth
Model:	GM FOX (Brand: General Mobile)
is in conformance to below mentioned Regulations.	
(R & TTE Regulations): We hereby declare that the above named product is in conformance to all the essential requirements of the Directive 1999/5/EC and permission of the trademark TÜV RHEINLAND LGA Products GmbH CE0197. To which this declaration relates, is in conformity with the following standards and/or other normative documents:	
Standards:	IEC 60950-1:2005 ; EN 60950-1:2006+A11:2009 EN 50360:2001; EN 62209-1:2006; EN 62209-2:2010 EN 301 489-1 V1.8.1 EN 301 489-7 V 1.3.1 EN 301 489-17 V2.1.1 EN 301 489-24 V1.5.1; EN 301 489-3 V1.4.1 EN 301511 V9.0.2; EN 301 908-1 V4.2.1 EN 301 908-2 V4.2.1 EN 300 328 V1.7.1; ETS 300 440-2 V1.4.1
Manufacturer:	GENERAL MOBILE INC. 2667 Coney Island Ave. Brooklyn NY 11223 USA.
We declare that tests and reports were prepared and completed by TÜV RHEINLAND LGA Products GmbH in conformity.	
	
TÜV RHEINLAND LGA Address: Tillystraße 2 90431 Nürnberg, Germany Identification Mark: 0197	
For Further Information please contact (internet@de.tuv.com)	



Uygunluk Bildirimi (R&TTE)

Aşağıdaki ürünün uygunluğunu bildirir:	
Ürün Adı:	HSDPA/UMTS/GPRS/GSM/EDGE Mobile Phone with Bluetooth
Model:	GM FOX (Marka: General Mobile)
ve bu bildiri aşağıdaki yönetmeliğe uygundur.	
(R &TTE Yönetmeliği): 1999/5/EC Yönetmeliğince ve TÜV Rheinland LGA Products GmbH CE0197 markasının izniyle yukarıda belirtilen ürünün EU yönetmeliğinin tüm gerekliliklerine uygundur.	
Bu ürün aşağıdaki standartlara ve belgelere uygundur.	
Standartlar:	IEC 60950-1:2005 ; EN 60950-1:2006+A11:2009 EN 50360:2001; EN 62209-1:2006; EN 62209-2:2010 EN 301 489-1 V1.8.1 EN 301 489-7 V 1.3.1 EN 301 489-17 V2.1.1 EN 301 489-24 V1.5.1; EN 301 489-3 V1.4.1 EN 301511 V9.0.2; EN 301 908-1 V4.2.1 EN 301 908-2 V4.2.1 EN 300 328 V1.7.1; ETS 300 440-2 V1.4.1
Üretici:	GENERAL MOBILE INC. 2667 Coney Island Ave. Brooklyn NY 11223 USA
We declare that tests and reports were prepared and completed by TÜV RHEINLAND LGA Products GmbH in conformity.	
	
TÜV RHEINLAND LGA Address: Tillystraße 2 90431 Nürnberg, Germany Identification Mark: 0197	
For Further Information please contact (Internet@de.tuv.com)	





GENERAL MOBILE

Bu ürün şu ülkelerde çalışabilir:

AT	BE	CY	CZ	DK	EE	FI	FR
DE	GR	HU	IE	IT	LV	LT	LU
MT	NL	PL	PT	SK	SI	ES	SE
GB	IS	LI	NO	CH	BG	RO	TR

EEE Yönetmeliğine Uygundur.

Bu cihaz Türkçe karakterlerin tamamını ihtiva eden ETSI TS 123.038 V8.0.0 ve ETSI TS 123.040 V8.1.0 özelliklerine uygundur.